


Trodijelni kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika Tip BA193-LLD



Izvedba	Prolazni kuglasti ventil s plivajućom kuglom, puni prolaz
Priključak	G Unutarnji navoj prema ISO228
Materijali	Kućište i Kugla Nehrđajući čelik 1.4404, Ručna poluga nehrđajući čelik 1.4307 plastificiran, Brtve PTFE/EPDM Posebno
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-45...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Posebne izvedbe	Ručna poluga s uređajem za zatvaranje
Odobrenja	Tvornički certifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimenzije

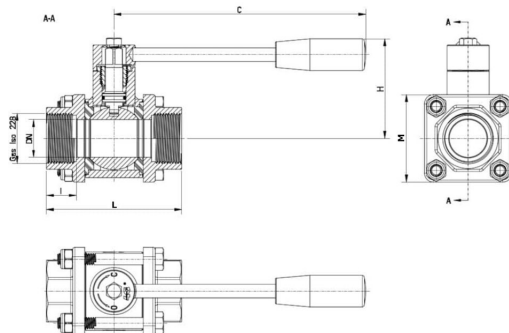

Priključak prema ISO228	Nazivni promjer DN[mm]	maks. Radni tlak [bar]	C	H	I	L	M	Kv vrijednost [m ³ /h]	Težina [cca. kg]	Tip
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA193-12-LLD-A3C
2952.V90-QM146										

Slike nisu obvezujuće Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Ostali asortiman - A02 / [BA193-12-LLD-A3C] BA193-12-LLD-A3C

Verzija 3

212407 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 1 / 1

