


Háromrészes rozsdamentes acél golyóscsapok

Típus BA193-LLD



Kivitel	Átmenő golyóscsap úszó golyóval, teljes átömlés
Csatlakozás	G Belső menet ISO228 szerint
Anyagok	Ház és Golyó Rozsdamentes acél 1.4404, Kézikar rozsdamentes acél 1.4307 lágyított, Tömítések PTFE/EPDM Speciális
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-45...+150°C
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitelek	Kézikar elzárószervezettel
Tanúsítványok	Gyári tanúsítvány 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Méretetek

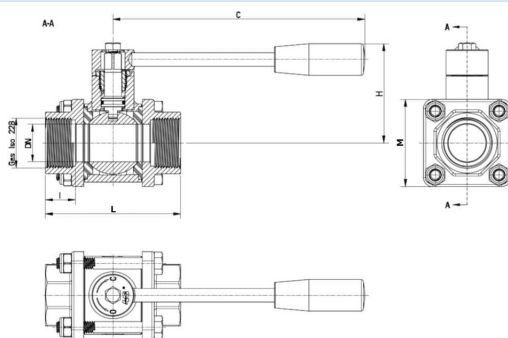

Csatlakozás ISO228 szerint	Névleges átmérő DN[mm]	max. Üzemi nyomás [bar]	C	H	I	L	M	Kv-érték [m ³ /h]	Tömeg [kg]	Típus
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA193-12-LLD-A3C
2952.V90-QM146										

Az ábrák nem kötelező érvényűek A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termékválaszték - A02 / További termékválaszték - A02 / [BA193-12-LLD-A3C] BA193-12-LLD-A3C

Verzió 3

212407 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 1 / 1

