


Valvole a sfera in acciaio inox in tre pezzi Tipo BA193-LLD



Tipo di costruzione	Valvola a sfera a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale
Connessione	G Filettatura interna secondo ISO228
Materiali	Corpo alloggiamento e Sfera Acciaio inox 1.4404, Leva manuale acciaio inox 1.4307 plastificato, Guarnizioni PTFE/EPDM Speciale
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-45...+150°C
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Esecuzioni speciali	Leva manuale con dispositivo di intercettazione
Omologazioni	Certificato di collaudo 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensioni

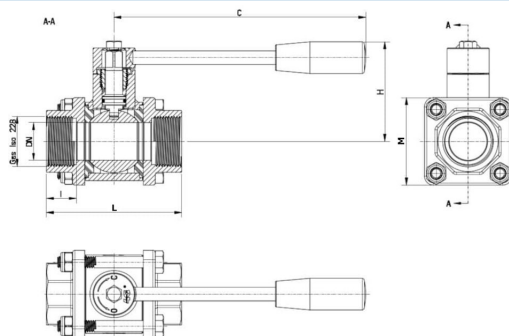

Connessione secondo ISO228	Diametro nominale DN[mm]	max. Pressione di esercizio [bar]	C	H	I	L	M	Valore Kv [m ³ /h]	Peso [circa kg]	Tipo
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA193-12-LLD-A3C
2952.V90-QM146										

Immagini non vincolanti Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Altra gamma di prodotti - A02 / Altra gamma di prodotti - A02 / [BA193-12-LLD-A3C] BA193-12-LLD-A3C

