


Tredelte kuleventiler i rustfritt stål Type BA193-LLD



Konstruksjonstype	Gjennomgående kuleventil med flytende kule, full gjennomgang
Tilkobling	G Innvendig gjenge i henhold til ISO228
Materialer	Hus og Kule Rustfritt stål 1.4404, Håndspak rustfritt stål 1.4307 plastifisert, Tetninger PTFE/EPDM Spesialtilpasset
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-45...+150°C
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Spesialutførelser	Håndspake med avstengningsanordning
Godkjenninger	Fabrikksertifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensjoner

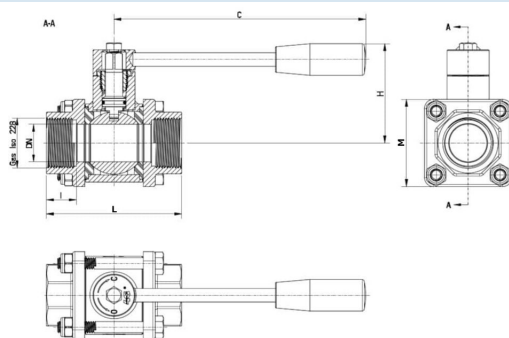

Tilkobling i henhold til ISO228	Nominell diameter DN[mm]	maks. Driftstrykk [bar]	C	H	I	L	M	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Type
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA193-12-LLD-A3C
2952.V90-QM146										

Illustrasjoner er ikke bindende Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Annet sortiment - A02 / Annet sortiment - A02 / [BA193-12-LLD-A3C] BA193-12-LLD-A3C

Versjon 4

212407 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 1 / 1

