


Driedelige kogelkranen van roestvast staal Type BA193-LLD



Constructie	Doorlaatkogelkraan met zwevende kogel, volle doorlaat
Aansluiting	G Binnendraad volgens ISO228
Materialen	Behuizing en Kogel Roestvast staal 1.4404, Handhendel roestvast staal 1.4307 geplastificeerd, Afdichtingen PTFE/EPDM Speciaal
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gasen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-45...+150°C
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Speciale uitvoeringen	Handhendel met afsluitinrichting
Goedkeuringen	Fabriekscertificaat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Afmetingen

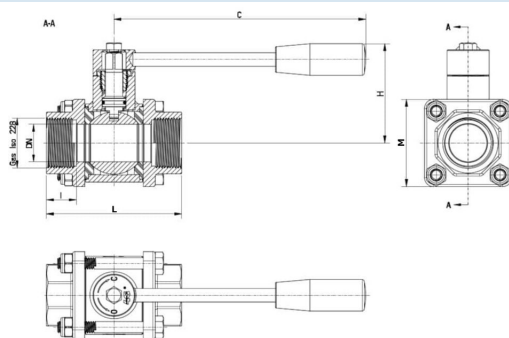

Aansluiting volgens ISO228	Nominale diameter DN[mm]	max. Bedrijfsdruk [bar]	C	H	I	L	M	Kv-waarde [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA193-12-LLD-A3C
2952.V90-QM146										

Afbeeldingen niet bindend Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Kogelkranen - handmatig / Overig assortiment - A02 / Overig assortiment - A02 / [BA193-12-LLD-A3C] BA193-12-LLD-A3C

Versie 4

212407 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 1 / 1

