


Trzyczęściowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej Typ BA193-LLD



Konstrukcja	Zawór kulowy przelotowy z pływającą kulą, pełny przełot
Przylącze	G Gwint wewnętrzny zgodnie z ISO228
Materiały	Obudowa i Kula Stal nierdzewna 1.4404, Dźwignia ręczna stal nierdzewna 1.4307 plastyfikowany, Uszczelnienia PTFE/EPDM Specjalne
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-45...+150°C
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Wykonania specjalne	Dźwignia ręczna z urządzeniem odcinającym
Dopuszczenia	Świadectwo odbioru 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Wymiary

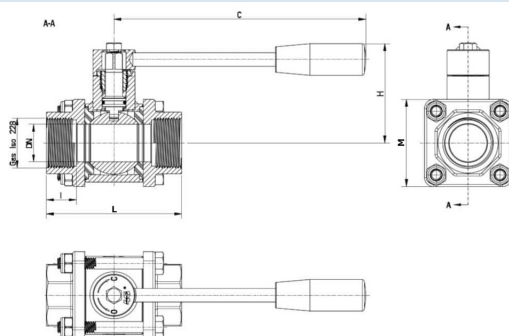

Przylącze zgodnie z ISO228	Średnica nominalna DN[mm]	maks. Ciśnienie robocze [bar]	C	H	I	L	M	Wartość Kv [m ³ /h]	Masa [ok. kg]	Typ
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA193-12-LLD-A3C
2952.V90-QM146										

Ilustracje niewiążące Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / Pozostały asortyment - A02 / Pozostały asortyment - A02 / [BA193-12-LLD-A3C] BA193-12-LLD-A3C

Wersja 3

212407 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 1 / 1

