


Tridelni krogelni ventili iz nerjavnega jekla Tip BA193-LLD



Konstrukcija	Krogelni ventil s plavajočo kroglo s polnim prehodom, polni prehod
Priključek	G notranji navoj po ISO228
Materiali	Ohišje in Krogla Nerjavno jeklo 1.4404, Ročni vzvod nerjavno jeklo 1.4307 plastificiran, Tesnila PTFE/EPDM Posebno
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-45...+150°C
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne izvedbe	Ročni vzvod z zaporno napravo
Odobritve	Tovarniško potrdilo 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimenzije

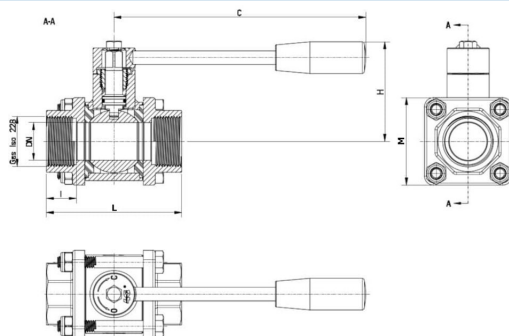

Priključek po ISO228	Nazivni premer DN[mm]	maks. Obratovalni tlak [bar]	C	H	I	L	M	Kv-vrednost [m ³ /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA193-12-LLD-A3C
2952.V90-QM146										

Slike niso zavezujoče. Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Armature / Krogelne pipe - ročne / Ostali sortiment - A02 / Ostali sortiment - A02 / [BA193-12-LLD-A3C] BA193-12-LLD-A3C

Različica 3

212407 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 1 / 1

