


Trodijelni kuglasti ventili od nerđajućeg čelika Tip BA193-LLD



Konstrukcija	Prolazni kuglasti ventil sa plivajućom kuglom, puni prolaz
Priključak	G Unutrašnji navoj prema ISO228
Materijali	Kućište i Kugla Nerđajući čelik 1.4404, Ručna poluga od nerđajućeg čelika 1.4307 plastificirano, Zaptivke PTFE/EPDM Specijalno
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-45...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalne izvedbe	Ručna poluga sa zapornim uređajem
Odobrenja	Fabrički atest 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimenzije

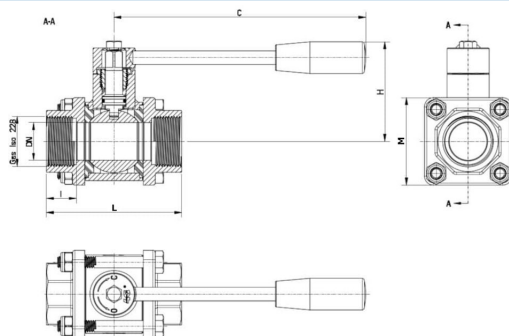

Priključak prema ISO228	Nazivni prečnik DN[mm]	maks. Radni pritisak [bar]	C	H	I	L	M	Kv vrednost [m ³ /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA193-12-LLD-A3C
2952.V90-QM146										

Ilustracije nisu obavezujuće Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / kuglasti ventili / Drugi materijali - A02 / Drugi materijali - A02 / [BA193-12-LLD-A3C] BA193-12-LLD-A3C

Verzija 3

212407 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 1

