


Tredelade kulventiler av rostfritt stål Typ BA193-LLD



Konstruktionstyp	Genomloppskulventil med flytande kula, fullt genomlopp
Anslutning	G Invändig gänga enligt ISO228
Material	Hus och Kula Rostfritt stål 1.4404, Handspak rostfritt stål 1.4307 mjukgjord, Tätningar PTFE/EPDM Specialutförande
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-45...+150°C
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Specialutföranden	Handspak med avstängningsanordning
Godkännanden	Fabriksintyg 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Mått

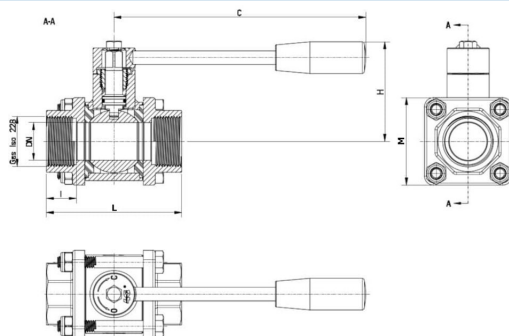

Anslutning enligt ISO228	Nominell diameter DN[mm]	max. Drifttryck [bar]	C	H	I	L	M	Kv-värde [m ³ /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA193-12-LLD-A3C
2952.V90-QM146										

Bilderna är inte bindande Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Övrigt sortiment - A02 / Övrigt sortiment - A02 / [BA193-12-LLD-A3C] BA193-12-LLD-A3C

Version 4

212407 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 1 / 1

