


## Kołnierzowy zawór kulowy ze stali nierdzewnej Typ BA895-GLD



|                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja         | Zawór kulowy przelotowy z pływającą kulą, pełny przelot                                                                                                                       |
| Uruchamianie        | Przekładnia z kołem ręcznym                                                                                                                                                   |
| Przylącze           | kołnierze obrotowe wg EN1092-1                                                                                                                                                |
| Materiały           | Obudowa Stal nierdzewna 1.4404 polerowany, Kula Stal nierdzewna 1.4404, Uszczelnienie kulowe MPTFE, Uszczelnienie wrzeciona PTFE, O-ring EPDM, Przekładnia Obudowa aluminiowa |
| Zakres zastosowania | Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.                                                                 |
| Temperatura medium  | -45...+150°C                                                                                                                                                                  |
| Rodzaj mocowania    | Montaż w sztywnym systemie przewodów                                                                                                                                          |
| Pozycja montażowa   | dowolny                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie specjalne | Przekładnia z urządzeniem odcinającym                                                                                                                                         |
| Dopuszczenia        | Świadectwo odbioru 3.1<br>ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db                                                                                               |

### Wymiary

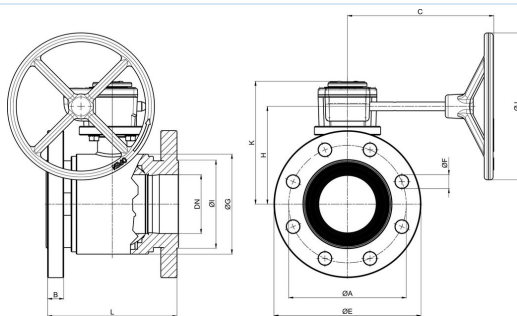

| Średnica nominalna DN[mm]                                                                                                                                                                                                                       | Kołnierz wg EN1092-1 | maks. Ciśnienie robocze [bar] | A   | B  | C   | ØE  | F       | ØG  | H   | ØI  | ØJ  | L   | K     | Wartość Kv [m <sup>3</sup> /h] | Masa [ok. kg] | Typ              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|---------------|------------------|
| 80                                                                                                                                                                                                                                              | PN16/PN40            | 16                            | 160 | 18 | 199 | 200 | 8 x Ø18 | 136 | 133 | 120 | 200 | 180 | 167,5 | 770                            | -             | BA895-80-GLD-A3C |
| 2531.V90-QM117 2531.V90-QM119 2531.V90-QM117 2531.V90-QM119 2531.V90-QM117 2531.V90-QM119 2531.V90-QM117 2531.V90-QM119 2531.V90-QM117 2531.V90-QM119 2531.V90-QM117 2531.V90-QM119 2531.V90-QM117 2531.V90-QM119 2531.V90-QM117 2531.V90-QM119 |                      |                               |     |    |     |     |         |     |     |     |     |     |       |                                |               |                  |

Ilustracje niewiążące Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / Pozostały asortyment - A02 / Pozostały asortyment - A02 / [BA895-80-GLD-A3C] BA895-80-GLD-A3C

