

Vlinderkleppen met pneumatische draaiaandrijving Serie BUL dubbel excentrisch



Constructie	Tussenflensvlinderklep met tweedelige as, Schijflagering dubbel excentrisch, As door middel van een schroefverbinding tegen uitblazen beveiligde as
Functie	dubbelwerkende of enkelwerkende uitvoering
Aansluiting	Flenzen volgens EN1092
Flensvorm	Tussenflensuitvoering PN10/PN16/PN25/ANSI150 Flensuitvoering PN10, PN16, PN25 oder ANSI150
Inbouw lengte	volgens EN558-1R20
Materialen	Aandrijving: Aluminium hardgeanodiseerd, Tandwiel staal vernikkeld, Zuigergeleiding PTFE +15% grafiet, Afdichtingen FKM Vlinderklep Behuizing Staal epoxygecoat of Roestvast staal 1.4408, Schijf Roestvast staal 1.4408, As Roestvast staal 1.4542
Afdichting	RTFE (versterkt PTFE), Inconel 625 (metaalachtig)
Toepassingsgebied	smerende of niet-ontvettende gasvormige en vloeibare media die de gebruikte materialen niet aantasten, andere media op aanvraag
Mediumtemperatuur	-10...+425°C afhankelijk van de gebruikte afdichting, zie tabel "Afdichtmaterialen"
Omgevingstemperatuur	-20...+150°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm max. 30mbar absoluut tot en met max. 25bar, zie druk-temperatuurdiagram
Stuur lucht	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Stuurdruk	5,5...8bar, Aanpassing aan lagere stuurdrukken op aanvraag
Stroomrichting	willekeurig, voorkeursstroomrichting is door een pijl gemarkeerd
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel tussen twee flenzen volgens EN1092, vorm 11, 21, 34
Inbouwpositie	willekeurig
Speciale uitvoering	Huis en schijf van duplex of superduplex, Tandwiel in roestvast staal, antistatische uitvoering ATEX II 2G/D c TX , Aandrijving ATEX II 2G/D c T6 , Fire-Safe, Omgevingstemperaturen van -40...+85°C, Nominale diameters tot en met DN300
Toebehoren	opgebouwd handmatig, pneumatisch of elektrisch stuurventiel elektrische eindstandterugmelding, Positieregelaar in I/P- resp. P/P-uitvoering Regeling van de schakelsnelheid, tussenbouw ontkoppelbare tandwielkast voor handbediening



Typecode



		BU	L	G	-050	-C	S	I	S	-S	1	2	-	A
Vlinderklep														
Flensuitvoering	Flensafvoer		L											
	Tussenflens		W											
Bedrijfsdruk / Flensmontage	25bar...PN10/16/25/A150			9										
	16bar...PN10/16			G										
	16bar...PN10/16/25/A150			H										
Nominale diameter	50mm			050										
	65mm			065										
	80mm			080										
	100mm			100										
	125mm			125										
	150mm			150										
	200mm			200										
Huis	Staal				C									
	Roestvast staal 1.4408				S									
Schijf	Roestvast staal 1.4408					S								
Afdichting	Inconel 625						I							
	RTFE						R							
	RTFE/Inconel 625/Grafiel - Fire-Safe						R2							
As	Roestvast staal 1.4542							S						
Bediening	dubbelwerkend Aandrijving								D					
	enkelwerkend Aandrijving								S					
Stuurdruk / Mediadruk	5,5bar/16bar									1				
	5,5bar/25bar									4				
Medium	Water										1			
	Gassen of andere vloeistoffen										2			
	ontvettende media										3			
Speciale uitvoeringen	ATEX												A	
	olie- en vetvrij												G	
	siliconenvrij												S	

Afdichtmaterialen

Materiaal	Mediumtemperatuur	Lekrate
RTFE	-10 (-60)*...+230°C	Class VI-ANSI/FCI70-2
Inconel 625 (metaalachtig)	-10 (-60)*...+425°C	Class V-ANSI/FCI70-2
*lagere mediumtemperaturen op aanvraag		



Druk-temperatuurdiagramm

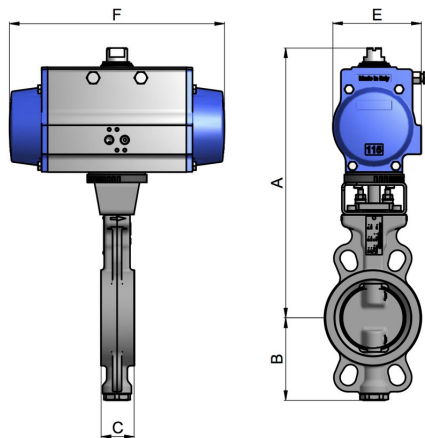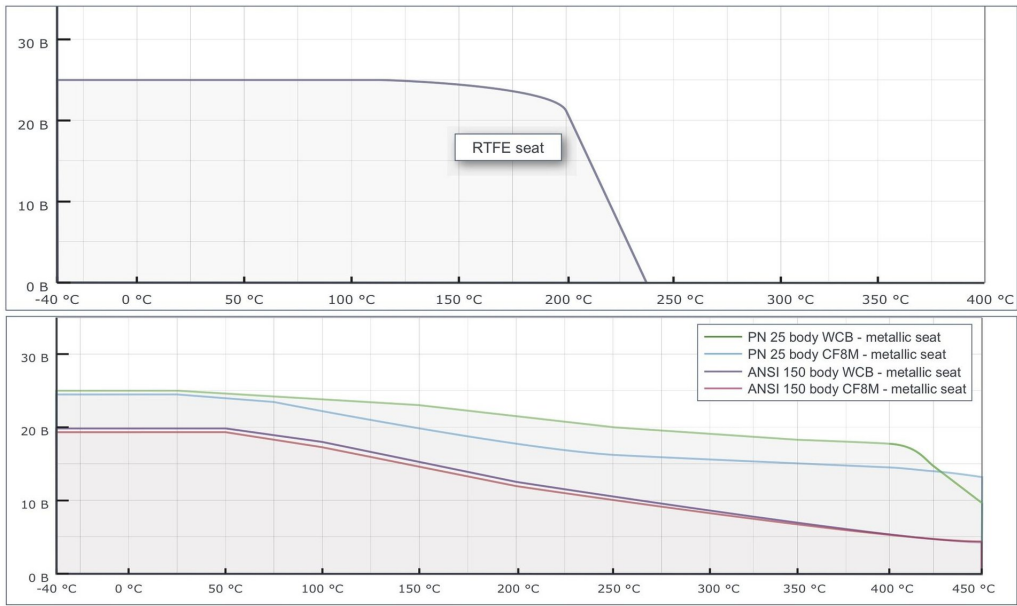

Vlinderkleppen met dubbelwerkende aandrijving, Stuurdruk 5,5...8bar

Nominale diameter DN[mm]	A	B	C	E	F	Aandrijf- type	Gewicht [ca. kg]	Type Tussenflens
50	158	81	43	123	275	PAD100H	9,1	BU...-050-.S.S-D...
65	158	93	46	123	275	PAD100H	9,6	BU...-065-.S.S-D...
80	193	101	46	137	333	PAD115H	13,8	BU...-080-.S.S-D...
100	193	128	52	137	333	PAD115H	17	BU...-100-.S.S-D...
125	205	159	56	148	372	PAD125H	21	BU...-125-.S.S-D...
150	251	168	56	186	500	PAD160H	35,4	BU...-150-.S.S-D...
200	308	207	61	217	579	PAD200H	59,1	BU...-200-.S.S-D...

Kv-waarde [m³/h]

Nominale diameter DN [mm]	Openingshoek van de klep								
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	-	5	15	26	36	43	47	51	53
65	-	11	28	49	74	97	123	139	144
80	-	17	33	56	85	115	145	164	171
100	12	43	83	127	187	264	351	447	500
125	26	71	138	207	300	430	579	760	864
150	35	91	176	261	377	544	735	974	1112
200	40	155	309	464	684	1023	1430	2040	2351

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Ventielen, kleppen en afsluiters - automatisch / Overig assortiment - A05 / Overig assortiment - A05 / [BULG-150-CSIS-S12] BULA-150-CSIS-S12

Versie 3

237162 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 4 / 4

