

Przepustnice z pneumatycznym napędem obrotowym Seria BUL podwójnie mimośrodowy



Konstrukcja	Przepustnica międzykołnierzowa z wałem dwuczęściowym, Łożyskowanie tarczowe podwójnie mimośrodowe, Wał zabezpieczony przed wydmuchnięciem za pomocą połączenia śrubowego
Funkcja	wykonanie dwustronnego działania lub jednostronnego działania
Przylącze	Kołnierze zgodnie z EN1092
kształt kołnierza	Wersja z kołnierzem pośrednim PN10/PN16/PN25/ANSI150 Wersja kołnierzowa PN10, PN16, PN25 oder ANSI150
Długość zabudowy	zgodnie z EN558-1R20
Materiały	Napęd: Aluminium twardo anodowane, Zębatka stalowa niklowana, Prowadzenie tłoka PTFE +15% grafit, Uszczelnienia FKM Przepustnica odcinająca Obudowa Stal powlekany epoksydowo lub Stal nierdzewna 1.4408, Tarcza Stal nierdzewna 1.4408, Wał Stal nierdzewna 1.4542
Uszczelnienie	RTFE (wzmocnione PTFE), Inconel 625 (metaliczny)
Zakres zastosowania	smarujące lub nieodtłuszczające media gazowe i ciekłe, które nie atakują zastosowanych materiałów, inne media na zapytanie
Temperatura medium	-10...+425°C w zależności od zastosowanego uszczelnienia, patrz tabela "Materiały uszczelniające"
Temperatura otoczenia	-20...+150°C
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 30mbar absolutny do maks. 25bar, patrz wykres ciśnienie-temperatura
Medium sterujące	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Ciśnienie sterujące	5,5...8bar, Dostosowanie do niższych ciśnień sterujących na zapytanie
Kierunek przepływu	dowolny, preferowany kierunek przepływu jest oznaczony strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów między dwoma kołnierzami wg EN1092, forma 11, 21, 34
Pozycja montażowa	dowolny
Wykonanie specjalne	Korpus i dysk z Duplex lub Superduplex, Koło zębate ze stali nierdzewnej, wykonanie antystatyczne ATEX II 2G/D c TX , Napęd ATEX II 2G/D c T6 , Fire-Safe, Temperatury otoczenia od -40...+85°C, Średnice nominalne do DN300
Akcesoria	zmontowany ręczny, pneumatyczny lub elektryczny zawór sterujący elektryczna sygnalizacja położenia krańcowych, Pozycjoner w wykonaniu I/P lub P/P Regulacja prędkości przełączania, pośrednia przekładnia rozłączalna do ręcznego uruchamiania



Klucz typowy

		BU	L	G	-050	-C	S	I	S	-S	1	2	-A
Przepustnica odcinająca													
Wersja kołnierzowa	Kołnierz przyłączeniowy		L										
	Kołnierz pośredni		W										
Ciśnienie robocze / Montaż kołnierzowy	25bar...PN10/16/25/A150			9									
	16bar...PN10/16			G									
	16bar...PN10/16/25/A150			H									
Średnica nominalna	50mm			050									
	65mm			065									
	80mm			080									
	100mm			100									
	125mm			125									
	150mm			150									
	200mm			200									
Korpus	Stal					C							
	Stal nierdzewna 1.4408					S							
Tarcza	Stal nierdzewna 1.4408						S						
Uszczelnienie	Inconel 625						I						
	RTFE						R						
	RTFE/Inconel 625/Grafit - Fire-Safe						R2						
Wał	Stal nierdzewna 1.4542							S					
Uruchamianie	dwustronnego działania Napęd								D				
	jednostronnego działania Napęd								S				
Ciśnienie sterujące / Ciśnienie medium	5,5bar/16bar									1			
	5,5bar/25bar									4			
Medium	Woda										1		
	Gazy lub inne ciecze										2		
	media odtłuszczające										3		
Wykonania specjalne	ATEX											A	
	bezolejowy i bezsmarowy											G	
	bez silikonu											S	



Materiały uszczelniające

Materiał	Temperatura medium	Współczynnik przecieku
RTFE	-10 (-60)*...+230°C	Class VI-ANSI/FCI70-2
Inconel 625 (metaliczny)	-10 (-60)*...+425°C	Class V-ANSI/FCI70-2

*niższe temperatury medium na zapytanie



Wykres ciśnienie-temperatura

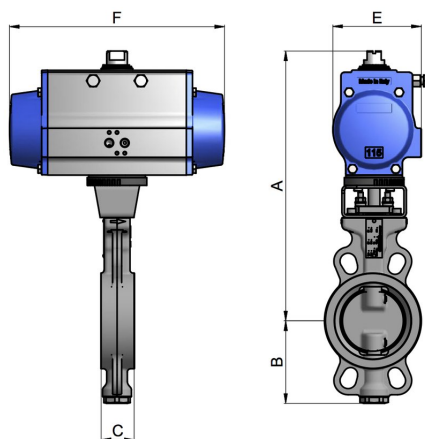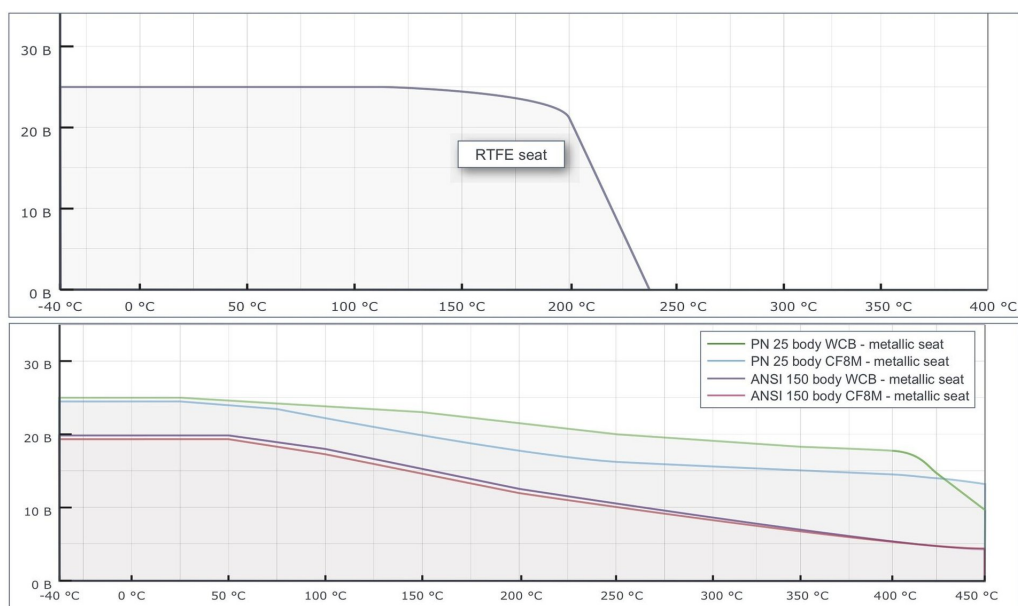

Przepustnice z napędem dwustronnego działania, Ciśnienie sterujące 5,5...8bar

Średnica nominalna DN[mm]	A	B	C	E	F	Typ napędu	Masa [ok. kg]	Typ Kołnierz pośredni
50	158	81	43	123	275	PAD100H	9,1	BU...-050-.S.S-D...
65	158	93	46	123	275	PAD100H	9,6	BU...-065-.S.S-D...
80	193	101	46	137	333	PAD115H	13,8	BU...-080-.S.S-D...
100	193	128	52	137	333	PAD115H	17	BU...-100-.S.S-D...
125	205	159	56	148	372	PAD125H	21	BU...-125-.S.S-D...
150	251	168	56	186	500	PAD160H	35,4	BU...-150-.S.S-D...
200	308	207	61	217	579	PAD200H	59,1	BU...-200-.S.S-D...



Wartość Kv [m³/h]

Średnica nominalna DN [mm]	Kąt otwarcia przepustnicy								
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	-	5	15	26	36	43	47	51	53
65	-	11	28	49	74	97	123	139	144
80	-	17	33	56	85	115	145	164	171
100	12	43	83	127	187	264	351	447	500
125	26	71	138	207	300	430	579	760	864
150	35	91	176	261	377	544	735	974	1112
200	40	155	309	464	684	1023	1430	2040	2351

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Przepustnice, zasuwki i zawory - automatyczne / Pozostały asortyment - A05 / Pozostały asortyment - A05 / [BULG-150-CSIS-S12] BULA-150-CSIS-S12

Wersja 3

237162 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 4 / 4

