

## Gleitschieber-Absperrventil - pneumatisch betätigt Serie SG03/SG04



Type SG03



Type SG04

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart               | Gleitschieber-Absperrventil pneumatisch betätigt mit Stellungsanzeige, NC, Zwischenflanschausführung                                                                                                                                                                                           |
| Baulänge             | entsprechend EN558-1R20                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anschluss            | Type SG03 Flansche DN15...DN150, nach EN1092-1 Form B, PN 10-40<br>Type SG04 Flansche DN15...DN125, nach EN1092-1 Form B, PN 10-40                                                                                                                                                             |
| Werkstoffe           | Gehäuse Stahl verzinkt bzw. Edelstahl 1.4408, Packung PTFE mit Kohle gefüllt, Antriebsstange Edelstahl 1.4571, Antrieb Messing verchromt Ø50...80 und Aluminium eloxiert Ø125, Antriebsfedern Edelstahl 1.4310 Ø50...80 und Federstahldraht C Ø125                                             |
| Gleitpaarung         | Edelstahl/Spezialkohle: Dichtscheibe feststehend Edelstahl 1.4571 beschichtet und Dichtscheibe beweglich Spezialkohle<br>Edelstahl/SFC: Dichtscheibe feststehend Edelstahl 1.4571 beschichtet und Dichtscheibe beweglich SFC<br>STN2: Dichtscheibe feststehend und Dichtscheibe beweglich STN2 |
| Leckrate (% vom Kvs) | Edelstahl/Spezialkohle < 0,0001<br>Edelstahl/SFC < 0,0005<br>STN2 < 0,001                                                                                                                                                                                                                      |
| Befestigungsart      | Einbau in starres Leitungssystem                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Einbaulage           | beliebig                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Einsatzbereich       | gasförmige und flüssige Medien, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen                                                                                                                                                                                                                 |
| Mediumstemperatur    | Gehäuse Stahl verzinkt: SG03 -10...350°C, SG04 -10...230°C<br>Gehäuse Edelstahl 1.4408: SG03 -60...350°C (SFC -60...300°C), SG04 -20...230°C                                                                                                                                                   |
| Umgebungstemperatur  | -15...60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Betriebsdruck        | siehe Tabellen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Steuermedium         | Druckluft und neutrale Gase (Flüssigkeiten auf Anfrage)<                                                                                                                                                                                                                                       |
| Steuerdruck          | max. 10bar                                                                                                                                                                                                                                                                                     |




## Typenschlüssel

|                         |                                                        |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|---|-----|---|---|----|-----|--------------|----|
|                         |                                                        | SG | 03 | - | 50  | - | W | WC | 50  | -            | 01 |
|                         | lange Bauform                                          |    | 03 |   |     |   |   |    |     |              |    |
| <b>Type</b>             | kurze Bauform                                          |    | 04 |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                         |                                                        |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
| <b>Anschluss</b>        | DN15                                                   |    |    |   | 15  |   |   |    |     |              |    |
|                         | DN20                                                   |    |    |   | 20  |   |   |    |     |              |    |
|                         | DN25                                                   |    |    |   | 25  |   |   |    |     |              |    |
|                         | DN32                                                   |    |    |   | 32  |   |   |    |     |              |    |
|                         | DN40                                                   |    |    |   | 40  |   |   |    |     |              |    |
|                         | DN50                                                   |    |    |   | 50  |   |   |    |     |              |    |
|                         | DN65                                                   |    |    |   | 65  |   |   |    |     |              |    |
|                         | DN80                                                   |    |    |   | 80  |   |   |    |     |              |    |
|                         | DN100                                                  |    |    |   | 100 |   |   |    |     |              |    |
|                         | DN125                                                  |    |    |   | 125 |   |   |    |     |              |    |
|                         | DN150                                                  |    |    |   | 150 |   |   |    |     |              |    |
|                         |                                                        |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
| <b>Gehäusewerkstoff</b> | Stahl verzinkt                                         |    |    |   |     |   | U |    |     |              |    |
|                         | Edelstahl 1.4408                                       |    |    |   |     |   | W |    |     |              |    |
| <b>Gleitpaarung</b>     | Edelstahl/Spezialkohle                                 |    |    |   |     |   |   | WC |     |              |    |
|                         | Edelstahl/SFC                                          |    |    |   |     |   |   | WF |     |              |    |
|                         | STN2                                                   |    |    |   |     |   |   | WN |     |              |    |
| <b>Antrieb</b>          | Antrieb 50                                             |    |    |   |     |   |   |    | 50  |              |    |
|                         | Antrieb 80                                             |    |    |   |     |   |   |    | 80  |              |    |
|                         | Antrieb 125                                            |    |    |   |     |   |   |    | 125 |              |    |
|                         |                                                        |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
| <b>Sonderausführung</b> | beschrieben im Artikeltext                             |    |    |   |     |   |   |    |     | 01,02,03.... |    |
|                         | Kvs-Werte reduziert auf                                |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                         | Kennlinie linear/gleichprozentig                       |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                         | Funktion Feder öffnet NO                               |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                         | elektrische Stellungsanzeige mit Kabeldurchführung     |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                         | elektrische Stellungsanzeige mit Stecker               |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                         | Steuerkopf ASI-Bus                                     |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                         | Handbetätigung                                         |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                         | Hubbegrenzung                                          |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                         | Pilotventil 230VAC                                     |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                         | Pilotventil 24VDC                                      |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                         | 2 Grenzsinalgeber induktiv M12x1 10 ... 30 VDC PNP     |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |
|                         | 2 Grenzsinalgeber induktiv M12x1 10 ... 55 VDC PNP/NPN |    |    |   |     |   |   |    |     |              |    |




## Abmessungen SG03

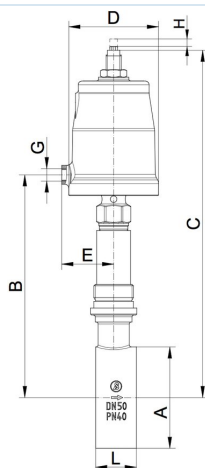

| Nennweite<br>DN [mm] | Antrieb<br>Ø | A   | B   | C   | D   | E  | G    | L  | Hub | Gewicht<br>[ca. kg] |
|----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|----|------|----|-----|---------------------|
| 15                   | 50           | 53  | 205 | 302 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 2,8                 |
| 15                   | 80           | 53  | 209 | 340 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 5                   |
| 15                   | 125          | 53  | 211 | 358 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 6,4                 |
| 20                   | 50           | 62  | 210 | 307 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 2,9                 |
| 20                   | 80           | 62  | 214 | 345 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 5,1                 |
| 20                   | 125          | 62  | 216 | 363 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 6,5                 |
| 25                   | 50           | 72  | 215 | 312 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 3                   |
| 25                   | 80           | 72  | 219 | 350 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 5,2                 |
| 25                   | 125          | 72  | 222 | 369 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 6,6                 |
| 32                   | 50           | 82  | 219 | 316 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 3,1                 |
| 32                   | 80           | 82  | 223 | 354 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 5,3                 |
| 32                   | 125          | 82  | 226 | 373 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 6,7                 |
| 40                   | 50           | 92  | 224 | 321 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 3,2                 |
| 40                   | 80           | 92  | 228 | 359 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 5,4                 |
| 40                   | 125          | 92  | 231 | 378 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 6,8                 |
| 50                   | 50           | 108 | 234 | 333 | 62  | 35 | 1/8" | 43 | 8   | 4,3                 |
| 50                   | 80           | 108 | 238 | 371 | 96  | 55 | 1/4" | 43 | 8   | 6,5                 |
| 50                   | 125          | 108 | 241 | 390 | 146 | 80 | 1/4" | 43 | 8   | 7,9                 |
| 65                   | 50           | 127 | 244 | 343 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8   | 4,8                 |
| 65                   | 80           | 127 | 248 | 381 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8   | 7                   |
| 65                   | 125          | 127 | 250 | 399 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8   | 8,4                 |
| 80                   | 50           | 142 | 252 | 351 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8   | 5,5                 |
| 80                   | 80           | 142 | 256 | 389 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8   | 7,7                 |
| 80                   | 125          | 142 | 258 | 407 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8   | 9,1                 |
| 100                  | 50           | 164 | 264 | 363 | 62  | 35 | 1/8" | 52 | 8,5 | 6,7                 |
| 100                  | 80           | 164 | 268 | 401 | 96  | 55 | 1/4" | 52 | 8,5 | 8,9                 |
| 100                  | 125          | 164 | 270 | 419 | 146 | 80 | 1/4" | 52 | 8,5 | 10                  |
| 125                  | 50           | 194 | 277 | 376 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5 | 8,5                 |
| 125                  | 80           | 194 | 281 | 414 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5 | 11                  |
| 125                  | 125          | 194 | 283 | 432 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5 | 12                  |
| 150                  | 50           | 219 | 292 | 391 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5 | 11                  |
| 150                  | 80           | 219 | 296 | 429 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5 | 13                  |
| 150                  | 125          | 219 | 298 | 447 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5 | 14                  |



## Abmessungen SG04

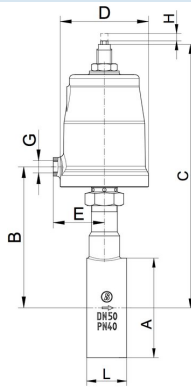

| Nennweite<br>DN [mm] | Antrieb<br>Ø | A   | Stahlgehäuse |     | Edelstahlgehäuse |     | D   | E  | G    | L  | Hub | Gewicht<br>[ca. kg] |
|----------------------|--------------|-----|--------------|-----|------------------|-----|-----|----|------|----|-----|---------------------|
|                      |              |     | B            | C   | B                | C   |     |    |      |    |     |                     |
| 15                   | 50           | 53  | 109          | 206 | 132              | 229 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 2,1                 |
| 15                   | 80           | 53  | 112          | 243 | 135              | 266 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 4,3                 |
| 15                   | 125          | 53  | 115          | 262 | 138              | 285 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 5,7                 |
| 20                   | 50           | 62  | 114          | 211 | 137              | 234 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 2,2                 |
| 20                   | 80           | 62  | 117          | 248 | 140              | 271 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 4,4                 |
| 20                   | 125          | 62  | 120          | 267 | 143              | 290 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 5,8                 |
| 25                   | 50           | 72  | 119          | 216 | 142              | 239 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 2,3                 |
| 25                   | 80           | 72  | 122          | 253 | 145              | 276 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 4,5                 |
| 25                   | 125          | 72  | 125          | 272 | 148              | 295 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 5,9                 |
| 32                   | 50           | 82  | 123          | 220 | 145              | 242 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 2,4                 |
| 32                   | 80           | 82  | 126          | 257 | 148              | 279 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 4,5                 |
| 32                   | 125          | 82  | 129          | 276 | 151              | 298 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 5,9                 |
| 40                   | 50           | 92  | 128          | 225 | 150              | 247 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6   | 2,5                 |
| 40                   | 80           | 92  | 131          | 262 | 153              | 284 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6   | 4,7                 |
| 40                   | 125          | 92  | 134          | 281 | 156              | 303 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6   | 6,1                 |
| 50                   | 50           | 108 | 151          | 250 | 151              | 250 | 62  | 35 | 1/8" | 43 | 8   | 3,6                 |
| 50                   | 80           | 108 | 154          | 287 | 154              | 287 | 96  | 55 | 1/4" | 43 | 8   | 5,8                 |
| 50                   | 125          | 108 | 157          | 306 | 157              | 306 | 146 | 80 | 1/4" | 43 | 8   | 7,2                 |
| 65                   | 50           | 127 | 160          | 259 | 160              | 259 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8   | 4,1                 |
| 65                   | 80           | 127 | 163          | 296 | 163              | 296 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8   | 6,3                 |
| 65                   | 125          | 127 | 166          | 315 | 166              | 315 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8   | 7,7                 |
| 80                   | 50           | 142 | 168          | 267 | 168              | 267 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8   | 4,8                 |
| 80                   | 80           | 142 | 171          | 304 | 171              | 304 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8   | 7                   |
| 80                   | 125          | 142 | 174          | 332 | 174              | 323 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8   | 8,4                 |
| 100                  | 50           | 164 | 181          | 280 | 181              | 280 | 62  | 35 | 1/8" | 52 | 8,5 | 6                   |
| 100                  | 80           | 164 | 184          | 317 | 184              | 317 | 96  | 55 | 1/4" | 52 | 8,5 | 8,2                 |
| 100                  | 125          | 164 | 187          | 336 | 187              | 336 | 146 | 80 | 1/4" | 52 | 8,5 | 9,6                 |
| 125                  | 50           | 194 | 193          | 292 | 193              | 292 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5 | 7,8                 |
| 125                  | 80           | 194 | 196          | 329 | 196              | 329 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5 | 10                  |
| 125                  | 125          | 194 | 199          | 348 | 200              | 349 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5 | 11                  |



## Anwendungsgrenzen - maximal zulässige Eingangsdrücke in bar\*

| Nennweite<br>DN [mm] | Edelstahl/Spezialkohle - Edelstahl/SFC |       |       |       |       |       | STN2  |       |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 100°C                                  | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C |
| 15 - 25              | 40                                     | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    |
| 32                   | 40                                     | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 25    | 22    |
| 40                   | 40                                     | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 27    | 26    | 24    | 19,5  | 16    | 14    |
| 50                   | 40                                     | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    |
| 65                   | 40                                     | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 38    | 36    | 31    | 28    | 23    | 19,5  |
| 80                   | 40                                     | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 22    | 21    | 20    | 16    | 13    | 11,5  |
| 100                  | 25                                     | 24    | 22    | 19    | 16    | 14,5  | 13,5  | 12,5  | 12    | 9,8   | 8,1   | 7,0   |
| 125                  | 16,5                                   | 15,5  | 15    | 12,5  | 10,5  | 9,5   | 8,9   | 8,4   | 8,0   | 6,5   | 5,3   | 4,6   |
| 150                  | 16                                     | 16    | 16    | 16    | 13    | 11,5  | 11    | 10,5  | 9,8   | 7,9   | 6,5   | 5,6   |

\*SFC max. +300°C, Type SG04 (kurze Bauform): max. +230°C



## Zulässige Differenzdrücke in bar (für Temperaturen bis 120°C)\*

| Nennweite<br>DN [mm] | Antrieb<br>Ø | Edelstahl/Spezialkohle - Edelstahl/SFC |                            | STN2               |                            |
|----------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
|                      |              | max. Betriebsdruck                     | erforderlicher Steuerdruck | max. Betriebsdruck | erforderlicher Steuerdruck |
| 15                   | 50           | 33                                     | 3,8                        | 23                 | 3,8                        |
| 20                   |              | 28                                     | 3,8                        | 18                 | 4                          |
| 25                   |              | 24                                     | 3,8                        | 13                 | 4,4                        |
| 32                   |              | 19                                     | 3,9                        | 10                 | 4,7                        |
| 40                   |              | 15                                     | 4,2                        | 6,5                | 4,9                        |
| 50                   |              | 9                                      | 4,8                        | 4                  | 5,4                        |
| 65                   |              | 8                                      | 5                          | 3                  | 5,4                        |
| 80                   |              | 5                                      | 5,3                        | 2                  | 5,5                        |
| 100                  |              | 3                                      | 5,5                        | 1                  | 5,6                        |
| 125                  |              | 2                                      | 5,6                        | -                  | -                          |
| 150                  |              | 1,5                                    | 5,6                        | -                  | -                          |
| 15                   | 80           | 40                                     | 3,1                        | 40                 | 3,1                        |
| 20                   |              | 40                                     | 3,1                        | 40                 | 3,3                        |
| 25                   |              | 40                                     | 3,1                        | 36                 | 3,7                        |
| 32                   |              | 40                                     | 3,2                        | 27                 | 4                          |
| 40                   |              | 40                                     | 3,6                        | 18                 | 4,3                        |
| 50                   |              | 26                                     | 4,1                        | 11                 | 4,6                        |
| 65                   |              | 22                                     | 4,3                        | 9                  | 4,7                        |
| 80                   |              | 14                                     | 4,5                        | 5                  | 4,8                        |
| 100                  |              | 9                                      | 4,7                        | 3                  | 4,9                        |
| 125                  |              | 6                                      | 4,8                        | 2                  | 4,9                        |
| 150                  |              | 4                                      | 4,9                        | 1,5                | 5                          |
| 15                   | 125          | 40                                     | 1,8                        | 40                 | 1,8                        |
| 20                   |              | 40                                     | 1,8                        | 40                 | 1,9                        |
| 25                   |              | 40                                     | 1,8                        | 40                 | 2,1                        |
| 32                   |              | 40                                     | 1,8                        | 39                 | 2,3                        |
| 40                   |              | 40                                     | 2,1                        | 27                 | 2,5                        |
| 50                   |              | 38                                     | 2,4                        | 16                 | 2,7                        |
| 65                   |              | 32                                     | 2,5                        | 13                 | 2,7                        |
| 80                   |              | 20                                     | 2,6                        | 8                  | 2,8                        |
| 100                  |              | 13                                     | 2,7                        | 5                  | 2,8                        |
| 125                  |              | 8,5                                    | 2,8                        | 3                  | 2,8                        |
| 150                  |              | 6,5                                    | 2,8                        | 2                  | 2,8                        |

\*Bei Temperaturen über 120°C Anwendungsgrenzen berücksichtigen



## Kvs-Werte

| Nennweite<br>DN [mm] | Kennlinie       | Kvs-Wert<br>[m³/h] |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-----------------|--------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                      |                 | 100%               | 63% | 40% | 25%  | 20%  | 16%  | 12%  | 10%  | 6,3% | 2,5% | 2%   | 1%   | 0,4%  |
| 15                   | linear          | 4                  | 2,6 | 1,7 | 1,4  | -    | 0,71 | 0,49 | 0,44 | 0,26 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,018 |
|                      | gleichprozentig | 1,7                | -   | 1,1 | -    | 0,35 | -    | -    | -    | 0,1  | -    | -    | -    | -     |
| 20                   | linear          | 6,4                | -   | -   | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 0,13 | -    | -     |
|                      | gleichprozentig | 3                  | -   | 1,5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 25                   | linear          | 11                 | 6,4 | 4   | -    | -    | 1,6  | -    | 0,93 | 0,62 | 0,26 | -    | 0,14 | 0,04  |
|                      | gleichprozentig | 5                  | -   | 2,4 | -    | 1,1  | -    | -    | -    | 0,35 | -    | -    | -    | -     |
| 32                   | linear          | 16                 | 10  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                      | gleichprozentig | 8                  | 4,7 | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 40                   | linear          | 26                 | 16  | 11  | 7    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                      | gleichprozentig | 11                 | 8,5 | -   | 2,75 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 50                   | linear          | 45                 | 28  | 20  | 12   | 10   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                      | gleichprozentig | 19                 | 12  | -   | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 65                   | linear          | 52                 | 35  | -   | 15   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                      | gleichprozentig | 30                 | -   | -   | 8    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 80                   | linear          | 92                 | 58  | 40  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                      | gleichprozentig | 48                 | 35  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 100                  | linear          | 154                | 95  | 62  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                      | gleichprozentig | 77                 | 48  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 125                  | linear          | 237                | -   | 95  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                      | gleichprozentig | 116                | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 150                  | linear          | 338                | 212 | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
|                      | gleichprozentig | 147                | 90  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |

Abbildungen unverbindlich

Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Spezialarmaturen / Gleitschieberventile / Gleitschieber-Absperrventil Serie SG03/SG04

Version 4

148209 / Erzeugt 2026/23 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 7 / 7

