

Ofukovací pistole - Plast Série S-23/BG05R



S-23...-SN



S-23...-MN



S-23...-SNPS



S-23...-VN



S-23...-SMN




BG05R...-XNS160

Připojení	Ofukovací pistole: Hadicový nátrubek nebo standardní spojka DN7,2 Tryska: M12 x 1,25
Materiál	Ofukovací pistole Polyamid (Barva RAL5012 modrá), Tryska Eloxovaný hliník, Těsnění NBR, PU
Médium	Stlačený vzduch
Provozní tlak	2...6bar, max. 10bar
Provozní teplota	-10...+50°C
Ovládání	s ruční pákou, výkon ofuku se plynule reguluje ovládním páky
Příslušenství	různé trysky, prodloužení a vzduchové přípojky

S-23...-SN Ofukovací pistole se standardní tryskou



Q [Nl/min]

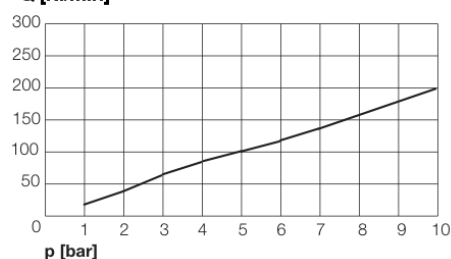

Konstrukční provedení	Ofukovací pistole z plastu se standardní tryskou
Tryska	Standardní tryska s centrálním otvorem
Průměr trysky	1,5mm
Hladina hluku	>90dB(A) při p > 4bar
Použití	Ostrý proud z trysky s vysokou ofukovací silou

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	S-23A-SN
s hadicovým nátrubkem 9 mm	S-23B-SN
s hadicovou vsuvkou 13 mm	S-23C-SN
s připojením 1/4" vnitřní závit	S-23D-SN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN5 (Eurospojka)	S-23E-SN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	S-23F-SN

S-23..-MN Ofukovací pistole s tlumicí tryskou



Konstrukční provedení	Ofukovací pistole z plastu s tlumicí tryskou, extrémně tichý
Popis	Tryska tlumiče hluku
Tryska	Tryska se slinutou vložkou
Hladina hluku	<70dB(A)
Použití	široký proud vzduchu s nízkou ofukovací silou, provedení se sníženou hlučností

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	S-23A-MN
s hadicovým nátrubkem 9 mm	S-23B-MN
s hadicovou vsuvkou 13 mm	S-23C-MN
s připojením 1/4" vnitřní závit	S-23D-MN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Ofukovací pistole, Tryska s ochranným štítem



Konstrukční provedení	Ofukovací pistole z plastu, tryska s ochranným štítem
Tryska	Tryska s ochranným štítem mezi tryskou a pistolí
Použití	Prevence poranění očí způsobených třískami, zabraňuje zpětnému odrazu částic, mírně tlumicí účinek

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	S-23A-SNPS
s hadicovým nátrubkem 9 mm	S-23B-SNPS
s hadicovou vsuvkou 13 mm	S-23C-SNPS
s připojením 1/4" vnitřní závit	S-23D-SNPS
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	S-23F-SNPS


S-23..-VN Ofukovací pistole s plnopřítokovou tryskou (Venturiho tryska)




Konstrukční provedení	Ofukovací pistole z plastu s tryskou pro plný paprsek (Venturiho tryska)
Hladina hluku	>90dB(A) při 2bar
Použití	široký paprsek s vysokým výstupem vzduchu díky injektoru, doporučený tlak max. 2bar

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	S-23A-VN
s hadicovým nátrubkem 9 mm	S-23B-VN
s hadicovou vsuvkou 13 mm	S-23C-VN
s připojením 1/4" vnitřní závit	S-23D-VN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	S-23F-VN

S-23..-SMN Ofukovací pistole s bezpečnostní a tlumicí hlukovou tryskou



Průtok

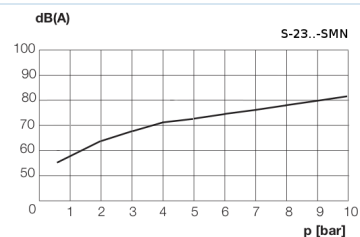

Hladina hluku

Konstrukční provedení	Ofukovací pistole z plastu s tlumicí tryskou, extrémně tichý
Popis	Kombinace bezpečnostní a tlumicí trysky hluku, Plnokuželová tryska zajišťuje soustředný ofukovací účinek s maximální účinností, Síla ofuku je 2,5× vyšší než u klasické vzduchové pistole se standardní tryskou (S-23..-SN)
Hladina hluku	74dB(A)
Použití	výrazné snížení hluku, Prevence nebezpečí při manipulaci se stlačeným vzduchem, zejména při přímém kontaktu s pokožkou

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	S-23A-SMN
s hadicovým nátrubkem 9 mm	S-23B-SMN
s hadicovou vsuvkou 13 mm	S-23C-SMN
s připojením 1/4" vnitřní závit	S-23D-SMN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	S-23F-SMN

BG05R..-XNS160 Ofukovací pistole s prodlouženou tryskou



Konstrukční provedení	Ofukovací pistole, s prodlouženou tryskou
Tryska	Tryska s prodlužovací trubicí 160mm
Průměr trysky	1,5mm

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	BG05R-HN6-XNS160
s hadicovým nátrubkem 9 mm	BG05R-HN9-XNS160
s hadicovou vsuvkou 13 mm	BG05R-HN13-XNS160
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	BG05R-CP7.2-XNS160

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.