

Pistolet do przedmuchiwania - Tworzywo sztuczne Seria S-23/BG05R



S-23...-SN



S-23...-MN



S-23...-SNPS



S-23...-VN



S-23...-SMN




BG05R...-XNS160

Przylącze	Pistolet do przedmuchiwania: Końcówka węzowa lub standardowe złącze szybkozłączone DN7,2 Dysza: M12 x 1,25
Materiał	Pistolet do przedmuchiwania Poliamid (Kolor RAL5012 niebieski), Dysza Anodowane aluminium, Uszczelnienia NBR, PU
Medium	Sprężone powietrze
Ciśnienie robocze	2...6bar, maks. 10bar
Temperatura pracy	-10...+50°C
Uruchamianie	z dźwignią ręczną, wydajność nadmuchu jest regulowana bezstopniowo poprzez obsługę dźwigni
Akcesoria	różne dysze, przedłużki i przylącza powietrza



S-23...-SN Pistolet do przedmuchiwania ze standardową dyszą

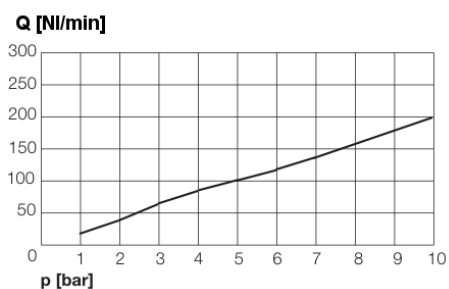

Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z tworzywa sztucznego ze standardową dyszą
Dysza	Dysza standardowa z otworem centrycznym
Średnica dyszy	1,5mm
Poziom hałasu	>90dB(A) przy p > 4bar
Zastosowanie	Ostry strumień z dyszy o dużej sile przedmuchu

Przylącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	S-23A-SN
z króćcem węzowym 9 mm	S-23B-SN
z króćcem do węża 13 mm	S-23C-SN
z przyłączem 1/4" wewnętrznym	S-23D-SN
z wtykiem do szybkozłącza DN5 (złącze Euro)	S-23E-SN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	S-23F-SN

S-23...-MN Pistolet do przedmuchiwania z dyszą tłumiącą hałas



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z tworzywa sztucznego z dyszą tłumiącą, niezwykle cicha praca
Opis	Dysza tłumika hałasu
Dysza	Dysza z wkładem spiekany
Poziom hałasu	<70dB(A)
Zastosowanie	szeroki strumień powietrza o małej sile nadmuchu, wykonanie tłumiące hałas

Przylącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	S-23A-MN
z króćcem węzowym 9 mm	S-23B-MN
z króćcem do węża 13 mm	S-23C-MN
z przyłączem 1/4" wewnętrznym	S-23D-MN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	S-23F-MN



S-23..-SNPS Pistolet do przedmuchiwania, Dysza z osłoną ochronną



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z tworzywa sztucznego, dysza z osłoną ochronną
Dysza	Dysza z osłoną ochronną między dyszą a pistoletem
Zastosowanie	Zapobieganie urazom oczu spowodowanym wiórami, zapobiega odbijaniu się cząstek, lekko tłumiący efekt

Przyłącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	S-23A-SNPS
z króćcem węzowym 9 mm	S-23B-SNPS
z króćcem do węża 13 mm	S-23C-SNPS
z przyłączem 1/4" wewnętrznym	S-23D-SNPS
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	S-23F-SNPS

S-23..-VN Pistolet do przedmuchiwania z dyszą pełnostrumieniową (Dysza Venturiego)




Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z tworzywa sztucznego z dyszą pełnostrumieniową (Dysza Venturiego)
Poziom hałasu	>90dB(A) przy 2bar
Zastosowanie	szeroki strumień z wysoką wydajnością powietrza dzięki inżektorowi, zalecane ciśnienie maks. 2bar

Przyłącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	S-23A-VN
z króćcem węzowym 9 mm	S-23B-VN
z króćcem do węża 13 mm	S-23C-VN
z przyłączem 1/4" wewnętrznym	S-23D-VN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	S-23F-VN




S-23...SMN Pistolet do przedmuchiwania z dyszą bezpieczeństwa i tłumiącą hałas

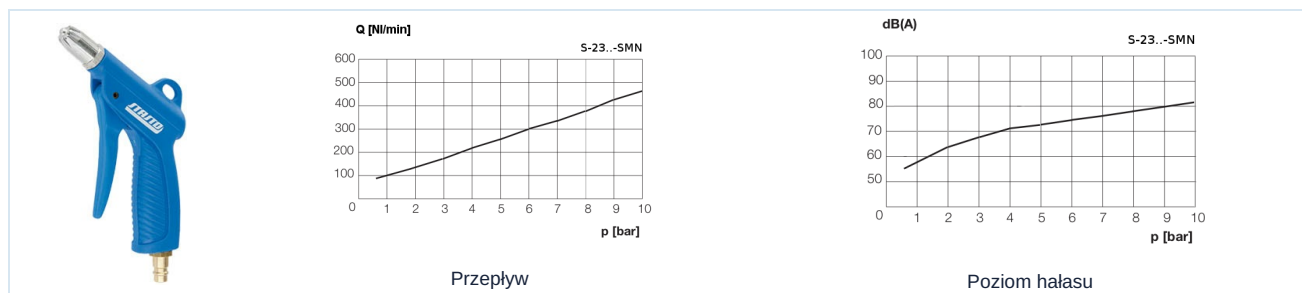

Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z tworzywa sztucznego z dyszą tłumiącą, niezwykle cicha praca
Opis	Połączenie dyszy bezpieczeństwa i dyszy tłumiącej hałas, Dysza pełnostożkowa zapewnia koncentryczne działanie nadmuchu z maksymalną skutecznością, Siła wydmuchu 2,5 razy większa niż w klasycznym pistolecie pneumatycznym ze standardową dyszą (S-23...-SN)
Poziom hałasu	74dB(A)
Zastosowanie	znaczna redukcja hałasu, Unikanie zagrożeń podczas obchodzenia się ze sprężonym powietrzem, w szczególności przy bezpośrednim kontakcie ze skórą

Przylącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	S-23A-SMN
z króćcem węzowym 9 mm	S-23B-SMN
z króćcem do węża 13 mm	S-23C-SMN
z przylączem 1/4" wewnętrznym	S-23D-SMN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	S-23F-SMN

BG05R...XNS160 Pistolet do przedmuchiwania z przedłużoną dyszą

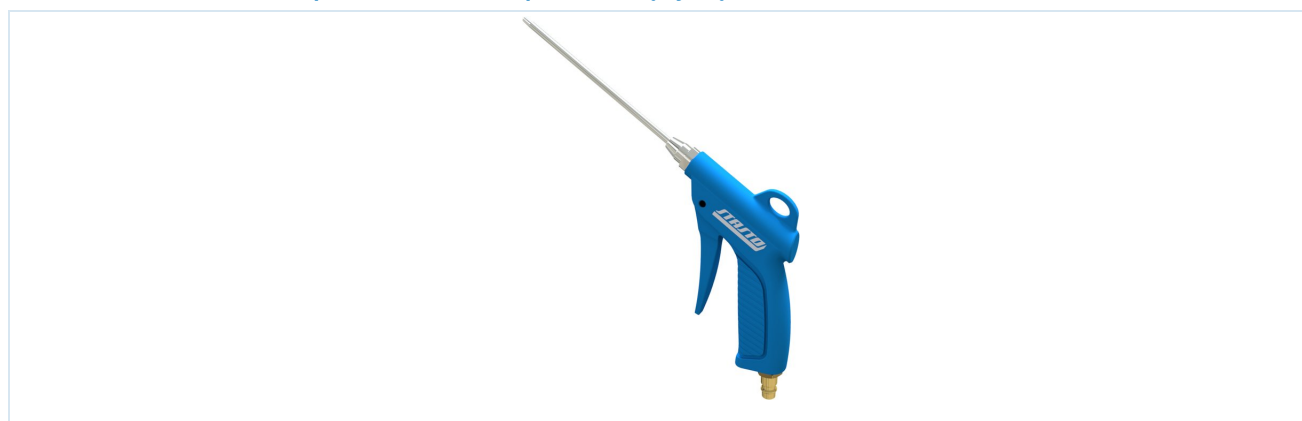

Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania, z przedłużoną dyszą
Dysza	Dysza z rurą przedłużającą 160mm
Średnica dyszy	1,5mm

Przylącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	BG05R-HN6-XNS160
z króćcem węzowym 9 mm	BG05R-HN9-XNS160
z króćcem do węża 13 mm	BG05R-HN13-XNS160
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	BG05R-CP7.2-XNS160

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / pistolety pneumatyczne z wyposażeniem dodatkowym / pistolet pneumatyczny Seria S-23-SN

Wersja 4

259481 / Utworzono 2026/33 PL

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl
Otwórz serię online
Strona 4 / 4

