

## Lefúvató pisztoly - Alumínium Sorozat BG01R



BG01R...-SN



BG01R...-MN



BG01R...-SNPS



BG01R...-VN




BG01R...-SMN

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás       | Lefúvató pisztoly: Tömlőcsonk vagy Szabványos gyorscsatlakozó DN7,2<br>Fúvóka: M12 x 1,25 |
| Anyag             | Lefúvató pisztoly Alumínium kovácsolt és eloxált, Fúvóka Alumínium, Tömítések NBR         |
| Közeg             | Sűrített levegő                                                                           |
| Üzemi nyomás      | 2...8bar, max. 12bar                                                                      |
| Üzemi hőmérséklet | -20...+100°C                                                                              |
| Működtetés        | kézikarral, a fúvóteljesítmény a kar működtetésével fokozatmentesen szabályozható         |
| Tartozékok        | különböző fúvókák, hosszabbítók és levegőcsatlakozók szállítható                          |



## BG01R..-SN Lefúvató pisztoly -val/-vel Standard fúvóka



|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Kivitel          | Lefúvató pisztoly -val/-vel Standard fúvóka |
| Fúvóka           | Normál fúvóka központi furattal             |
| Fúvókaátmérő     | Ø1,5mm                                      |
| Fúvóerő          | 100 mm távolságban, 6 bar-nál 1,4N          |
| Levegőfogyasztás | 6 bar-nál 120Nl/min                         |
| Zajszint         | Zaj 1 m távolságban 6 bar-nál 82dB(A)       |
| Alkalmazás       | Éles A fúvóka sugara nagy fúvóerővel        |

| Csatlakozás                                                  | Típus          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 6 mm-es tömlőcsonkkal                                        | BG01-HN6-SN    |
| 9 mm-es tömlőcsonkkal                                        | BG01-HN9-SN    |
| 13 mm-es tömlőcsonkkal                                       | BG01-HN13-SN   |
| dugaszolható csatlakozónippel DN7,2 kuplunghoz (Eurokuplung) | BG01R-CP7.2-SN |

Verzió 1.0

138785 / Készült 2026/32 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 5



## BG01R..-MN Lefúvató pisztoly -val/-vel Csillapító fúvóka

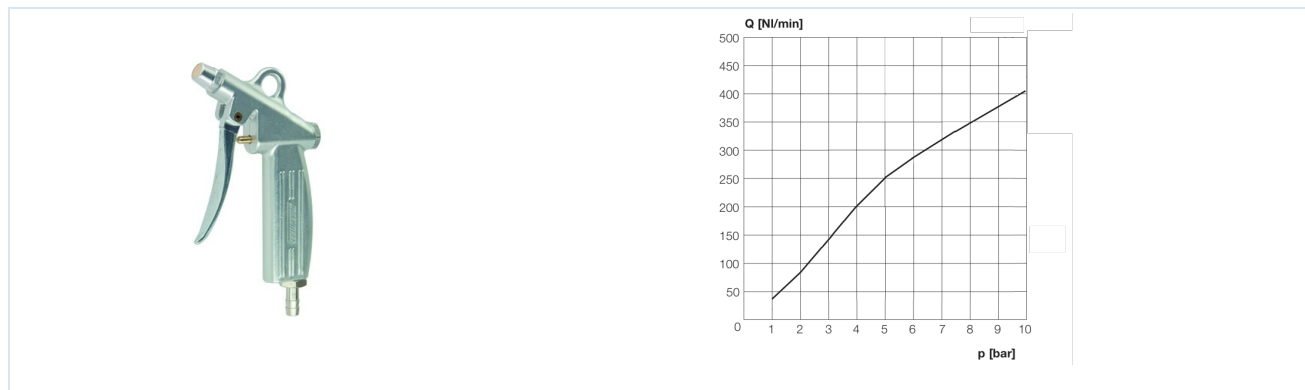

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel          | Lefúvató pisztoly -val/-vel Csillapító fúvóka, rendkívül alacsony zajszintű |
| Leírás           | Zajcsillapító fúvóka                                                        |
| Fúvóka           | Fúvóka -val/-vel Szinterbetét                                               |
| Fúvóerő          | 100 mm távolságban, 6 bar-nál 1,1N                                          |
| Levegőfogyasztás | 6 bar-nál 318Nl/min                                                         |
| Zajszint         | Zaj 1 m távolságban 6 bar-nál 65dB(A)                                       |
| Alkalmazás       | szélesebb alacsony fúvóerővel rendelkező légsugár, zajcsökkentő kivitel     |

| Csatlakozás                                                  | Típus          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 6 mm-es tömlőcsonkkal                                        | BG01R-HN6-MN   |
| 9 mm-es tömlőcsonkkal                                        | BG01R-HN9-MN   |
| 13 mm-es tömlőcsonkkal                                       | BG01R-HN13-MN  |
| dugaszolható csatlakozónippel DN7,2 kuplunghoz (Eurokuplung) | BG01R-CP7.2-MN |



## BG01R..-SNPS Lefúvató pisztoly, Fúvóka -val/-vel Védőpajzs



|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel          | Lefúvató pisztoly, Fúvóka -val/-vel Védőpajzs                                                                        |
| Fúvóka           | Fúvóka védőpajzzsal a fúvóka és a pisztoly között                                                                    |
| Fúvókaátmérő     | Ø1,5mm                                                                                                               |
| Fúvóerő          | 100 mm távolságban, 6 bar-nál 1,4N                                                                                   |
| Levegőfogyasztás | 6 bar-nál 120NI/min                                                                                                  |
| Zajszint         | Zaj 1 m távolságban 6 bar-nál 82dB(A)                                                                                |
| Alkalmazás       | A szem sérülésének megelőzése forgácsok által, megakadályozza a részecskék visszapattanását, enyhén csillapító hatás |

| Csatlakozás                                                  | Típus            |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 6 mm-es tömlőcsonkkal                                        | BG01R-HN6-SNPS   |
| 9 mm-es tömlőcsonkkal                                        | BG01R-HN9-SNPS   |
| 13 mm-es tömlőcsonkkal                                       | BG01R-HN13-SNPS  |
| dugaszolható csatlakozónippel DN7,2 kuplunghoz (Eurokuplung) | BG01R-CP7.2-SNPS |

## BG01R..-VN Lefúvató pisztoly -val/-vel Teljes sugarú fúvóka (Venturi fúvóka)




|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel          | Lefúvató pisztoly -val/-vel Teljes sugarú fúvóka (Venturi fúvóka)           |
| Fúvóerő          | 100 mm távolságban, 6 bar-nál 3,1N                                          |
| Levegőfogyasztás | 6 bar-nál 336NI/min                                                         |
| Zajszint         | Zaj 1 m távolságban 6 bar-nál 93dB(A)                                       |
| Alkalmazás       | széles nagy levegő-kibocsátású sugár injektorral, ajánlott nyomás max. 2bar |

| Csatlakozás                                                  | Típus          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 6 mm-es tömlőcsonkkal                                        | BG01R-HN6-VN   |
| 9 mm-es tömlőcsonkkal                                        | BG01R-HN9-VN   |
| 13 mm-es tömlőcsonkkal                                       | BG01R-HN13-VN  |
| dugaszolható csatlakozónippel DN7,2 kuplunghoz (Eurokuplung) | BG01R-CP7.2-VN |



## BG01R..-SMN Lefúvató pisztoly -val/-vel Biztonsági és zajcsillapító fúvóka

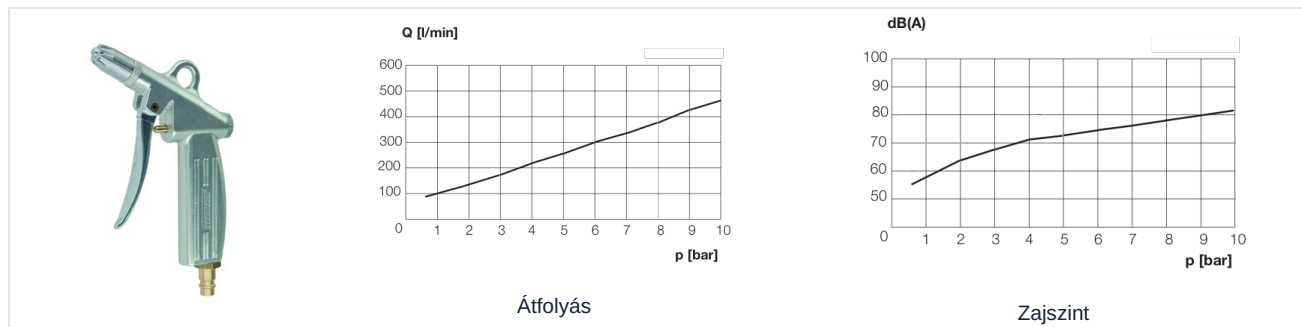

|                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel          | Lefúvató pisztoly -val/-vel Csillapító fúvóka, rendkívül alacsony zajszintű                                                                                                                                                           |
| Leírás           | Kombináció biztonsági és zajcsillapító fúvókából, Teljes kúpsugarú fúvóka koncentrikus fúvóhatást biztosít maximális hatékonysággal, Fúvóerő 2,5-szer nagyobb, mint a standard fúvókával szerelt klasszikus légpisztolyé (BG01R..-SN) |
| Fúvóerő          | 100 mm távolságban, 6 bar-nál 3N                                                                                                                                                                                                      |
| Levegőfogyasztás | 6 bar-nál 300Nl/min                                                                                                                                                                                                                   |
| Zajszint         | Zaj 1 m távolságban 6 bar-nál 77dB(A)                                                                                                                                                                                                 |
| Alkalmazás       | jelentős zajcsökkentés, A sűrített levegővel való munkavégzés során fellépő veszélyek elkerülése, különösen közvetlen bőrkontaktus esetén                                                                                             |

| Csatlakozás                                                  | Típus           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6 mm-es tömlőcsonkkal                                        | BG01R-HN6-SMN   |
| 9 mm-es tömlőcsonkkal                                        | BG01R-HN9-SMN   |
| 13 mm-es tömlőcsonkkal                                       | BG01R-HN13-SMN  |
| dugaszolható csatlakozónippel DN7,2 kuplunghoz (Eurokuplung) | BG01R-CP7.2-SMN |

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Lefúvató pisztolyok és tartozékok / Lefúvató pisztoly sorozat BG01R-MN

Verzió 1.0

138785 / Készült 2026/32 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 5 / 5

