

Pistolet do przedmuchiwania - Aluminium Seria BG01R



BG01R...-SN



BG01R...-MN



BG01R...-SNPS



BG01R...-VN




BG01R...-SMN

Przylącze	Pistolet do przedmuchiwania: Końcówka węzowa lub Standardowe złącze szybkozłączne DN7,2 Dysza: M12 x 1,25
Materiał	Pistolet do przedmuchiwania Aluminium kuty i anodowany, Dysza Aluminium, Uszczelnienia NBR
Medium	Sprężone powietrze
Ciśnienie robocze	2...8bar, maks. 12bar
Temperatura pracy	-20...+100°C
Uruchamianie	z dźwignią ręczną, wydajność nadmuchu jest płynnie regulowana poprzez obsługę dźwigni
Akcesoria	różne dysze, przedłużki i przylącza powietrza dostępny




BG01R..-SN Pistolet do przedmuchiwania z Dysza standardowa

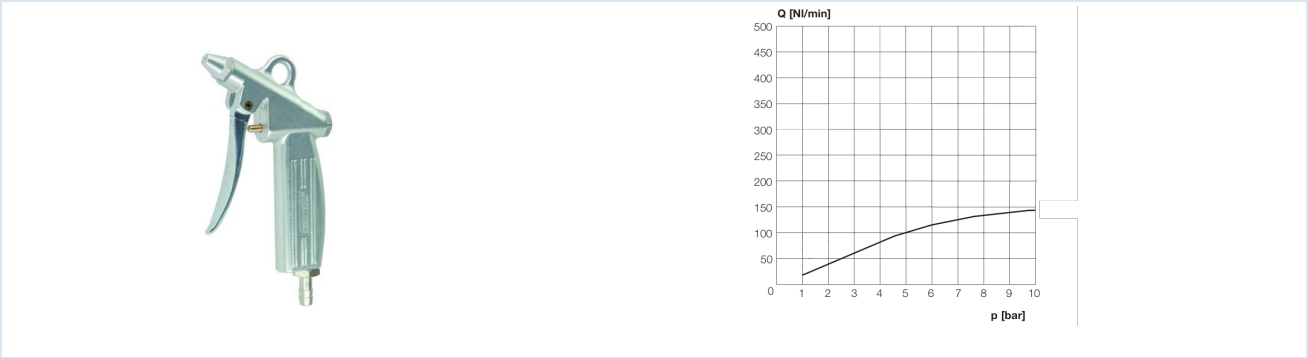

Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z Dysza standardowa
Dysza	Dysza standardowa z otworem centrycznym
Średnica dyszy	Ø1,5mm
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 bar 1,4N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 120Nl/min
Poziom hałas	Hałas w odległości 1 m przy 6bar 82dB(A)
Zastosowanie	Ostry strumień dyszy o dużej sile przedmuchu

Przylącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	BG01-HN6-SN
z króćcem węzowym 9 mm	BG01-HN9-SN
z króćcem do węża 13 mm	BG01-HN13-SN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro)	BG01R-CP7.2-SN

BG01R..-MN Pistolet do przedmuchiwania z Dysza dławiąca amortyzatora

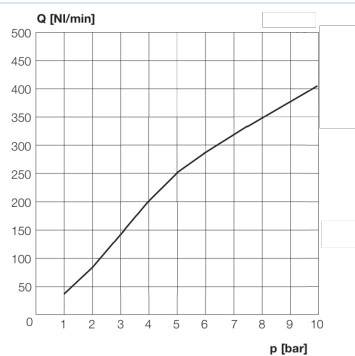

Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z Dysza dławiąca amortyzatora, ekstremalny cichy w pracy
Opis	Dysza tłumika hałasu
Dysza	Dysza z wkład spiekany
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 bar 1,1N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 318NI/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6bar 65dB(A)
Zastosowanie	szerszy strumień powietrza o małej sile przedmuchu, wykonanie tłumiące hałas

Przylącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	BG01R-HN6-MN
z króćcem węzowym 9 mm	BG01R-HN9-MN
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-MN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro)	BG01R-CP7.2-MN



BG01R..-SNPS Pistolet do przedmuchiwania, Dysza z Osłona ochronna



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania, Dysza z Osłona ochronna
Dysza	Dysza z osłoną ochronną pomiędzy dyszą a pistoletem
Średnica dyszy	Ø1,5mm
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 bar 1,4N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 120Nl/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6bar 82dB(A)
Zastosowanie	Zapobieganie urazom oczu spowodowanym wiórami, zapobiega odbiciu zwrotnemu cząstek, lekko tłumiący efekt

Przyłącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
z króćcem węzowym 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Pistolet do przedmuchiwania z Dysza pełnostrumieniowa (Dysza Venturiego)




Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z Dysza pełnostrumieniowa (Dysza Venturiego)
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 bar 3,1N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 336Nl/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6bar 93dB(A)
Zastosowanie	szeroki strumień o wysokiej wydajności powietrza dzięki inżektorowi, zalecane ciśnienie maks. 2bar

Przyłącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	BG01R-HN6-VN
z króćcem węzowym 9 mm	BG01R-HN9-VN
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-VN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro)	BG01R-CP7.2-VN



BG01R..-SMN Pistolet do przedmuchiwania z Dyszą bezpieczeństwa i tłumika hałasu

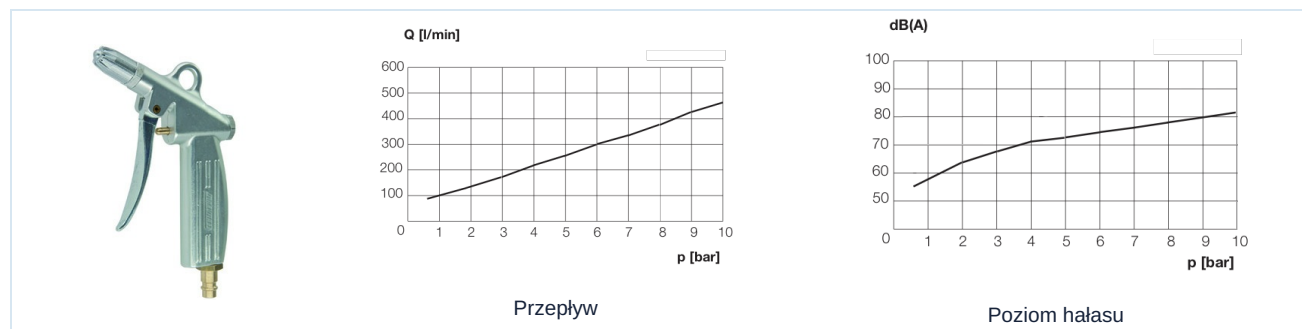

Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z Dyszą dławiącą amortyzatora, ekstremalny cichy w pracy
Opis	Kombinacja z dyszą bezpieczeństwa i tłumika hałasu, Dysza pełnostożkowa zapewnia koncentryczne działanie nadmuchu przy maksymalnej efektywności, Siła przedmuchu 2,5 razy większa niż klasyczny pistolet pneumatyczny ze standardową dyszą (BG01R..-SN)
Siła przedmuchu	w odległości 100 mm przy 6 bar 3N
Zużycie powietrza	przy 6 bar 300Nl/min
Poziom hałasu	Hałas w odległości 1 m przy 6bar 77dB(A)
Zastosowanie	znaczna redukcja hałasu, Unikanie zagrożeń podczas obchodzenia się ze sprężonym powietrzem, w szczególności przy bezpośrednim kontakcie ze skórą

Przyłącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	BG01R-HN6-SMN
z króćcem węzowym 9 mm	BG01R-HN9-SMN
z króćcem do węża 13 mm	BG01R-HN13-SMN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro)	BG01R-CP7.2-SMN

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / pistolety pneumatyczne z wyposażeniem dodatkowym / pistolet pneumatyczny Seria BG01R-SNPS

Wersja 1.0

138786 / Utworzono 2026/32 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 5 / 5

