

## Ofukovací pistole - Plast Série S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN




S-23..-EN110

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojení        | Ofukovací pistole: Hadicový nátrubek nebo Standardní spojka DN7,2<br>Tryska: M12 x 1,25    |
| Materiál         | Ofukovací pistole Polyamid (Barva RAL5012 modrá), Tryska Hliník eloxovaný, Těsnění NBR, PU |
| Médium           | Stlačený vzduch                                                                            |
| Provozní tlak    | 2...6bar, max. 10bar                                                                       |
| Provozní teplota | -10...+50°C                                                                                |
| Ovládání         | s ruční pákou, výkon ofuku se plynule reguluje ovládáním páky                              |
| Příslušenství    | různé trysky, prodloužení a vzduchové přípojky                                             |

### S-23..-SN Ofukovací pistole s s Standardní tryska



Q [Nl/min]

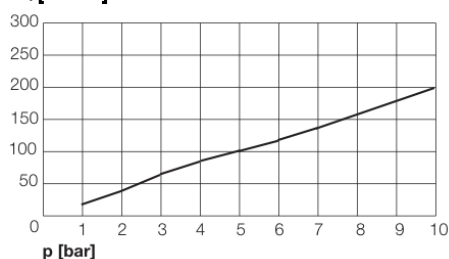

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Ofukovací pistole ze Plast s s Standardní tryska |
| Tryska                | Standardní tryska s centrálním vrtáním           |
| Průměr trysky         | Ø1,5mm                                           |
| Hladina hluku         | >90dB(A) při p > 4bar                            |
| Použití               | Ostrý Proud z trysky s vysokou ofukovací silou   |

| Připojení                                         | Typ      |
|---------------------------------------------------|----------|
| s hadicovým nátrubkem 6 mm                        | S-23A-SN |
| s hadicovým nátrubkem 9 mm                        | S-23B-SN |
| s hadicovou vsuvkou 13 mm                         | S-23C-SN |
| s připojením 1/4" vnitřní závit                   | S-23D-SN |
| se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN5 (Eurospojka)   | S-23E-SN |
| se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka) | S-23F-SN |



## S-23..-MN Ofukovací pistole s s Tlumičová tryska



|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Ofukovací pistole ze Plast s s Tlumičová tryska, extrémní velmi tichý         |
| Popis                 | Tryska tlumiče hluku                                                          |
| Tryska                | Tryska s s Sintrovaná vložka                                                  |
| Hladina hluku         | <70dB(A)                                                                      |
| Použití               | širší proud vzduchu s nízkou ofukovací silou, provedení se sníženou hlučností |

| Připojení                                         | Typ      |
|---------------------------------------------------|----------|
| s hadicovým nátrubkem 6 mm                        | S-23A-MN |
| s hadicovým nátrubkem 9 mm                        | S-23B-MN |
| s hadicovou vsuvkou 13 mm                         | S-23C-MN |
| s připojením 1/4" vnitřní závit                   | S-23D-MN |
| se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka) | S-23F-MN |

## S-23..-SNPS Ofukovací pistole, Tryska s s Ochranný štít



|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Ofukovací pistole ze Plast, Tryska s s Ochranný štít                                              |
| Tryska                | Tryska s ochranným štítem mezi tryskou a pistolí                                                  |
| Použití               | Prevence poranění očí způsobených třískami, zabraňuje zpětnému odrazu částic, mírně tlumicí efekt |

| Připojení                                         | Typ        |
|---------------------------------------------------|------------|
| s hadicovým nátrubkem 6 mm                        | S-23A-SNPS |
| s hadicovým nátrubkem 9 mm                        | S-23B-SNPS |
| s hadicovou vsuvkou 13 mm                         | S-23C-SNPS |
| s připojením 1/4" vnitřní závit                   | S-23D-SNPS |
| se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka) | S-23F-SNPS |



### S-23..-VN Ofukovací pistole s s Plnoprůtoková tryska (Venturiho tryska)




|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Ofukovací pistole ze Plast s s Plnoprůtoková tryska (Venturiho tryska)             |
| Hladina hluku         | >90dB(A) při 2bar                                                                  |
| Použití               | širší Paprsek s vysokým výstupem vzduchu díky injektoru, doporučený tlak max. 2bar |

| Připojení                                         | Typ      |
|---------------------------------------------------|----------|
| s hadicovým nátrubkem 6 mm                        | S-23A-VN |
| s hadicovým nátrubkem 9 mm                        | S-23B-VN |
| s hadicovou vsuvkou 13 mm                         | S-23C-VN |
| s připojením 1/4" vnitřní závit                   | S-23D-VN |
| se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka) | S-23F-VN |

### S-23..-SMN Ofukovací pistole s s Bezpečnostní a tlumičová tryska hluku



Průtok

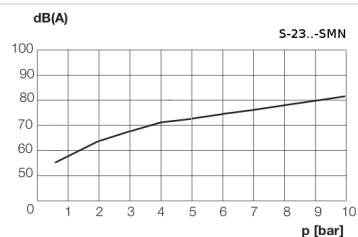

Hladina hluku

|                       |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Ofukovací pistole ze Plast s s Tlumičová tryska, extrémní velmi tichý                                                                                                                                      |
| Popis                 | Kombinace bezpečnostní a tlumičové trysky, Plnokónická tryska zajišťuje soustředný ofuk s maximální účinností, Síla ofuku je 2,5× vyšší než u klasické vzduchové pistole se standardní tryskou (S-23..-SN) |
| Hladina hluku         | 74dB(A)                                                                                                                                                                                                    |
| Použití               | výrazné snížení hluku, Prevence nebezpečí při manipulaci se stlačeným vzduchem, zejména při přímém kontaktu s pokožkou                                                                                     |

| Připojení                                         | Typ       |
|---------------------------------------------------|-----------|
| s hadicovým nátrubkem 6 mm                        | S-23A-SMN |
| s hadicovým nátrubkem 9 mm                        | S-23B-SMN |
| s hadicovou vsuvkou 13 mm                         | S-23C-SMN |
| s připojením 1/4" vnitřní závit                   | S-23D-SMN |
| se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka) | S-23F-SMN |



## S-23..-EN110 Ofukovací pistole s s Prodlužovací tryska



|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Ofukovací pistole ze Plast s s Prodlužovací tryska |
| Popis                 | Prodlužovací tryska Ø3mm, ohnutý, Délka 110mm      |
| Použití               | Pro cílené ofukování na těžko přístupných místech  |

| Připojení                                         | Typ         |
|---------------------------------------------------|-------------|
| s hadicovým nátrubkem 6 mm                        | S-23A-EN110 |
| s hadicovým nátrubkem 9 mm                        | S-23B-EN110 |
| s hadicovou vsuvkou 13 mm                         | S-23C-EN110 |
| s připojením 1/4" vnitřní závit                   | S-23D-EN110 |
| se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN5 (Eurospojka)   | S-23E-EN110 |
| se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka) | S-23F-EN110 |

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / hadice, trubky, Tlakoměr a příslušenství / Ofukovací pistole s příslušenstvím / Ofukovací pistole série S-23-MN

Verze 1.0

138791 / Vygenerováno 2026/32 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00  
stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 4 / 4

