

Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) - Πλαστικό Σειρά S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN




S-23..-EN110

Σύνδεση	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι): Στομίο σωλήνα (ρακόρ) ή Τυπικός ταχυσύνδεσμος DN7,2 Ακροφύσιο: M12 x 1,25
Υλικό	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) Πολυαμίδιο (Χρώμα RAL5012 μπλε), Ακροφύσιο Αλουμίνιο ανοδιωμένο, Στεγανοποιήσεις NBR, PU
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Πίεση λειτουργίας	2...6bar, μέγ. 10bar
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...+50°C
Ενεργοποίηση	με χειρομοχλό, η απόδοση εμφύσησης ρυθμίζεται συνεχώς μέσω της ενεργοποίησης του μοχλού
Εξαρτήματα	διάφορα ακροφύσια, προεκτάσεις και συνδέσεις αέρα

S-23..-SN Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) με Τυπικό ακροφύσιο



Q [Nl/min]

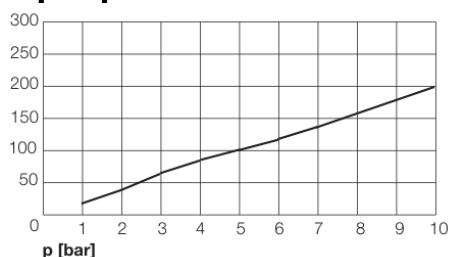


Τύπος κατασκευής	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) από Πλαστικό με Τυπικό ακροφύσιο
Ακροφύσιο	Κανονικό ακροφύσιο με κεντρική οπή
Διάμετρος ακροφυσίου	Ø1,5mm
Στάθμη θορύβου	>90dB(A) σε περίπτωση που $p > 4\text{bar}$
Εφαρμογή	Αιχμηρή δέσμη του ακροφυσίου με υψηλή ισχύ εμφύσησης

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	S-23A-SN
με ρακόρ σωλήνα 9mm	S-23B-SN
με ρακόρ σωλήνα 13mm	S-23C-SN
με σύνδεση 1/4" εσωτερικό σπείρωμα	S-23D-SN
με βυσματικό νίπελ για ταχυσύνδεσμο DN5 (Euro ταχυσύνδεσμος)	S-23E-SN
με βύσμα ταχυσυνδέσμου για σύζευξη DN7,2 (ευρωπαϊκός ταχυσύνδεσμος)	S-23F-SN



S-23...-MN Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) με Ακροφύσιο απόσβεσης

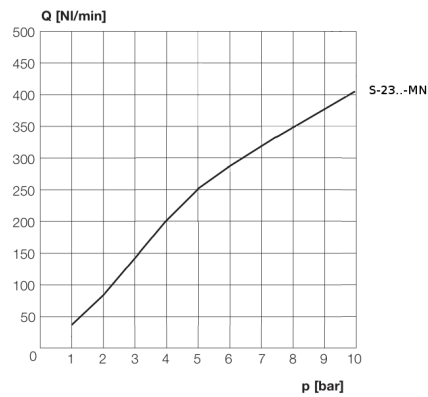

Τύπος κατασκευής	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) από Πλαστικό με Ακροφύσιο απόσβεσης, εξαιρετικά αθόρυβο
Περιγραφή	Ακροφύσιο σιγαστήρα θορύβου
Ακροφύσιο	Ακροφύσιο με Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο μέταλλο
Στάθμη θορύβου	<70dB(A)
Εφαρμογή	πλατύτερο πίδακα αέρα με χαμηλή δύναμη εμφύσησης, ηχομειωτική εκτέλεση

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	S-23A-MN
με ρακόρ σωλήνα 9mm	S-23B-MN
με ρακόρ σωλήνα 13mm	S-23C-MN
με σύνδεση 1/4" εσωτερικό σπείρωμα	S-23D-MN
με βύσμα ταχυσυνδέσμου για σύζευξη DN7,2 (ευρωπαϊκός ταχυσύνδεσμος)	S-23F-MN

S-23...-SNPS Φυσητήρας αέρα (πιστόλι), Ακροφύσιο με Προστατευτική ασπίδα



Τύπος κατασκευής	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) από Πλαστικό, Ακροφύσιο με Προστατευτική ασπίδα
Ακροφύσιο	Ακροφύσιο με προστατευτική ασπίδα μεταξύ ακροφυσίου και πιστολιού
Εφαρμογή	Αποφυγή τραυματισμών των ματιών από ρινίσματα, αποτρέπει την αναπήδηση σωματιδίων, ελαφρώς αποσβεστικό αποτέλεσμα

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	S-23A-SNPS
με ρακόρ σωλήνα 9mm	S-23B-SNPS
με ρακόρ σωλήνα 13mm	S-23C-SNPS
με σύνδεση 1/4" εσωτερικό σπείρωμα	S-23D-SNPS
με βύσμα ταχυσυνδέσμου για σύζευξη DN7,2 (ευρωπαϊκός ταχυσύνδεσμος)	S-23F-SNPS




S-23...-VN Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) με Ακροφύσιο πλήρους δέσμης (Ακροφύσιο Venturi)




Τύπος κατασκευής	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) από Πλαστικό με Ακροφύσιο πλήρους δέσμης (Ακροφύσιο Venturi)
Στάθμη θορύβου	>90dB(A) σε περίπτωση που 2bar
Εφαρμογή	ευρύτερος πίδακας με υψηλή παροχή αέρα μέσω εγχυτήρα, συνιστώμενη πίεση μέγ. 2bar

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	S-23A-VN
με ρακόρ σωλήνα 9mm	S-23B-VN
με ρακόρ σωλήνα 13mm	S-23C-VN
με σύνδεση 1/4" εσωτερικό σπείρωμα	S-23D-VN
με βύσμα ταχυσυνδέσμου για σύζευξη DN7,2 (ευρωπαϊκός ταχυσύνδεσμος)	S-23F-VN

S-23...-SMN Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) με Ακροφύσιο ασφαλείας και σιγαστήρα θορύβου



Παροχή

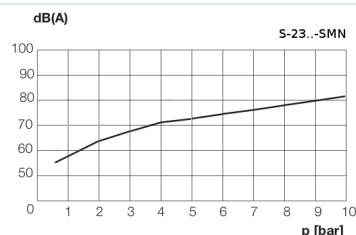

Στάθμη θορύβου

Τύπος κατασκευής	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) από Πλαστικό με Ακροφύσιο απόσβεσης, εξαιρετικά αθόρυβο
Περιγραφή	Συνδυασμός από ακροφύσιο ασφαλείας και ακροφύσιο σιγαστήρα θορύβου, Πλήρες κωνικό ακροφύσιο παρέχει ομόκεντρη δρᾶση εμφύσησης με μέγιστη αποτελεσματικότητα, Δύναμη εμφύσησης περίπου 2,5 φορές υψηλότερη από κλασικό πιστόλι αέρα με τυπικό ακροφύσιο (S-23...-SN)
Στάθμη θορύβου	74dB(A)
Εφαρμογή	σημαντική μείωση θορύβου, Αποφυγή κινδύνων κατά τον χειρισμό πεπιεσμένου αέρα, ιδίως σε περίπτωση άμεσης επαφής με το δέρμα

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	S-23A-SMN
με ρακόρ σωλήνα 9mm	S-23B-SMN
με ρακόρ σωλήνα 13mm	S-23C-SMN
με σύνδεση 1/4" εσωτερικό σπείρωμα	S-23D-SMN
με βύσμα ταχυσυνδέσμου για σύζευξη DN7,2 (ευρωπαϊκός ταχυσύνδεσμος)	S-23F-SMN



S-23..-EN110 Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) με Ακροφύσιο επέκτασης



Τύπος κατασκευής	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) από Πλαστικό με Ακροφύσιο επέκτασης
Περιγραφή	Ακροφύσιο επέκτασης Ø3mm, καμπύλο, Μήκος 110mm
Εφαρμογή	Για στοχευμένη εκφύσηση σε δυσπρόσιτα σημεία

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	S-23A-EN110
με ρακόρ σωλήνα 9mm	S-23B-EN110
με ρακόρ σωλήνα 13mm	S-23C-EN110
με σύνδεση 1/4" εσωτερικό σπείρωμα	S-23D-EN110
με βυσματικό νίπελ για ταχυσύνδεσμο DN5 (Euro ταχυσύνδεσμος)	S-23E-EN110
με βύσμα ταχυσυνδέσμου για σύζευξη DN7,2 (ευρωπαϊκός ταχυσύνδεσμος)	S-23F-EN110

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Εκτοξευτές αέρα με εξαρτήματα / Αεροπιστόλι εκτόνωσης Σειρά S-23-SNPS

Έκδοση 1.0

138792 / Δημιουργήθηκε 2026/32 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 4 / 4

