

Pistolet do przedmuchiwania - Tworzywo sztuczne Seria S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN



S-23..-EN110

Przylącze	Pistolet do przedmuchiwania: Końcówka węzowa lub Standardowe złącze szybkozłączne DN7,2 Dysza: M12 x 1,25
Materiał	Pistolet do przedmuchiwania Poliamid (Kolor RAL5012 niebieski), Dysza Aluminium anodowane, Uszczelnienia NBR, PU
Medium	Sprężone powietrze
Ciśnienie robocze	2...6bar, maks. 10bar
Temperatura pracy	-10...+50°C
Uruchamianie	z dźwignią ręczną, wydajność nadmuchu jest płynnie regulowana poprzez obsługę dźwigni
Akcesoria	różne dysze, przedłużki i przylącza powietrza

S-23..-SN Pistolet do przedmuchiwania z Dysza standardowa



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z wyłączeniem Tworzywo sztuczne z Dysza standardowa
Dysza	Dysza standardowa z otworem centrycznym
Średnica dyszy	Ø1,5mm
Poziom hałasu	>90dB(A) przy p > 4bar
Zastosowanie	Ostry strumień dyszy o dużej sile przedmuchu

Przylącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	S-23A-SN
z króćcem węzowym 9 mm	S-23B-SN
z króćcem do węza 13 mm	S-23C-SN
z przylączem 1/4" wewnętrznym	S-23D-SN
z wtykiem do szybkozłącza DN5 (szybkozłącze Euro)	S-23E-SN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro)	S-23F-SN



S-23...-MN Pistolet do przedmuchiwania z Dysza dławiąca amortyzatora



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z wyłączeniem Tworzywo sztuczne z Dysza dławiąca amortyzatora, ekstremalny cichy w pracy
Opis	Dysza tłumika hałasu
Dysza	Dysza z wkład spiekany
Poziom hałasu	<70dB(A)
Zastosowanie	szerszy strumień powietrza o małej sile przedmuchu, wykonanie tłumiące hałas

Przylącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	S-23A-MN
z króćcem węzowym 9 mm	S-23B-MN
z króćcem do węża 13 mm	S-23C-MN
z przylączem 1/4" wewnętrznym	S-23D-MN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro)	S-23F-MN

S-23...-SNPS Pistolet do przedmuchiwania, Dysza z Osłona ochronna



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z wyłączeniem Tworzywo sztuczne, Dysza z Osłona ochronna
Dysza	Dysza z osłoną ochronną pomiędzy dyszą a pistoletem
Zastosowanie	Zapobieganie urazom oczu spowodowanym wiórami, zapobiega odbiciu zwrotnemu cząstek, lekko tłumiący efekt

Przylącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	S-23A-SNPS
z króćcem węzowym 9 mm	S-23B-SNPS
z króćcem do węża 13 mm	S-23C-SNPS
z przylączem 1/4" wewnętrznym	S-23D-SNPS
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro)	S-23F-SNPS




S-23..-VN Pistolet do przedmuchiwania z Dysza pełnostrumieniowa (Dysza Venturiego)




Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z wyłącznikiem Tworzywo sztuczne z Dysza pełnostrumieniowa (Dysza Venturiego)
Poziom hałasu	>90dB(A) przy 2bar
Zastosowanie	szeroki strumień o wysokiej wydajności powietrza dzięki inżektorowi, zalecane ciśnienie maks. 2bar

Przyłącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	S-23A-VN
z króćcem węzowym 9 mm	S-23B-VN
z króćcem do węża 13 mm	S-23C-VN
z przyłączem 1/4" wewnętrznym	S-23D-VN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro)	S-23F-VN

S-23..-SMN Pistolet do przedmuchiwania z Dysza bezpieczeństwa i tłumika hałasu



Przepływ

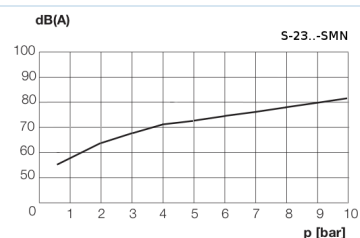

Poziom hałasu

Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z wyłącznikiem Tworzywo sztuczne z Dysza dławiąca amortyzatora, ekstremalny cichy w pracy
Opis	Kombinacja z dyszą bezpieczeństwa i tłumika hałasu, Dysza pełnostożkowa zapewnia koncentryczne działanie nadmuchu z maksymalną skutecznością, Siła wydmuchu 2,5 razy większa niż w klasycznym pistolecie pneumatycznym ze standardową dyszą (S-23..-SN)
Poziom hałasu	74dB(A)
Zastosowanie	znaczną redukcją hałasu, Unikanie zagrożeń podczas obchodzenia się ze sprężonym powietrzem, w szczególności przy bezpośrednim kontakcie ze skórą

Przyłącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	S-23A-SMN
z króćcem węzowym 9 mm	S-23B-SMN
z króćcem do węża 13 mm	S-23C-SMN
z przyłączem 1/4" wewnętrznym	S-23D-SMN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro)	S-23F-SMN



S-23..-EN110 Pistolet do przedmuchiwania z Dysza przedłużająca



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z wyłączeniem Tworzywo sztuczne z Dysza przedłużająca
Opis	Dysza przedłużająca Ø3mm, gięty, Długość 110mm
Zastosowanie	Do precyzyjnego przedmuchiwania w trudno dostępnych miejscach

Przyłącze	Typ
z króćcem węzowym 6 mm	S-23A-EN110
z króćcem węzowym 9 mm	S-23B-EN110
z króćcem do węża 13 mm	S-23C-EN110
z przyłączem 1/4" wewnętrznym	S-23D-EN110
z wtykiem do szybkozłącza DN5 (szybkozłącze Euro)	S-23E-EN110
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro)	S-23F-EN110

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / pistolety pneumatyczne z wyposażeniem dodatkowym / pistolet pneumatyczny Seria S-23-MN