

## Blåspistol - Plast Serie S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN




S-23..-EN110

|                 |                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anslutning      | Blåspistol: Slangnippel eller Standardkoppling DN7,2<br>Munstycke: M12 x 1,25             |
| Material        | Blåspistol Polyamid (Färg RAL5012 blå), Munstycke Aluminium anodiserad, Tätningar NBR, PU |
| Medium          | Tryckluft                                                                                 |
| Drifttryck      | 2...6bar, max. 10bar                                                                      |
| Drifttemperatur | -10...+50°C                                                                               |
| Manövrering     | med handspak, blåskapaciteten regleras steglöst genom manövrering av spaken               |
| Tillbehör       | olika munstycken, förlängningar och luftanslutningar                                      |

### S-23..-SN Blåspistol med Standardmunstycke



Q [Nl/min]

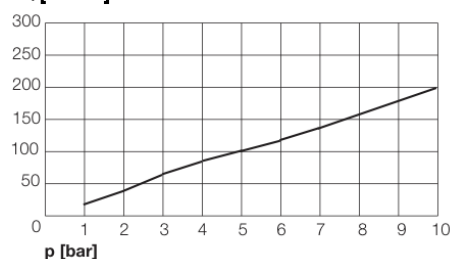

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Konstruktionstyp   | Blåspistol från Plast med Standardmunstycke |
| Munstycke          | Standardmunstycke med centrisk borrar       |
| Munstyckesdiameter | Ø1,5mm                                      |
| Ljudnivå           | >90dB(A) vid p > 4bar                       |
| Användning         | Skarp Munstyckets stråle med hög blåskraft  |

| Anslutning                                           | Typ      |
|------------------------------------------------------|----------|
| med slangnippel 6 mm                                 | S-23A-SN |
| med slangnippel 9 mm                                 | S-23B-SN |
| med slangnippel 13 mm                                | S-23C-SN |
| med anslutning 1/4" invändig gänga                   | S-23D-SN |
| med insticksnippel för koppling DN5 (Eurokoppling)   | S-23E-SN |
| med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling) | S-23F-SN |



## S-23..-MN Blåspistol med Dämpningsmunstycke



|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp | Blåspistol från Plast med Dämpningsmunstycke, extremt ljudsvag     |
| Beskrivning      | Ljuddämpningsmunstycke                                             |
| Munstycke        | Munstycke med Sinterinsats                                         |
| Ljudnivå         | <70dB(A)                                                           |
| Användning       | bredare luftstråle med låg blås-/blåskraft, ljuddämpande utförande |

| Anslutning                                           | Typ      |
|------------------------------------------------------|----------|
| med slangnippel 6 mm                                 | S-23A-MN |
| med slangnippel 9 mm                                 | S-23B-MN |
| med slangnippel 13 mm                                | S-23C-MN |
| med anslutning 1/4" invändig gänga                   | S-23D-MN |
| med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling) | S-23F-MN |

## S-23..-SNPS Blåspistol, Munstycke med Skyddsskärm



|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp | Blåspistol från Plast, Munstycke med Skyddsskärm                                                     |
| Munstycke        | Munstycke med skyddsskärm mellan munstycke och pistol                                                |
| Användning       | Förebyggande av ögonskador orsakade av spån, förhindrar återstuds av partiklar, lätt dämpande effekt |

| Anslutning                                           | Typ        |
|------------------------------------------------------|------------|
| med slangnippel 6 mm                                 | S-23A-SNPS |
| med slangnippel 9 mm                                 | S-23B-SNPS |
| med slangnippel 13 mm                                | S-23C-SNPS |
| med anslutning 1/4" invändig gänga                   | S-23D-SNPS |
| med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling) | S-23F-SNPS |




S-23..-VN Blåspistol med Fullstrålemunstycke (Venturimunstycke)




|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp | Blåspistol från Plast med Fullstrålemunstycke (Venturimunstycke)                 |
| Ljudnivå         | >90dB(A) vid 2bar                                                                |
| Användning       | bredare Stråle med hög luftutmatning via injektor, rekommenderat tryck max. 2bar |

| Anslutning                                           | Typ      |
|------------------------------------------------------|----------|
| med slangnippel 6 mm                                 | S-23A-VN |
| med slangnippel 9 mm                                 | S-23B-VN |
| med slangnippel 13 mm                                | S-23C-VN |
| med anslutning 1/4" invändig gänga                   | S-23D-VN |
| med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling) | S-23F-VN |

S-23..-SMN Blåspistol med Säkerhets- och ljuddämpningsmunstycke



Flöde

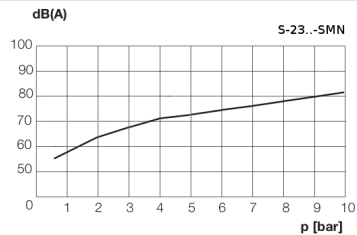

Ljudnivå

|                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp | Blåspistol från Plast med Dämpningsmunstycke, extremt ljudsvag                                                                                                                                                        |
| Beskrivning      | Kombination av säkerhets- och ljuddämpningsmunstycke, Fullkonmunstycke ger koncentrisk blåseffekt med maximal effektivitet, Blåskraft cirka 2,5 gånger högre än klassisk luftpistol med standardmunstycke (S-23..-SN) |
| Ljudnivå         | 74dB(A)                                                                                                                                                                                                               |
| Användning       | tydlig bullerreduktion, Förebyggande av faror vid hantering av tryckluft, särskilt vid direkt hudkontakt                                                                                                              |

| Anslutning                                           | Typ       |
|------------------------------------------------------|-----------|
| med slangnippel 6 mm                                 | S-23A-SMN |
| med slangnippel 9 mm                                 | S-23B-SMN |
| med slangnippel 13 mm                                | S-23C-SMN |
| med anslutning 1/4" invändig gänga                   | S-23D-SMN |
| med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling) | S-23F-SMN |



## S-23..-EN110 Blåspistol med Förlängningsmunstycke



|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp | Blåspistol från Plast med Förlängningsmunstycke |
| Beskrivning      | Förlängningsmunstycke Ø3mm, böjd, Längd 110mm   |
| Användning       | För riktad utblåsning på svåråtkomliga ställen  |

| Anslutning                                           | Typ         |
|------------------------------------------------------|-------------|
| med slangnippel 6 mm                                 | S-23A-EN110 |
| med slangnippel 9 mm                                 | S-23B-EN110 |
| med slangnippel 13 mm                                | S-23C-EN110 |
| med anslutning 1/4" invändig gänga                   | S-23D-EN110 |
| med insticksnippel för koppling DN5 (Eurokoppling)   | S-23E-EN110 |
| med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling) | S-23F-EN110 |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Blåspistoler med tillbehör / Blåspistol Serie S-23-MN

Version 1.0

138791 / Genererad 2026/32 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 4 / 4

