

Blæsepistol - Plastik Serie S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN




S-23..-EN110

Tilslutning	Blæsepistol: Slangestuds eller Standardkobling DN7,2 Dyse: M12 x 1,25
Materiale	Blæsepistol Polyamid (Farve RAL5012 blå), Dyse Aluminium anodiseret, Tætninger NBR, PU
Medium	Trykluft
Driftstryk	2...6bar, maks. 10bar
Driftstemperatur	-10...+50°C
Aktivering	med håndhåndtag, blæseydelsen reguleres trinløst ved betjening af håndtaget
Tilbehør	forskellige dyser, forlængere og lufttilslutninger

S-23..-SN Blæsepistol med Standarddyse



Q [Nl/min]

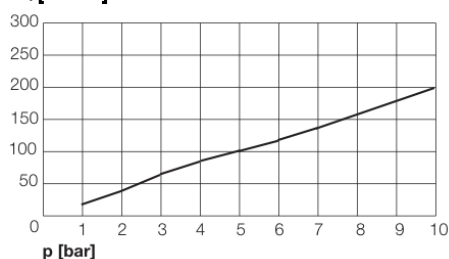

Konstruktionstype	Blæsepistol fra Plastik med Standarddyse
Dyse	Standarddyse med centrisk boring
Dysediameter	Ø1,5mm
Lydniveau	>90dB(A) ved p > 4bar
Anvendelse	Skarp Dyse-stråle med høj blæsekraft

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	S-23A-SN
med slangestuds 9 mm	S-23B-SN
med slangestuds 13 mm	S-23C-SN
med tilslutning 1/4" indvendig gevind	S-23D-SN
med stiknippel til kobling DN5 (Eurokobling)	S-23E-SN
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-SN



S-23...MN Blæsepistol med Dæmperdyse



Konstruktionstype	Blæsepistol fra Plastik med Dæmperdyse, ekstrem støjsvag
Beskrivelse	Lyddæmperdyse
Dyse	Dyse med Sinterindsats
Lydniveau	<70dB(A)
Anvendelse	breder luftstråle med lav blæsekraft, støjdæmpende udførelse

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	S-23A-MN
med slangestuds 9 mm	S-23B-MN
med slangestuds 13 mm	S-23C-MN
med tilslutning 1/4" indvendig gevind	S-23D-MN
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-MN

S-23...SNPS Blæsepistol, Dyse med Beskyttelsesskærm



Konstruktionstype	Blæsepistol fra Plastik, Dyse med Beskyttelsesskærm
Dyse	Dyse med beskyttelsesskærm mellem dyse og pistol
Anvendelse	Forebyggelse af øjenskader forårsaget af spåner, forhindrer tilbageslag af partikler, let dæmpende effekt

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	S-23A-SNPS
med slangestuds 9 mm	S-23B-SNPS
med slangestuds 13 mm	S-23C-SNPS
med tilslutning 1/4" indvendig gevind	S-23D-SNPS
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-SNPS




S-23..-VN Blæsepistol med Fuldstråledyse (Venturidyse)




Konstruktionstype	Blæsepistol fra Plastik med Fuldstråledyse (Venturidyse)
Lydniveau	>90dB(A) ved 2bar
Anvendelse	brede Stråle med høj luftudgang via injektor, anbefalet tryk maks. 2bar

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	S-23A-VN
med slangestuds 9 mm	S-23B-VN
med slangestuds 13 mm	S-23C-VN
med tilslutning 1/4" indvendig gevind	S-23D-VN
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-VN

S-23..-SMN Blæsepistol med Sikkerheds- og lyddæmperdyse



Gennemstrømning

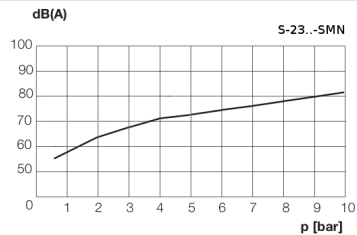

Lydniveau

Konstruktionstype	Blæsepistol fra Plastik med Dæmperdyse, ekstrem støjsvag
Beskrivelse	Kombination af sikkerheds- og lyddæmperdyse, Fuld kegledyse giver koncentrisk blæseeffekt med maksimal effektivitet, Blæsekraft ca. 2,5 gange højere end klassisk luftpistol med standarddyse (S-23..-SN)
Lydniveau	74dB(A)
Anvendelse	betydelig støjreduktion, Forebyggelse af farer ved håndtering af trykluft, især ved direkte hudkontakt

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	S-23A-SMN
med slangestuds 9 mm	S-23B-SMN
med slangestuds 13 mm	S-23C-SMN
med tilslutning 1/4" indvendig gevind	S-23D-SMN
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-SMN



S-23..-EN110 Blæsepistol med Forlængerdyse



Konstruktionstype	Blæsepistol fra Plastik med Forlængerdyse
Beskrivelse	Forlængerdyse Ø3mm, bøjet, Længde 110mm
Anvendelse	Til målrettet udblæsning på svært tilgængelige steder

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	S-23A-EN110
med slangestuds 9 mm	S-23B-EN110
med slangestuds 13 mm	S-23C-EN110
med tilslutning 1/4" indvendig gevind	S-23D-EN110
med stiknippel til kobling DN5 (Eurokobling)	S-23E-EN110
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-EN110

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Blæsepistoler med tilbehør / Blæsepistol Serie S-23-SMN

