

Blåsepistol - Plast Serie S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN




S-23..-EN110

Tilkobling	Blåsepistol: Slangestuss eller Standardkobling DN7,2 Dyse: M12 x 1,25
Materiale	Blåsepistol Polyamid (Farge RAL5012 blå), Dyse Aluminium anodisert, Tetninger NBR, PU
Medium	Trykkluft
Driftstrykk	2...6bar, maks. 10bar
Driftstemperatur	-10...+50°C
Aktivering	med håndspak, blåseytelsen reguleres trinnløst ved betjening av spaken
Tilbehør	forskjellige dyser, forlengere og lufttilkoblinger

S-23..-SN Blåsepistol med Standarddyse



Q [Nl/min]

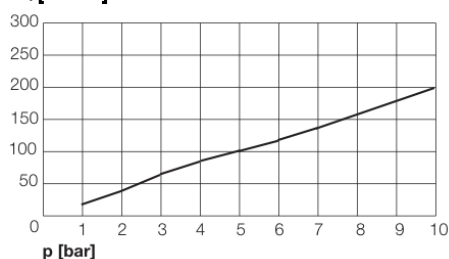


Konstruksjonstype	Blåsepistol fra Plast med Standarddyse
Dyse	Standarddyse med sentrisk boring
Dyseåpningens diameter	Ø1,5mm
Støynivå	>90dB(A) ved p > 4bar
Applikasjon	Skarp Dyse-stråle med høy blåsekraft

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	S-23A-SN
med slangestuss 9 mm	S-23B-SN
med slangestuss 13 mm	S-23C-SN
med tilkobling 1/4" innvendig gjenge	S-23D-SN
med innstikknipl for kobling DN5 (Eurokobling)	S-23E-SN
med pluggnipl for kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-SN



S-23..-MN Blåsepistol med Dysedemper

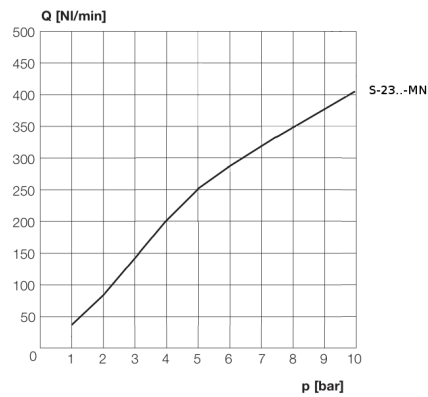

Konstruksjonstype	Blåsepistol fra Plast med Dysedemper, ekstremt svært stillegående
Beskrivelse	Støydemperdyse
Dyse	Dyse med Sinterinnsats
Støynivå	<70dB(A)
Applikasjon	bredere luftstråle med lav blåsekraft, støydempende utførelse

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	S-23A-MN
med slangestuss 9 mm	S-23B-MN
med slangestuss 13 mm	S-23C-MN
med tilkobling 1/4" innvendig gjenge	S-23D-MN
med pluggnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Blåsepistol, Dyse med Beskyttelsesskjold



Konstruksjonstype	Blåsepistol fra Plast, Dyse med Beskyttelsesskjold
Dyse	Dyse med beskyttelsesskjold mellom dyse og pistol
Applikasjon	Forebygging av øyeskader forårsaket av spon, forhindrer tilbakeslag av partikler, lett dempende effekt

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	S-23A-SNPS
med slangestuss 9 mm	S-23B-SNPS
med slangestuss 13 mm	S-23C-SNPS
med tilkobling 1/4" innvendig gjenge	S-23D-SNPS
med pluggnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-SNPS



S-23..-VN Blåsepistol med Fullstråledyse (Venturidyse)




Konstruksjonstype	Blåsepistol fra Plast med Fullstråledyse (Venturidyse)
Støynivå	>90dB(A) ved 2bar
Applikasjon	bredere Stråle med høy luftmengde via injektor, anbefalt trykk maks. 2bar

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	S-23A-VN
med slangestuss 9 mm	S-23B-VN
med slangestuss 13 mm	S-23C-VN
med tilkobling 1/4" innvendig gjenge	S-23D-VN
med pluggnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-VN

S-23..-SMN Blåsepistol med Sikkerhets- og lyddemperdyse



Gjennomstrømning

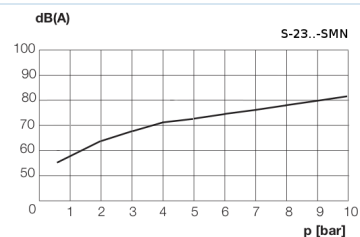

Støynivå

Konstruksjonstype	Blåsepistol fra Plast med Dysedemper, ekstremt svært stillegående
Beskrivelse	Kombinasjon av sikkerhets- og lyddemperdyse, Fullkjegledyse gir konsentrisk blåseeffekt med maksimal effektivitet, Blåsekraft ca. 2,5 ganger høyere enn klassisk luftpistol med standarddyse (S-23..-SN)
Støynivå	74dB(A)
Applikasjon	betydelig støyreduksjon, Forebygging av farer ved håndtering av trykkluft, spesielt ved direkte hudkontakt

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	S-23A-SMN
med slangestuss 9 mm	S-23B-SMN
med slangestuss 13 mm	S-23C-SMN
med tilkobling 1/4" innvendig gjenge	S-23D-SMN
med pluggnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-SMN



S-23..-EN110 Blåsepistol med Forlengelsesdyse



Konstruksjonstype	Blåsepistol fra Plast med Forlengelsesdyse
Beskrivelse	Forlengelsesdyse Ø3mm, bøyd, Lengde 110mm
Applikasjon	For målrettet utblåsing på vanskelig tilgjengelige steder

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	S-23A-EN110
med slangestuss 9 mm	S-23B-EN110
med slangestuss 13 mm	S-23C-EN110
med tilkobling 1/4" innvendig gjenge	S-23D-EN110
med innstikknippel for kobling DN5 (Eurokobling)	S-23E-EN110
med pluggnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-EN110

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Slanger, Rør, Manometre og tilbehør / Blåsepistoler med tilbehør / Blåsepistol Serie S-23-SMN

