



Tridelni krogelni ventili iz nerjavnega jekla Serija BA364



Konstrukcija	Krogelni ventil s plavajočo kroglo s polnim prehodom, polni prehod, antistatična izvedba, Kompenzacijska izvrtina
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	RP1/4"...RP4" po ISO7/1 oziroma 1/4"NPT...4"NPT po ANSI B1.20.1
Materiali	Ohišje in krogla iz nerjavnega jekla 1.4401, PTFE-karbogرافitno ojačano, Tesnilo vretena PTFE-karbogرافitno ojačano/EPDM Ročni vzvod: RP1/4"...2" Nerjavno jeklo 1.4016 plastificiran, RP21/2"...4" jeklo plastificiran Vezne palice in matice: RP1/4"...2" Nerjavno jeklo 1.4301, RP21/2"...4" Pocinkano jeklo
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-40...+160°C
Obratovalni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak-temperatura
Smer pretoka	poljubno
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Odobritve	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, TA-zrak, SIL3



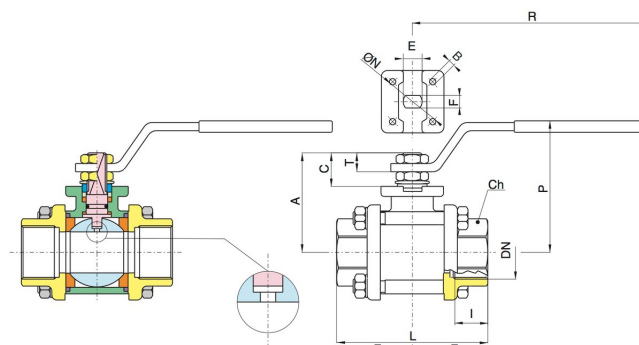


Priključek	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	I	L	R	P	C	T	N	B	Kv-vrednost [m ³ /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
1/4"	8	64	35	22	8	5	11	57	110	50	13,5	9	-	-	5,5	0,28	BA364-14-L-A
3/8"	10	64	35	22	8	5	11,4	57	110	50	13,5	9	-	-	8,5	0,26	BA364-38-L-A
1/2"	15	64	47	27	10	7	15	65	131	64	15	10	36	6	19,2	0,48	BA364-12-L-A
3/4"	20	40	52	32	10	7	16,3	76	131	68	16	10	42	5,5	35,0	0,70	BA364-34-L-A
1"	25	40	60	41	12	8	19,1	92	174	79	19,5	12,5	42	6	64,5	1,23	BA364-10-L-A
1 1/4"	32	25	64	50	12	8	21,4	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	103,8	1,69	BA364-114-L-A
1 1/2"	40	25	79	55	16	10	21,4	116	250	100	24	16,5	50	6,5	174,0	2,50	BA364-112-L-A
2"	50	25	86	70	16	10	25,7	136	250	107	24	16,5	50	6,5	301,3	3,88	BA364-20-L-A
2 1/2"	65	16	103	90	20	14	30,2	153	321	126	28	18	70	M8	545,7	8,06	BA364-212-L-A
3"	80	16	114	105	20	14	33,3	180	321	137	28	18	70	M8	872,5	12,88	BA364-30-L-A
4"	100	16	137	130	24	18	39,3	217	381	156	34,5	22	102	M10	1363,3	21,50	BA364-40-L-A

Priključek	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	I	L	R	P	C	T	N	B	Kv-vrednost [m ³ /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
1/4"NPT	8	64	35	22	8	5	11	57	110	50	13,5	9	-	-	5,5	0,28	BA364-14N-L-A
3/8"NPT	10	64	35	22	8	5	11,4	57	110	50	13,5	9	-	-	8,5	0,26	BA364-38N-L-A
1/2"NPT	15	64	47	27	10	7	15	65	131	64	15	10	36	6	19,2	0,48	BA364-12N-L-A
3/4"NPT	20	40	52	32	10	7	16,3	76	131	68	16	10	42	5,5	35,0	0,70	BA364-34N-L-A
1"NPT	25	40	60	41	12	8	19,1	92	174	79	19,5	12,5	42	6	64,5	1,23	BA364-10N-L-A
1 1/4"NPT	32	25	64	50	12	8	21,4	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	103,8	1,69	BA364-114N-L-A
1 1/2"NPT	40	25	79	55	16	10	21,4	116	250	100	24	16,5	50	6,5	174,0	2,50	BA364-112N-L-A
2"NPT	50	25	86	70	16	10	25,7	136	250	107	24	16,5	50	6,5	301,3	3,88	BA364-20N-L-A
2 1/2"NPT	65	16	103	90	20	14	30,2	153	321	126	28	18	70	M8	545,7	8,06	BA364-212N-L-A
3"NPT	80	16	114	105	20	14	33,3	180	321	137	28	18	70	M8	872,5	12,88	BA364-30N-L-A
4"NPT	100	16	137	130	24	18	39,3	217	381	156	34,5	22	102	M10	1363,3	21,50	BA364-40N-L-A



Diagram tlaka in temperature

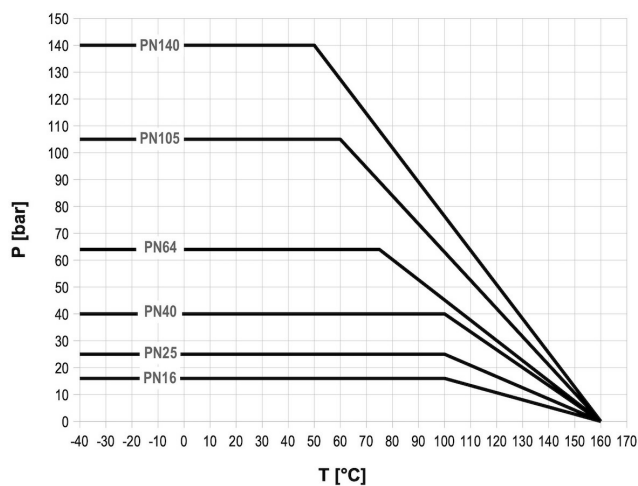

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

[Armature](#) / [Krogelne pipe - ročne](#) / [Ostali sortiment - A02](#) / [Krogelna pipa iz legiranega jekla serija BA364-L-A](#)

Različica 3

260352 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI



+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 3 / 3

