


Robinete cu bilă de înaltă presiune din oțel inoxidabil Serie BA066, BA067 și BA068




Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă, trecere redusă
Racordare	G1/8" ... G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4571, Garnituri vezi tabelul, Manetă manuală din zinc turnat sub presiune
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate. Pentru aplicații cu abur recomandăm utilizarea unor robinete speciale pentru abur..
Temperatura mediului	-20...+100°C
Presiune de lucru	0bar până la Presiune de lucru conform tabelului
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Execuții speciale	Etanșări pentru bilă și pentru ax în diverse materiale (PA, PTFE, PEEK, Stellite, etc.)

Pentru gaze neutre

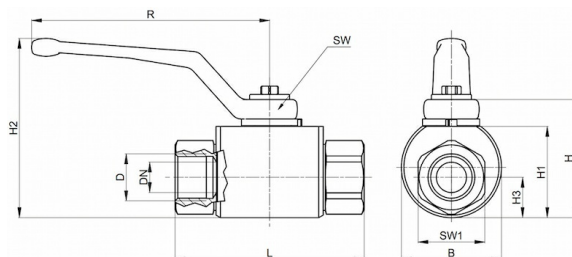

D	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Greutate [aprox. kg]	Garnituri de etanșare	Tip
G1/8"	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	76	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	BA067-18-L
G1/4"	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	76	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	BA067-14-L
G3/8"	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	73	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-38-L
G1/2"	13	400	55	60,5	49,8	88,8	20,5	85	107	9	30	0,7	PEEK/FKM	BA067-12-L
G3/4"	20	400	70	87,3	69,8	138,8	27	96	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	BA067-34-L
G1"	24	400	75	91,6	74,1	143,1	29	113	165	14	46	2,0	PEEK/FKM	BA067-10-L




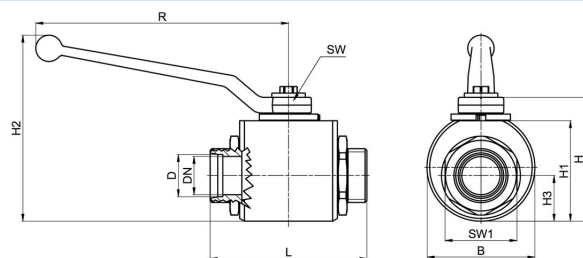

D	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Greutate [aprox. kg]	Garnituri de etanșare	Tip
6L	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	76	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-6L-L
8L	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	76	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-8L-L
10L	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	77	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-10L-L
12L	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	75	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-12L-L
15L	13	400	55	60,5	49,8	88,8	20,5	84	107	9	30	0,6	PEEK/FKM	BA067-15L-L
18L	15	400	60	68,1	55,3	123,8	21,5	83	165	12	32	0,75	PEEK/FKM	BA067-18L-L
22L	20	400	70	87,3	69,8	138,8	27	102	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	BA067-22L-L
28L	24	400	75	91,6	74,1	143,1	29	108	165	14	46	2	PEEK/FKM	BA067-28L-L
35L	32	400	95	119,3	98,3	169,3	39,5	128	211	17	60	3,6	PEEK/FKM	BA067-35L-L
42L	38	400	105	129,8	108,8	179,8	45,5	133	211	17	70	5,9	PEEK/FKM	BA067-42L-L


D	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Greutate [aprox. kg]	Garnituri de etanșare	Tip
8S	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	75	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-8S-L
10S	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	75	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-10S-L
12S	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	77	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-12S-L
14S	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	84	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-14S-L
16S	13	400	55	60,5	49,8	88,8	20,5	87	107	9	30	0,6	PEEK/FKM	BA067-16S-L
20S	15	400	60	68,1	55,3	123,8	21,5	91	165	14	32	0,75	PEEK/FKM	BA067-20S-L
30S	24	400	75	91,6	74,1	143,1	29	120	165	14	46	2,1	PEEK/FKM	BA067-30S-L
38S	32	400	95	119,3	98,3	169,3	39,5	140	211	17	60	3,7	PEEK/FKM	BA067-38S-L

Pentru fluide hidraulice

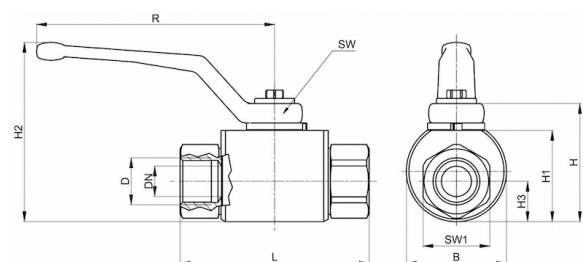

D	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Greutate [aprox. kg]	Garnituri de etanșare	Tip
G1/8"	5	400	35	43,6	32,2	71,2	13	69	107	9	22	0,4	POM/NBR	BA068-18-L
G1/4"	6	400	35	43,6	32,2	71,2	13	69	107	9	22	0,4	POM/NBR	BA068-14-L
G3/8"	10	400	42	49,5	38,3	77,3	16,5	73	107	9	27	0,5	POM/NBR	BA068-38-L
G1/2"	13	400	45	52	40,8	79,8	18	85	107	9	30	0,7	POM/NBR	BA068-12-L
G3/4"	20	350	60	74,4	57,8	126,8	25,5	96	165	14	41	1,5	POM/NBR	BA068-34-L
G1"	24	350	65	79,2	62,8	131,8	28	113	165	14	46	2,0	POM/NBR	BA068-10-L




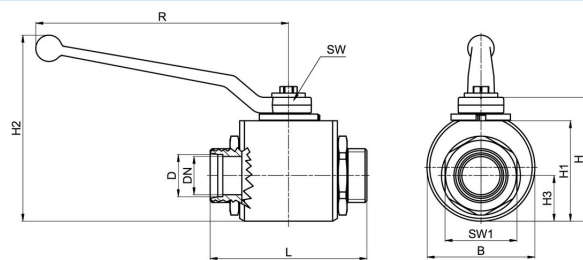

D	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Greutate [aprox. kg]	Garnituri de etanșare	Tip
6L	5	400	35	43,6	32,2	71,2	13	67	107	9	22	0,3	POM/NBR	BA068-6L-L
8L	6	400	35	43,6	32,2	71,2	13	67	107	9	22	0,3	POM/NBR	BA068-8L-L
10L	8	400	35	43,6	32,2	71,2	13	71	107	9	22	0,3	POM/NBR	BA068-10L-L
12L	10	400	42	49,5	38,3	77,3	16,5	75	107	9	27	0,5	POM/NBR	BA068-12L-L
15L	13	400	45	52	40,8	79,8	18	84	107	9	30	0,6	POM/NBR	BA068-15L-L
18L	15	400	50	62,5	46,3	114,8	19	83	165	12	32	0,8	POM/NBR	BA068-18L-L
22L	20	350	60	74,4	57,8	126,8	25,5	102	165	14	41	1,5	POM/NBR	BA068-22L-L
28L	24	350	65	79,2	62,8	131,8	28	108	165	14	46	2	POM/NBR	BA068-28L-L
35L	32	400	90	103	84	155	38,1	128	211	17	60	3,6	POM/NBR	BA068-35L-L
42L	38	400	100	114,9	95,9	166,5	45,5	133	211	17	70	5,9	POM/NBR	BA068-42L-L

D	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Greutate [aprox. kg]	Garnituri de etanșare	Tip
8S	5	400	35	43,6	32,2	71,2	13	73	107	9	22	0,35	POM/NBR	BA068-8S-L
10S	6	400	35	43,6	32,2	71,2	13	73	107	9	22	0,35	POM/NBR	BA068-10S-L
12S	8	400	35	43,6	32,2	71,2	13	77	107	9	22	0,35	POM/NBR	BA068-12S-L
14S	10	400	42	49,5	38,3	77,3	16,5	84	107	9	27	0,5	POM/NBR	BA068-14S-L
16S	13	400	45	52	40,8	79,8	18	87	107	9	30	0,6	POM/NBR	BA068-16S-L
20S	15	400	50	62,5	46,3	114,8	19	91	165	12	32	0,8	POM/NBR	BA068-20S-L
30S	24	350	65	79,2	62,8	131,8	28	120	165	14	46	2,1	POM/NBR	BA068-30S-L
38S	32	400	90	103	84	155	38,1	140	211	17	60	3,7	POM/NBR	BA068-38S-L

Pentru lichide

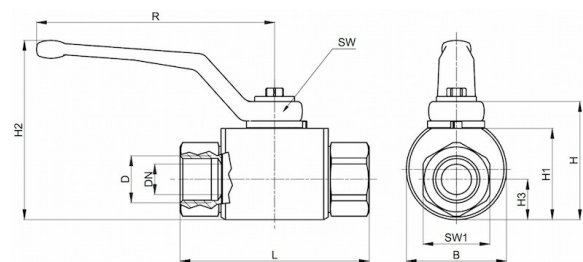

D	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Greutate [aprox. kg]	Garnituri de etanșare	Tip
G1/8"	5	400	35	43,6	32,2	71,2	13	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	BA066-18-L
G1/4"	6	400	35	43,6	32,2	71,2	13	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	BA066-14-L
G3/8"	10	400	42	49,5	38,3	77,3	16,5	73	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA066-38-L
G1/2"	13	400	45	52	40,8	79,8	18	85	107	9	30	0,7	PEEK/FKM	BA066-12-L
G3/4"	20	350	60	74,4	57,8	126,8	25,5	96	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	BA066-34-L
G1"	24	350	65	79,2	62,8	131,6	28	113	165	14	46	2,0	PEEK/FKM	BA066-10-L

Versiune 2


261241 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 3 / 4



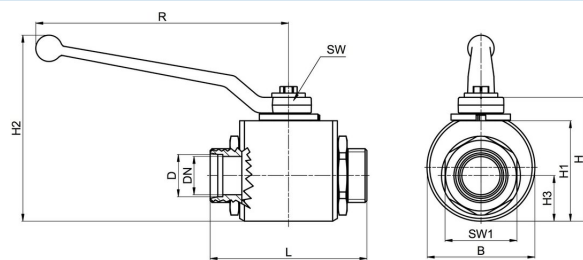

D	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Greutate [aprox. kg]	Garnituri de etanșare	Tip
6L	5	400	35	43,6	32,2	71,2	13	67	107	9	22	0,3	PEEK/FKM	BA066-6L-L
8L	6	400	35	43,6	32,2	71,2	13	67	107	9	22	0,3	PEEK/FKM	BA066-8L-L
10L	8	400	35	43,6	32,2	71,2	13	71	107	9	22	0,3	PEEK/FKM	BA066-10L-L
12L	10	400	42	49,5	38,3	77,3	16,5	75	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA066-12L-L
15L	13	400	45	52	40,8	79,8	18	84	107	9	30	0,6	PEEK/FKM	BA066-15L-L
18L	15	40	50	62,5	46,3	114,8	19	83	165	12	32	0,8	PEEK/FKM	BA066-18L-L
22L	20	350	60	74,4	57,8	126,8	25,5	102	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	BA066-22L-L
28L	24	350	65	79,2	62,8	131,8	28	108	165	14	45	2	PEEK/FKM	BA066-28L-L
35L	32	400	90	103	84	155	38,1	128	211	17	60	3,5	PEEK/FKM	BA066-35L-L
42L	38	400	100	114,9	95,9	166,5	45,5	133	211	17	70	5,9	PEEK/FKM	BA066-42L-L

D	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Greutate [aprox. kg]	Garnituri de etanșare	Tip
8S	5	400	35	43,6	32,2	71,2	13	73	107	9	22	0,35	PEEK/FKM	BA066-8S-L
10S	6	400	35	43,6	32,2	71,2	13	73	107	9	22	0,35	PEEK/FKM	BA066-10S-L
12S	8	400	35	43,6	32,2	71,2	13	77	107	9	22	0,35	PEEK/FKM	BA066-12S-L
14S	10	400	42	49,5	38,3	77,3	16,5	84	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA066-14S-L
16S	13	400	45	52	40,8	79,8	18	87	107	9	30	0,5	PEEK/FKM	BA066-16S-L
20S	15	400	50	62,5	46,3	114,8	19	91	165	12	32	0,8	PEEK/FKM	BA066-20S-L
30S	24	350	65	79,2	62,8	131,6	28	120	165	14	46	2,1	PEEK/FKM	BA066-30S-L
38S	32	400	90	103	84	155	38,1	140	211	17	60	3,7	PEEK/FKM	BA066-38S-L

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Supapă sferică de înaltă presiune serie BA066-L

Versiune 2

261241 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 4 / 4

