



2/2 - Putni elektromagnetski ventil - predupravljan Serija SL125, SL126



Izvedba	2/2-putni elektromagnetski ventil s membranskim zatvaranjem, predupravljan, bez napona zatvoren ili bez napona otvoren
Priključak	G3/8" ... G2" prema ISO228/1
Materijali	Tijelo Mjed, Unutarnji dijelovi Mjed i Nehrđajući čelik slično 1.4104, Materijal membrane NBR, EPDM ili FKM Vodilica cijev 3/8" ... 1" Mjed Vodilica cijev 1 1/4" ... 2" Nehrđajući čelik
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	plinoviti i tekući mediji koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Viskoznost	maks. 12mm ² /s (cst)
Vrijeme preklapanja	ovisno o radnom tlaku i mediju
Temperatura medija	ovisno o materijalu brtve i Zavojnica elektromagneta
Temperatura okoline	-20...+50°C, više temperature okoline na upit

Električni podaci:

Tip zavojnice	Tip C0B1, Širina utikača 22mm Tip C0A1, Širina utikača 32mm Tip C0A2, Širina utikača 32mm
Električni priključak	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B odnosno prema EN175301-803-oblik A (vidi vlastiti podatkovni list)
Vrsta napona	Izmjenični i istosmjerni napon
Standardni napon	230V/50Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Posebni naponi	12...380V/50Hz ili 60Hz, 12...220VDC
Dopušteno odstupanje napona	±10%
Potrošnja energije	vidi tablicu "Potrošnja snage magnetskih zavojnica"
Radni ciklus	100% radni ciklus (kontinuirani rad)
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj utičnici uređaja (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Specijalna izvedba	Zavojnica za vlažno okruženje, ATEX izvedba
Napomena za primjenu	Prilikom narudžbe navedite napon i vrstu struje. Uvijek preporučujemo ugradnju filtra nečistoća uzvodno kako pri onečišćenju medija ne bi došlo do smetnji u radu.. Ovi ventili mogu se koristiti i za grubi vakuum, ako je prisutan minimalni diferencijalni tlak od 0,5 bar.. ATEX: Ventili se smiju upotrebljavati samo za medije koji nisu eksplozivni.



Ključ tipa

SL125 - 12 - V - B1 S 03 - 01									
	Funkcija NC - bez napona zatvoreno	SL125							
Tip	Funkcija NO - bez napona otvoreno	SL126							
Priključak	G3/8"	38							
	G1/2"	12							
	G3/4"	34							
	G1"	10							
	G1 1/4"	114							
	G1 1/2"	112							
	G2"	20							
Brтва	Standardna brtva NBR (N) - Ostaviti prazno								
	EPDM	E							
	FKM	V							
Zavojnica	bez zavojnice - Ostaviti prazno								
	C0A1	A1							
	C0A2	A2							
	C0B1	B1							
Utični konektor uređaja	bez uređajnog utikača - Ostaviti prazno								
	Standardno	S							
	s ugrađenom LED-žutom i VDR-om	L							
	s ubrizganim PVC-kabelom (2 m)	M							
Napon	24VDC	03							
	24V/50Hz	18							
	230V/50Hz	21							
Specijalna izvedba	opisano u tekstu artikla								01

Mogućnosti primjene pojedinih brtvenih materijala

Materijal	Temperatura medija	Primjeri primjene
NBR	-10...80°C	Zrak, Voda, neutralni plinovi i tekućine
EPDM	-10...130°C	Vruća voda, Para, Kisik
FKM	-10...130°C	Ulja, Benzin, Dizel

Zavojnice elektromagneta

Tip	Stupanj zaštite	Umetak	Odobrenja
C0B1	IP65	Temperatura medija do maks. 130°C	CE
C0A1	IP65	Temperatura medija do maks. 120°C	CE
C0A2	IP65	Temperatura medija do maks. 140°C	CE

Potrošnja snage magnetskih zavojnica

	Zavojnica C0B1	Zavojnica C0A1	Zavojnica C0A2
Snaga privlačenja u VA (izmjenična struja)	13	32	70
Snaga držanja u VA (izmjenična struja)	10	14	32
Snaga držanja u W (istosmjerna struja) pri radnoj temperaturi	6,5	12	27

Verzija 1.0

260308 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3



Dimenzije

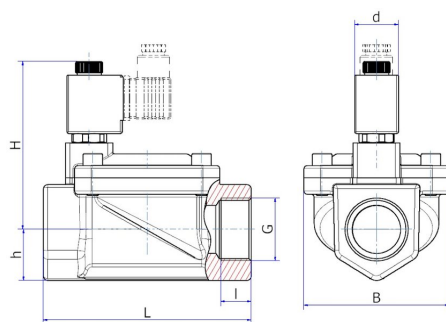

Priključak G	Nazivni promjer DN[mm]	Raspon tlaka [bar] AC	Raspon tlaka [bar] DC	B	d	h	H	I	L	KV-vrijednost [m ³ /h Voda]	Težina [cca. kg]	Zavojnica	Tip
G3/8"	15	0,5...16	0,5...12	48	22	15	76	12	65	3,0	0,52	C0B1	SL125-38-C0B1
G1/2"	15	0,5...16	0,5...12	48	22	15	76	12	65	3,4	0,52	C0B1	SL125-12-C0B1
G3/4"	19	0,5...16	0,5...12	57,8	22	18	78,5	12	74,5	4,8	0,72	C0B1	SL125-34-C0B1
G1"	25	0,5...16	0,5...12	69,8	22	22,1	89,6	12	96	8,5	1,07	C0B1	SL125-10-C0B1
G1 1/4"	40	0,5...12	0,5...12	96	30	34,1	112	17	130	15	1,63	C0A.	SL125-114
G1 1/2"	40	0,5...12	0,5...12	96	30	34,1	112	19	130	19,5	2,22	C0A.	SL125-112
G2"	48	0,5...12	0,5...12	119	30	34,5	124,2	22	168	30,5	4,14	C0A.	SL125-20

Priključak G	Nazivni promjer DN[mm]	Raspon tlaka [bar]	B	d	h	H	I	L	KV-vrijednost [m ³ /h Voda]	Težina [cca. kg]	Zavojnica	Tip
G3/8"	15	0,5...10	48	22	15	76	12	65	3,0	0,52	C0B1	SL126-38-C0B1
G1/2"	15	0,5...10	48	22	15	76	12	65	3,4	0,52	C0B1	SL126-12-C0B1
G3/4"	19	0,5...10	57,8	22	18	78,5	12	74,5	4,8	0,72	C0B1	SL126-34-C0B1
G1"	25	0,5...10	69,8	22	22,1	89,6	12	96	8,5	1,07	C0B1	SL126-10-C0B1
G1 1/4"	40	0,5...10	96	30	34,1	112	17	130	15	1,63	C0A.	SL126-114
G1 1/2"	40	0,5...10	96	30	34,1	112	19	130	19,5	2,22	C0A.	SL126-112
G2"	48	0,5...10	119	30	34,5	124,2	22	168	30,5	4,14	C0A.	SL126-20

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Magnetni ventili za tekućine i plinove / Ostali asortiman - A01 / 2/2-putni elektromagnetski ventil Serija SL125-B1

Verzija 1.0

260308 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

