



2/2 - Putni elektromagnetni ventil - pilotno upravljani Serija SL125, SL126



Konstrukcija	2/2-putni elektromagnetni ventil sa membranskim zatvaranjem, pilotno upravljani, normalno zatvoren bez napajanja ili normalno otvoren (NO)
Priključak	G3/8" ... G2" prema ISO228/1
Materijali	Telo Mesing, Unutrašnji delovi Mesing i Nerđajući čelik slično 1.4104, Materijal membrane NBR, EPDM ili FKM Vodeća cev 3/8" ... 1" Mesing Vodeća cev 1 1/4" ... 2" Nerđajući čelik
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	gasoviti i tečni mediji koji ne napadaju upotrebljene materijale
Viskoznost	maks. 12mm ² /s (cst)
Vreme preklapanja	zavisno od radnog pritiska i medijuma
Temperatura medijuma	u zavisnosti od zaptivnog materijala i Elektromagnetna zavojnica
Temperatura okoline	-20...+50°C, više temperature okoline na upit

Električni podaci:

Tip zavojnice	Tip C0B1, Širina konektora 22mm Tip C0A1, Širina konektora 32mm Tip C0A2, Širina konektora 32mm
Električni priključak	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B odnosno prema EN175301-803-Obrazac A (pogledajte sopstveni tehnički list)
Vrsta napona	Naizmenični i jednosmerni napon
Standardni napon	230V/50Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Specijalni naponi	12...380V/50Hz ili 60Hz, 12...220VDC
Dozvoljeno odstupanje napona	±10%
Potrošnja energije	vidi tabelu „Potrošnja snage magnetnih zavojnica“
Radni ciklus	100% radni ciklus (kontinuirani rad)
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Specijalna izvedba	Kalem za vlažno okruženje, ATEX izvedba
Napomena za primenu	Prilikom naručivanja navedite napon i vrstu struje. Uvek preporučujemo da se prethodno ugradi filter nečistoća, kako pri zaprljanju medijuma ne bi došlo do smetnji u radu.. Ovi ventili se mogu koristiti i za grubi vakuum, ako je prisutan minimalni diferencijalni pritisak od 0,5 bar. ATEX: Ventili se smeju koristiti samo za medije koji nisu eksplozivni.



Ključ tipa

SL125 - 12 - V - B1 S 03 - 01									
Tip	Funkcija NC - bez napona zatvoreno	SL125							
	Funkcija NO - bez napona otvoren	SL126							
Priključak	G3/8"	38							
	G1/2"	12							
	G3/4"	34							
	G1"	10							
	G1 1/4"	114							
	G1 1/2"	112							
	G2"	20							
Zaptivka	Standardna zaptivka NBR (N) - Ostaviti prazno								
	EPDM		E						
	FKM		V						
Kalem	bez zavojnice - Ostaviti prazno								
	C0A1		A1						
	C0A2		A2						
	C0B1		B1						
Utični konektor za uređaj	bez uređajnog utikača - Ostaviti prazno								
	Standardno		S						
	sa ugrađenom LED-žutom i VDR		L						
Napon	sa ubrizganim PVC-kablom (2 m)		M						
	24VDC			03					
	24V/50Hz			18					
	230V/50Hz			21					
Specijalna izvedba	opisano u tekstu artikla							01	

Mogućnosti primene pojedinačnih zaptivnih materijala

Materijal	Temperatura medijuma	Primeri primene
NBR	-10...80°C	Vazduh, Voda, neutralni gasovi i tečnosti
EPDM	-10...130°C	Topla voda, Para, Kiseonik
FKM	-10...130°C	Ulja, Benzin, Dizel

Magnetni kalemovi

Tip	Stepen zaštite	Umetak	Odobrenja
C0B1	IP65	Temperatura medija do maks. 130°C	CE
C0A1	IP65	Temperatura medijuma do maks. 120°C	CE
C0A2	IP65	Temperatura medija do maks. 140°C	CE

Potrošnja snage magnetnih zavojnica

	Kalem C0B1	Kalem C0A1	Kalem C0A2
Snaga privlačenja u VA (naizmjenična struja)	13	32	70
Snaga držanja u VA (naizmjenična struja)	10	14	32
Snaga držanja u W (jednosmerna struja) pri radnoj temperaturi	6,5	12	27

Verzija 3

260308 / Generisano 2026/38 SR


PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 3



Dimenzije

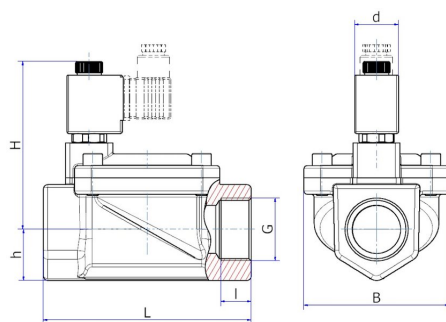

Priključak G	Nazivni prečnik DN[mm]	Opseg pritiska [bar] AC	Opseg pritiska [bar] DC	B	d	h	H	I	L	KV vrednost [m ³ /h Voda]	Težina [cca. kg]	Kalem	Tip
G3/8"	15	0,5...16	0,5...12	48	22	15	76	12	65	3,0	0,52	C0B1	SL125-38-C0B1
G1/2"	15	0,5...16	0,5...12	48	22	15	76	12	65	3,4	0,52	C0B1	SL125-12-C0B1
G3/4"	19	0,5...16	0,5...12	57,8	22	18	78,5	12	74,5	4,8	0,72	C0B1	SL125-34-C0B1
G1"	25	0,5...16	0,5...12	69,8	22	22,1	89,6	12	96	8,5	1,07	C0B1	SL125-10-C0B1
G1 1/4"	40	0,5...12	0,5...12	96	30	34,1	112	17	130	15	1,63	C0A.	SL125-114
G1 1/2"	40	0,5...12	0,5...12	96	30	34,1	112	19	130	19,5	2,22	C0A.	SL125-112
G2"	48	0,5...12	0,5...12	119	30	34,5	124,2	22	168	30,5	4,14	C0A.	SL125-20

Priključak G	Nazivni prečnik DN[mm]	Opseg pritiska [bar]	B	d	h	H	I	L	KV vrednost [m ³ /h Voda]	Težina [cca. kg]	Kalem	Tip
G3/8"	15	0,5...10	48	22	15	76	12	65	3,0	0,52	C0B1	SL126-38-C0B1
G1/2"	15	0,5...10	48	22	15	76	12	65	3,4	0,52	C0B1	SL126-12-C0B1
G3/4"	19	0,5...10	57,8	22	18	78,5	12	74,5	4,8	0,72	C0B1	SL126-34-C0B1
G1"	25	0,5...10	69,8	22	22,1	89,6	12	96	8,5	1,07	C0B1	SL126-10-C0B1
G1 1/4"	40	0,5...10	96	30	34,1	112	17	130	15	1,63	C0A.	SL126-114
G1 1/2"	40	0,5...10	96	30	34,1	112	19	130	19,5	2,22	C0A.	SL126-112
G2"	48	0,5...10	119	30	34,5	124,2	22	168	30,5	4,14	C0A.	SL126-20

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove / Drugi materijali - A01 / 2/2-kraki elektromagnetni ventil serije SL125-B1

Verzija 3

260308 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

