

## Guía lineal para cilindros ISO con accesorios Serie GLC



|                      |                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción | Guía lineal para montaje en cilindro según ISO 6432, ISO 15552                                                                                                               |
| Cuerpo               | aluminio anodizado                                                                                                                                                           |
| Barras guía          | Acero inoxidable pulido                                                                                                                                                      |
| Cojinete liso        | Latón                                                                                                                                                                        |
| Nota                 | todas las guías lineales están equipadas con juntas rascadoras<br>Los archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

### Código de tipo


| GLC | ---      | ---          |
|-----|----------|--------------|
|     | 20 ø20   | Carrera [mm] |
|     | 25 ø25   |              |
|     | 32 ø32   |              |
|     | 40 ø40   |              |
|     | 50 ø50   |              |
|     | 63 ø63   |              |
|     | 80 ø80   |              |
|     | 100 ø100 |              |

### Carreras estándar, Peso

| Ø                            | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Peso para unidad de elevación "0" [kg] | Peso a añadir por 100 mm de carrera [kg] |
|------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 20                           | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     | 0,67                                   | 0,115                                    |
| 25                           | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     | 0,66                                   | 0,115                                    |
| 32                           | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     | 0,66                                   | 0,122                                    |
| 40                           | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 0,96                                   | 0,176                                    |
| 50                           | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 1,4                                    | 0,176                                    |
| 63                           | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 1,7                                    | 0,176                                    |
| 80                           | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 3,5                                    | 0,312                                    |
| 100                          | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 4,7                                    | 0,312                                    |
| Carrera especial bajo pedido |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |                                        |                                          |



Guía lineal Ø20 y 25

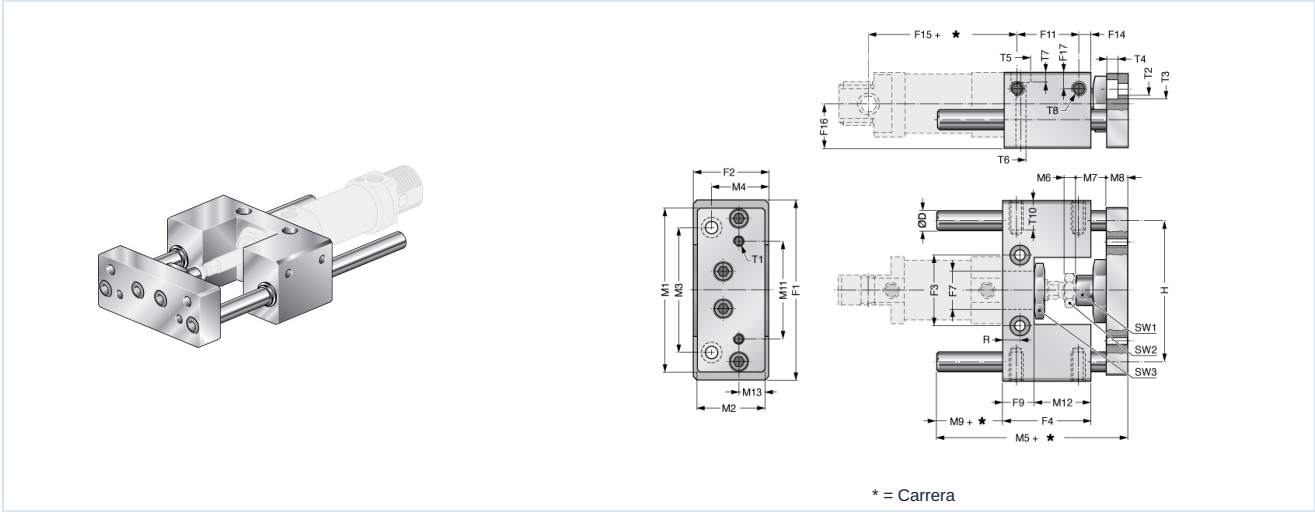


| Ø  | ØD | F1  | F2 | F3   | F4 | ØF7 | F9 | F11 | F14 | F15 | F16 | F17 | H  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Tipo     |
|----|----|-----|----|------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| 20 | 10 | 100 | 40 | 46,5 | 48 | 22  | 17 | 32  | 8   | 71  | 24  | 10  | 74 | 90 | 38 | 70 | 30 | 77 | 4  | GLC20... |
| 25 | 10 | 100 | 40 | 46,5 | 48 | 22  | 17 | 32  | 8   | 76  | 24  | 10  | 74 | 90 | 38 | 70 | 30 | 77 | 6  | GLC25... |

| Ø  | M7 | M8 | M9 | M11 | M12 | M13 | R   | ØT1 | ØT2 | ØT3  | T4 | ØT5 | T6 | T7 | ØT8 | T10 | SW1 | SW2 | SW3 | Tipo     |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 20 | 22 | 12 | 12 | 55  | 31  | 14  | 8,5 | M6  | 6,5 | 10,5 | 7  | 14  | 9  | 9  | M8  | 16  | 13  | 13  | 17  | GLC20... |
| 25 | 22 | 12 | 6  | 55  | 31  | 14  | 8,5 | M6  | 6,5 | 10,5 | 7  | 14  | 9  | 9  | M8  | 16  | 13  | 17  | 17  | GLC25... |

Adaptador para Ø12 y Ø16, véase la tabla de juegos de adaptadores



Placa de montaje para guía lineal Ø20 y 25

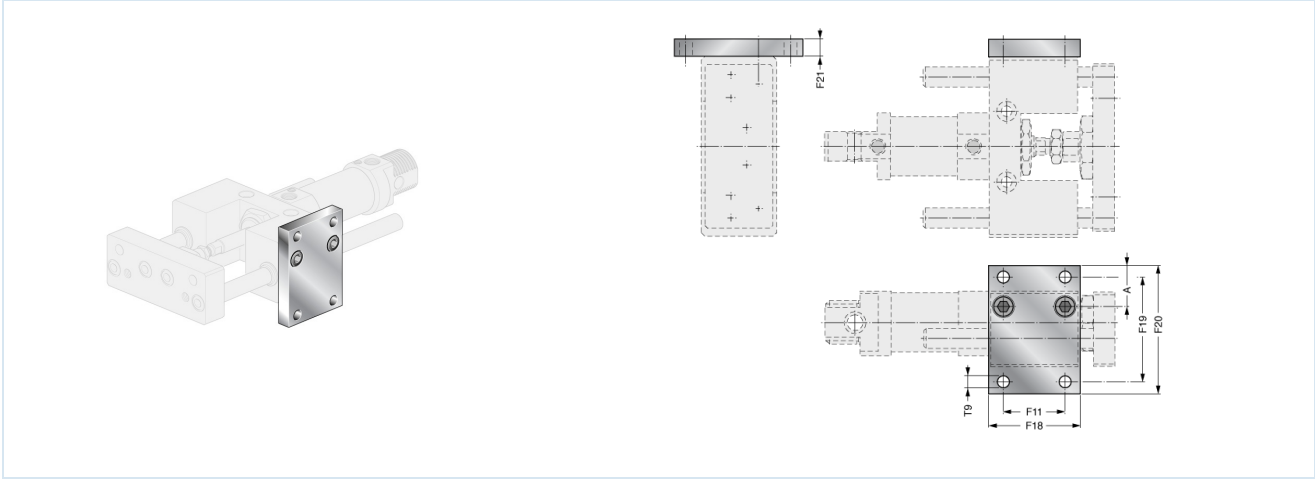

| Ø     | A  | F11 | F18 | F19 | F20 | F21 | ØT9 | Peso [kg] | Tipo     |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|
| 20/25 | 25 | 32  | 50  | 56  | 70  | 10  | 7   | 0,26      | GLC2025P |

Material: acero galvanizado  
Contenido del suministro: incl. 2 Tornillos de montaje

## Guía lineal Ø32...100

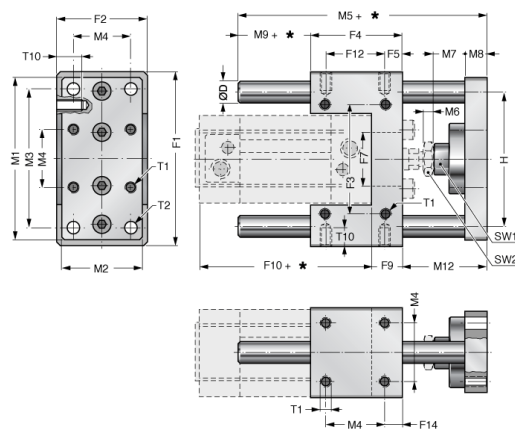



\* = Carrera

| Ø   | ØD | F1  | F2  | F3  | F4  | ØF7 | F9 | F10 | F12  | F5  | F14  | H   | M1  | M2  | M3  | M4   | M5  | M6 | M7 | M8 | M9 | M12 | ØT1 | ØT2 | T10 | SW1 | SW2 | Tipo      |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 32  | 10 | 100 | 48  | 58  | 48  | 30  | 17 | 94  | 32,5 | 7,8 | 7,8  | 74  | 90  | 45  | 78  | 32,5 | 106 | 6  | 17 | 12 | 13 | 45  | M6  | 6,5 | 12  | 15  | 17  | GLC32...  |
| 40  | 12 | 106 | 56  | 64  | 58  | 35  | 21 | 105 | 38   | 10  | 10   | 80  | 100 | 50  | 84  | 38   | 117 | 7  | 22 | 12 | 6  | 53  | M6  | 6,5 | 12  | 15  | 19  | GLC40...  |
| 50  | 12 | 125 | 66  | 80  | 59  | 40  | 25 | 106 | 46,5 | 6,3 | 6,3  | 96  | 120 | 60  | 100 | 46,5 | 129 | 8  | 26 | 15 | 6  | 64  | M8  | 8,5 | 16  | 22  | 24  | GLC50...  |
| 63  | 12 | 132 | 76  | 95  | 76  | 45  | 25 | 121 | 56,5 | 9,8 | 9,8  | 104 | 125 | 70  | 105 | 56,5 | 146 | 8  | 26 | 15 | 6  | 64  | M8  | 8,5 | 16  | 22  | 24  | GLC63...  |
| 80  | 16 | 165 | 98  | 130 | 90  | 45  | 34 | 128 | 50   | 20  | 9    | 130 | 155 | 90  | 130 | 72   | 170 | 9  | 33 | 16 | 8  | 72  | M10 | 11  | 18  | 27  | 30  | GLC80...  |
| 100 | 16 | 185 | 118 | 150 | 110 | 55  | 39 | 138 | 70   | 20  | 10,5 | 150 | 175 | 110 | 150 | 89   | 190 | 9  | 33 | 16 | 8  | 72  | M10 | 11  | 18  | 27  | 30  | GLC100... |

Adaptador para Ø20 y Ø25, véase la tabla de juegos de adaptadores

## Placa de montaje para guía lineal Ø32...100

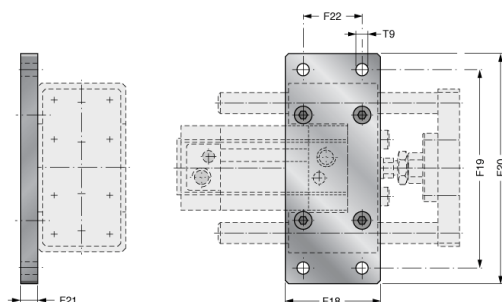

| Ø   | F18 | F19 | F20 | F21 | F22  | ØT9 | Peso [kg] | Tipo    |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----------|---------|
| 32  | 50  | 116 | 130 | 10  | 32,5 | 6,5 | 0,5       | GLC32P  |
| 40  | 55  | 126 | 142 | 10  | 38   | 8,5 | 0,6       | GLC40P  |
| 50  | 70  | 150 | 170 | 12  | 46,5 | 8,5 | 1,1       | GLC50P  |
| 63  | 80  | 156 | 176 | 12  | 56,5 | 8,5 | 1,3       | GLC63P  |
| 80  | 100 | 195 | 220 | 15  | 80   | 12  | 2,55      | GLC80P  |
| 100 | 120 | 217 | 245 | 15  | 95   | 14  | 3,39      | GLC100P |

Material: acero galvanizado

Contenido del suministro: incl. 4 Tornillos de montaje

Versión 2

260614 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 3 / 4




Juegos de adaptadores

|                                                                                   |                     |                   |                    |                    |                    |                   |                   |                     |                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----|
|  | Guía lineal<br>Tipo | Ø12               | Ø16                | Ø20                | Ø25                | Ø32               | Ø40               | Ø50                 | Ø63                 | Ø80 |
|                                                                                   | GLC20../GLC25..     | RF25/12<br>N12/25 | RF25/16<br>NC16/25 |                    |                    |                   |                   |                     |                     |     |
|                                                                                   | GLC32..             |                   |                    | RF32/20<br>NC20/32 | RF32/25<br>NC25/32 |                   |                   |                     |                     |     |
|                                                                                   | GLC40..             |                   |                    | RF40/20<br>N20/40  | RF40/25<br>N25/40  | •                 |                   |                     |                     |     |
|                                                                                   | GLC50..             |                   |                    |                    |                    | RF50/32<br>N32/50 | •                 |                     |                     |     |
|                                                                                   | GLC63..             |                   |                    |                    |                    | RF63/32<br>N32/63 | RF63/40<br>N40/63 | •                   |                     |     |
|                                                                                   | GLC80..             |                   |                    |                    |                    |                   | RF80/40<br>N40/80 | RF80/50<br>N50/80   | •                   |     |
|                                                                                   | GLC100..            |                   |                    |                    |                    |                   |                   | RF100/50<br>N50/100 | RF100/63<br>N63/100 | •   |

- disponible bajo pedido

Carga máxima

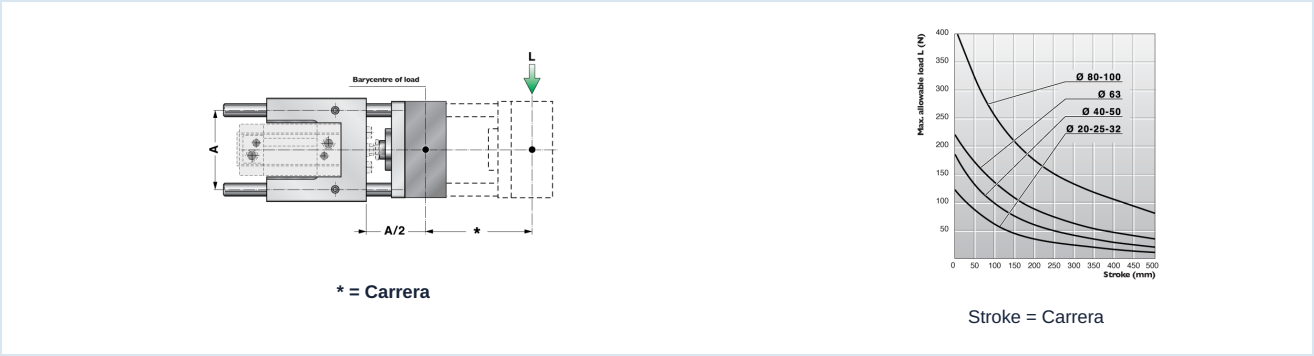

Las ilustraciones no son vinculantes  
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales