

Valvola a membrana filtrante 2/2 vie Serie SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

Tipo di costruzione	Valvola a membrana filtrante 2/2 vie, normalmente chiuso (NC)
Connessione	G3/4"...G2" secondo ISO228/1, Apertura di uscita ad angolo di 90° rispetto all'apertura di ingresso
Materiali	Corpo Alluminio, Molla e viti in acciaio inox, Materiale della membrana TPE ovvero FKM
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria
Temperatura del fluido	Materiale della membrana TPE -40...+100°C, Materiale della membrana FKM -20...+200°C
Temperatura ambiente	-25...+60°C

Dati elettrici:


Tipo di bobina	Tipo C012 (Bobina standard), Larghezza del connettore 32mm
Connessione elettrica	Presa per apparecchio 32mm secondo EN175301-803-Forma A (vedere scheda tecnica separata)
Tipo di tensione	Tensione alternata e continua
Tensione standard	230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Tensione speciale	115V/50-60Hz
Assorbimento di potenza	17W/17VA
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua)
Nota applicativa	Queste valvole vengono utilizzate per la pulizia dei filtri con aria compressa. Per tutte le altre applicazioni chiediamo di consultarci.



Codice di tipo

SL118-	34	-	V	-	02
G3/4"	34				
G1"	10				
G1 1/2"	112				
Connessione G2"	20				
TPE/NBR (Lasciare vuoto)					
Guarnizione FKM	V				
24VDC	03				
24V/50Hz	18				
230V/50-60Hz	22				
Tensione 115V/50-60Hz	23				

Dimensioni VP

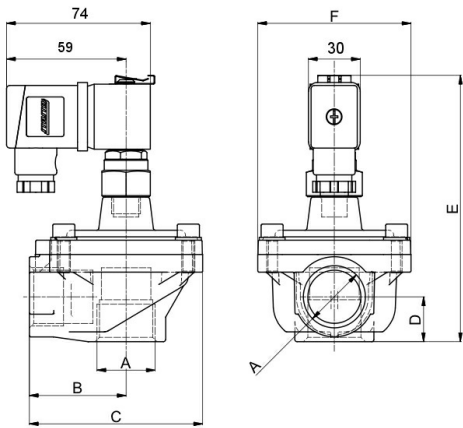

Connessione A	Campo di pressione [bar]	B	C	D	E	F	Valore KV [m ³ /h Acqua]	Numero di membrane	Peso [ca. kg]	Tipo
G3/4"	1,5-8	44	79	21	117	70	13	1	0,46	SL118-34
G1"	1,5-8	52	87	23,5	124	70	21	1	0,49	SL118-10
G1 1/2"	1,5-8	67	126,7	31,5	181	135	48	2	1,60	SL118-112
G2"	1,5-8	85	167	40	212	159	93	2	2,30	SL118-20

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Pneumatica / Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche / Altra gamma di prodotti - P02 / Valvola a membrana filtrante 2/2 vie Serie SL118