


Zawór zwrotny Seria CH058



Konstrukcja	Zawór zwrotny międzykołnierzowy z uszczelnieniem metal-metal, Długość zabudowy zgodnie z DIN EN558-1-R49
Szczelność	odpowiednio DIN3230 BN3, dla mediów gazowych zalecamy uszczelnienie miękkie
Przylącze	Kołnierze DN15...DN100 zgodnie z EN1092
kształt kołnierza	DN15...DN80 PN6-PN40, DN100 PN10-40, DN15...DN100 ANSI150-300
Materiały	Korpus stal nierdzewna 1.4408, Podkładka stal nierdzewna 1.4404, Sprężyna Stal nierdzewna 1.4401
Temperatura medium	-55...+250°C
Ciśnienie robocze	maks. 52bar do temperatury medium 50°C, dopuszczalne ciśnienie robocze dla wyższych temperatur patrz wykres ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	poziomo lub pionowo
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Wykonania specjalne	bez sprężyny, inne ciśnienia otwarcia, Uszczelnienia miękkie dla większej szczelności



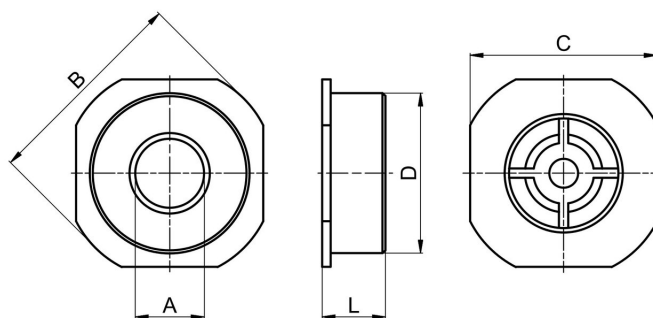


DN[mm]	A	B	C	D	L	Wartość Kv [m ³ /h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15
20	20	63	55	46	19	4,8	0,14	CH058-20
25	24	73	65	55,5	22	6,8	0,26	CH058-25
32	31	84	74	64	28	14,0	0,40	CH058-32
40	38	94	84	73,5	32	22,0	0,60	CH058-40
50	47	107	98	95	40	32,0	0,95	CH058-50
65	62	131	118	107	46	51,0	1,30	CH058-65
80	77	140	130	126	50	68,0	1,90	CH058-80
100	95	162	162	155	60	100,0	3,40	CH058-100

Ciśnienia otwarcia w [mbar]

Kierunek przepływu			DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
ze sprężyną standardową		pionowy od dołu do góry	25	25	25	27	29	29	31	32	33
		poziomy	23	23	23	24	25	25	26	26	27
		pionowy od góry do dołu	21	21	21	21	21	21	21	21	21
bez sprężyny		pionowy od dołu do góry	2	2	2	3	4	4	5	5	6


Wykres ciśnienie-temperatura:

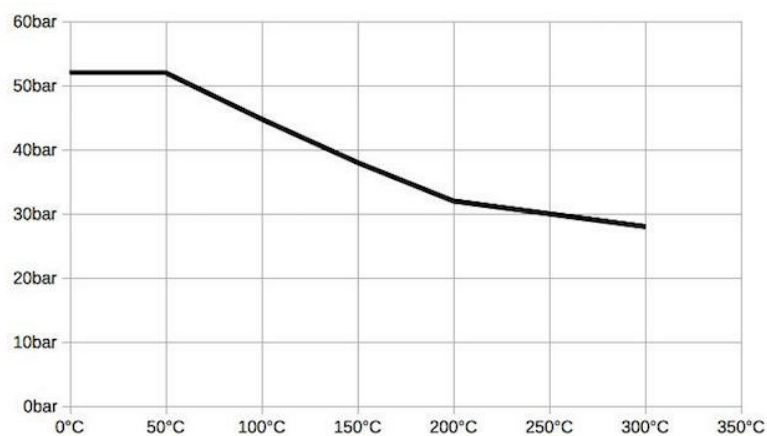

Temperatura medium:

Uszczelnienie	Zakres temperatury [°C]	Zastosowanie
NBR	-25...+95	gazy i ciecze obojętne
EPDM	-35...+130	Gorąca woda, Para wodna, Tlen
FKM	-20...+200	Oleje i benzyny
PTFE	-55...+200	agresywne media

Krzywa spadku ciśnienia dla wody:

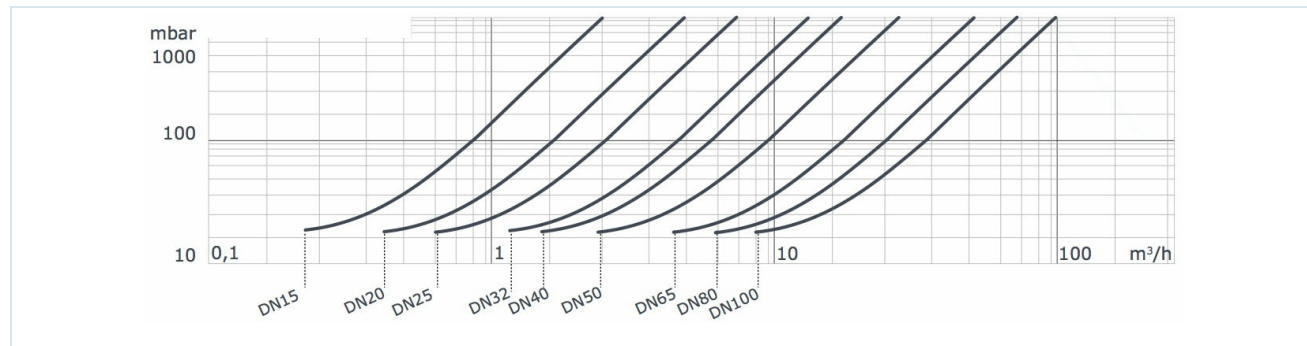

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt / Pozostały asortyment - A07 / zawór zwrotny Seria CH058

