


Nepovratni ventil Serija CH058



Konstrukcija	Međuprirubnički nepovratni ventil sa metalnim zaptivanjem, Građevinska dužina prema DIN EN558-1-R49
Zaptivenost	odgovarajuće DIN3230 BN3, za gasovite medije preporučujemo meko zaptivanje
Priključak	Prirubnice DN15...DN100 prema EN1092
Oblik prirubnice	DN15...DN80 PN6-PN40, DN100 PN10-40, DN15...DN100 ANSI150-300
Materijali	Kućište od nerđajućeg čelika 1.4408, Podloška od nerđajućeg čelika 1.4404, Opruga Nerđajući čelik 1.4401
Temperatura medijuma	-55...+250°C
Radni pritisak	maks. 52bar do temperature medijuma 50°C, dozvoljeni radni pritisak za više temperature vidi dijagram pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	horizontalno ili vertikalno
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Specijalne izvedbe	bez opruge, drugi pritisci otvaranja, Meke zaptivke za veću zaptivenost

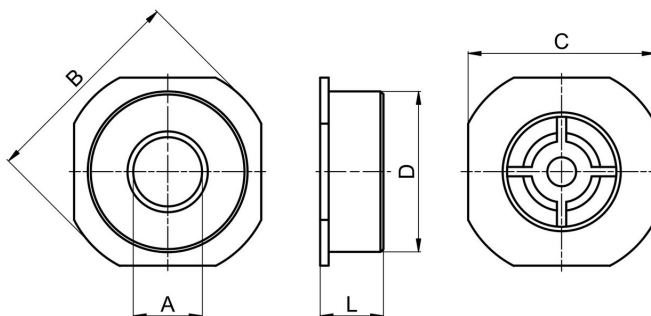


DN[mm]	A	B	C	D	L	Kv vrednost [m3/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15
20	20	63	55	46	19	4,8	0,14	CH058-20
25	24	73	65	55,5	22	6,8	0,26	CH058-25
32	31	84	74	64	28	14,0	0,40	CH058-32
40	38	94	84	73,5	32	22,0	0,60	CH058-40
50	47	107	98	95	40	32,0	0,95	CH058-50
65	62	131	118	107	46	51,0	1,30	CH058-65
80	77	140	130	126	50	68,0	1,90	CH058-80
100	95	162	162	155	60	100,0	3,40	CH058-100



Pritisci otvaranja u [mbar]

Smer protoka			DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
sa standardnom oprugom		vertikalno odozdo nagore	25	25	25	27	29	29	31	32	33
		horizontalno	23	23	23	24	25	25	26	26	27
		vertikalno od gore prema dole	21	21	21	21	21	21	21	21	21
bez opruge		vertikalno odozdo nagore	2	2	2	3	4	4	5	5	6


Dijagram pritisak-temperatura:

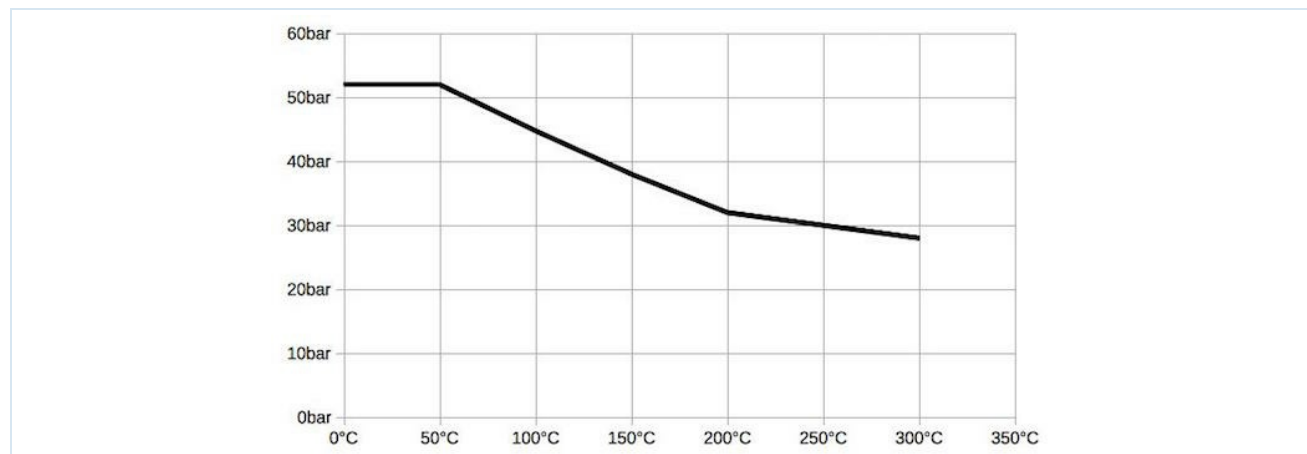

Temperatura medijuma:

Zaptivka	Temperaturni opseg [°C]	Primena
NBR	-25...+95	neutralni gasovi i tečnosti
EPDM	-35...+130	Topla voda, Para, Kiseonik
FKM	-20...+200	Ulja i benzin
PTFE	-55...+200	agresivni mediji

Karakteristika pada pritiska za vodu:

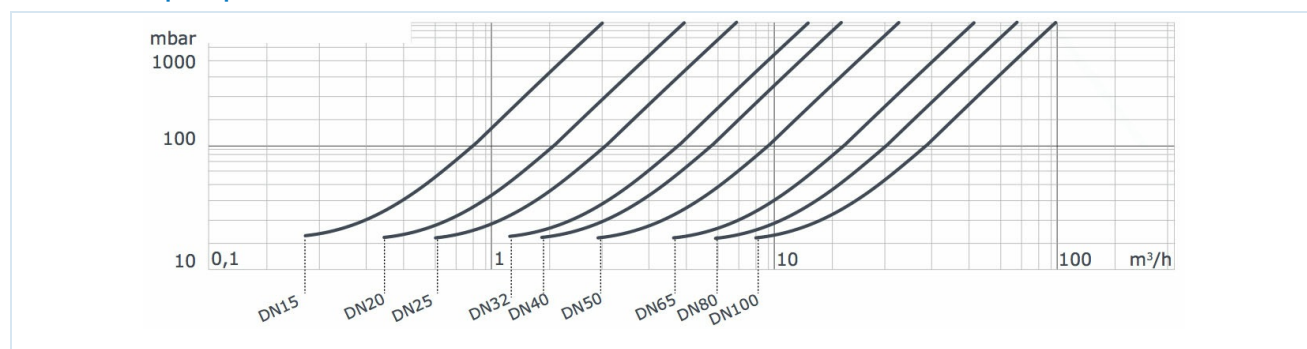

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Drugi materijali - A07 / nepovratni ventil serije CH058

Verzija 2

260331 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

