

## Avstängningsventil av gråjärn Serie 8906GG




|                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp  | Avstängningsventil i genomgångsutförande med bakre tätning och Packboxpackning, metalltätande tätning, stigande spindel, Hus lackerat RAL5005 (signalblå) Tjocklek 50µm |
| Manövrering       | med handhjul av stål                                                                                                                                                    |
| Anslutning        | Flänsar DN15...DN250 enligt EN1092-1 PN16                                                                                                                               |
| Bygglängd         | motsvarande DIN EN558-1R1                                                                                                                                               |
| Material          | Hus Gråjärn EN-JL1040, Säte, Konisk tätning och Spindel Rostfritt stål 1.4021, Handratt Stål, Förpackning Grafit                                                        |
| Användningsområde | Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 97/23/EG, som inte angriper de använda materialen.                                                                         |
| Medietemperatur   | -10...+300°C                                                                                                                                                            |
| Driftryck         | Nominellt tryck enligt tryck-temperatur-tabell                                                                                                                          |
| Monteringssätt    | Installation i styvt rörsystem                                                                                                                                          |
| Monteringsläge    | valfri                                                                                                                                                                  |
| Godkännanden      | GOST, ATEX på begäran                                                                                                                                                   |
| Specialutföranden | Strypkonus, Kon med mjuktätning                                                                                                                                         |

### Tryck-temperatur-tabell i bar

| -10 bis +120°C | 200°C | 250°C | 300°C |
|----------------|-------|-------|-------|
| 16             | 13    | 11    | 10    |

Mellanvärden för de maximala driftrycken får beräknas genom linjär interpolation mellan de närmast lägre och högre temperaturvärdena.



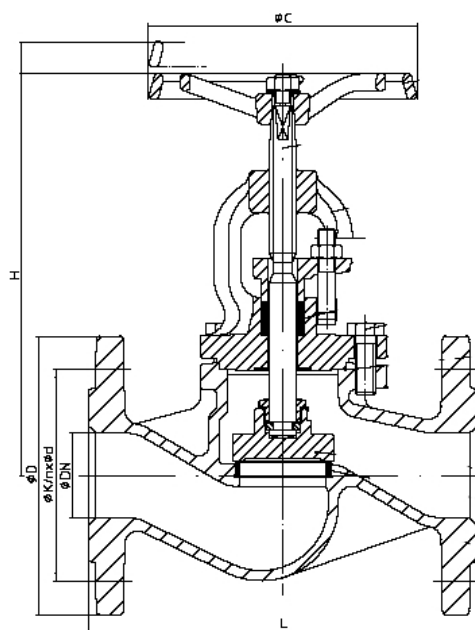

| Nominell diameter<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | C   | D   | H*  | K   | L   | nxd      | Kv-värde<br>[m <sup>3</sup> /h] | Vikt<br>[ca. kg] | Typ           |
|-----------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|------------------|---------------|
| 15                          | 16          | 120 | 95  | 200 | 65  | 130 | 4 x Ø14  | 4,5                             | 2,8              | 8906GG-15-16  |
| 20                          | 16          | 120 | 105 | 210 | 75  | 150 | 4 x Ø14  | 4,7                             | 3,2              | 8906GG-20-16  |
| 25                          | 16          | 120 | 115 | 220 | 85  | 160 | 4 x Ø14  | 9,1                             | 4                | 8906GG-25-16  |
| 32                          | 16          | 160 | 140 | 230 | 100 | 180 | 4 x Ø18  | 13                              | 5,5              | 8906GG-32-16  |
| 40                          | 16          | 160 | 150 | 265 | 110 | 200 | 4 x Ø18  | 20                              | 7,5              | 8906GG-40-16  |
| 50                          | 16          | 160 | 165 | 295 | 125 | 230 | 4 x Ø18  | 60                              | 9,9              | 8906GG-50-16  |
| 65                          | 16          | 200 | 185 | 340 | 145 | 290 | 4 x Ø18  | 90                              | 14,6             | 8906GG-65-16  |
| 80                          | 16          | 250 | 200 | 360 | 160 | 310 | 8 x Ø18  | 125                             | 19,8             | 8906GG-80-16  |
| 100                         | 16          | 250 | 220 | 410 | 180 | 350 | 8 x Ø18  | 200                             | 28,3             | 8906GG-100-16 |
| 125                         | 16          | 315 | 250 | 440 | 210 | 400 | 8 x Ø18  | 270                             | 45               | 8906GG-125-16 |
| 150                         | 16          | 315 | 285 | 490 | 240 | 480 | 8 x Ø22  | 320                             | 62               | 8906GG-150-16 |
| 200                         | 16          | 400 | 340 | 610 | 295 | 600 | 12 x Ø22 | 550                             | 117              | 8906GG-200-16 |
| 250                         | 16          | 400 | 405 | 670 | 355 | 730 | 12 x Ø26 | 950                             | 197              | 8906GG-250-16 |

\* Höjd i öppet läge

Bilderna är inte bindande  
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Ventiler, spjäll och avstängningsslidventiler – manuella / Övrigt sortiment - A04 / Avstängningsventil Serie 8906GG

Version 3

260761 / Genererad 2026/37 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

