

## Avstengningsventil i støpestål DN15 til DN200 Serie 8906ST




|                    |                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype  | Avstengningsventil i gjennomgangsførelse med bakre tetning og Pakningsboks-pakning, metallisk tettende, stigende spindel, Lakkert hus RAL906 (hvit aluminium) Tykkelse 50µm |
| Tilkobling         | Flenser DN15 til DN200 i henhold til EN1092-1 PN40                                                                                                                          |
| Materialer         | Hus 1.0619+N(GP240GH+N), Sete, Konus og Spindel Rustfritt stål 1.4021, Håndhjul Stål, Pakke Grafitt                                                                         |
| Monteringstype     | Montering i stivt rørsystem                                                                                                                                                 |
| Monteringsposisjon | valgfri                                                                                                                                                                     |
| Bruksområde        | Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 97/23/EG, som ikke angriper de brukte materialene.                                                                       |
| Mediatemperatur    | -10...+400°C                                                                                                                                                                |
| Driftstrykk        | Nominelt trykk i henhold til trykk-temperatur-tabellen                                                                                                                      |
| Aktivering         | med håndhjul av stål                                                                                                                                                        |
| Byggelengde        | tilsvarende DIN EN558-1R1                                                                                                                                                   |
| Godkjenninger      | GOST, ATEX på forespørsel                                                                                                                                                   |
| Spesialutførelser  | Strupekonus, Kjegle med myktetning                                                                                                                                          |

### Trykk-temperatur-tabell i bar

| -10...+120°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350° | 400°C |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 40           | 35    | 33    | 32    | 30   | 27    |

Mellomverdier for maksimale driftstrykk kan beregnes ved lineær interpolasjon mellom de nærmeste lavere og høyere temperaturverdiene.



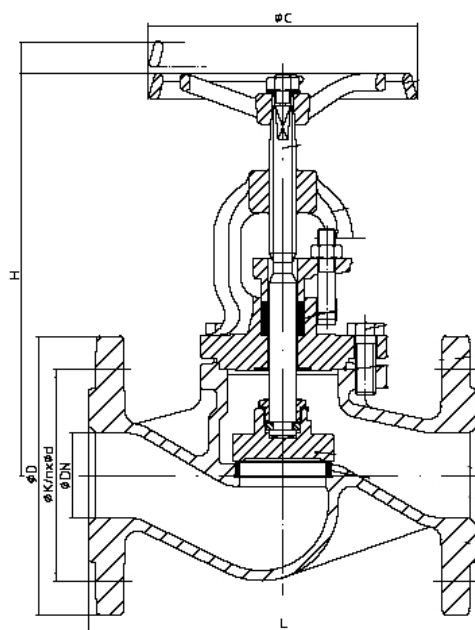

| Nominell diameter<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | C   | D   | H*  | K   | L   | nxd      | Kv-verdi<br>[m <sup>3</sup> /h] | Vekt<br>[ca. kg] | Type          |
|-----------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|------------------|---------------|
| 15                          | 40          | 120 | 95  | 200 | 65  | 130 | 4 x Ø14  | 5,1                             | 4,2              | 8906ST-15-40  |
| 20                          | 40          | 120 | 105 | 210 | 75  | 150 | 4 x Ø14  | 7,1                             | 4,7              | 8906ST-20-40  |
| 25                          | 40          | 120 | 115 | 220 | 85  | 160 | 4 x Ø14  | 8,7                             | 6,1              | 8906ST-25-40  |
| 32                          | 40          | 160 | 140 | 230 | 100 | 180 | 4 x Ø18  | 16,3                            | 7,3              | 8906ST-32-40  |
| 40                          | 40          | 160 | 150 | 265 | 110 | 200 | 4 x Ø18  | 32                              | 10,6             | 8906ST-40-40  |
| 50                          | 40          | 160 | 165 | 295 | 125 | 230 | 4 x Ø18  | 42                              | 12,2             | 8906ST-50-40  |
| 65                          | 40          | 200 | 185 | 340 | 145 | 290 | 8 x Ø18  | 80                              | 21,1             | 8906ST-65-40  |
| 80                          | 40          | 250 | 200 | 360 | 160 | 310 | 8 x Ø18  | 115                             | 26,4             | 8906ST-80-40  |
| 100                         | 40          | 250 | 235 | 410 | 190 | 350 | 8 x Ø22  | 183                             | 35,6             | 8906ST-100-40 |
| 125                         | 40          | 315 | 270 | 440 | 220 | 400 | 8 x Ø26  | 267                             | 57               | 8906ST-125-40 |
| 150                         | 40          | 315 | 300 | 490 | 250 | 480 | 8 x Ø26  | 368                             | 81               | 8906ST-150-40 |
| 200                         | 40          | 400 | 375 | 610 | 320 | 600 | 12 x Ø30 | 630                             | 130              | 8906ST-200-40 |

\* Høyde i åpen tilstand

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – manuell / Annet sortiment - A04 / Stengeventil Serie 8906ST

Versjon 1.0

260763 / Generert 2026/33 NB

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

