

Elzárószelep fém harmonikával Sorozat GL122




Kivitel	Átmenő kivitelű elzárószelep visszatömítéssel, Harmonika tömlő és Tömszelence tömítés, fémesen tömítő, nem emelkedő orsó, külső orsómenet, optikai helyzetjelző, Festett ház RAL5013, Bevonat 40µm
Működtetés	acélszerkezetű kézikerekkel
Csatlakozás	Karimák DN15...DN200 EN1092-1 szerint PN16
Beépítési hossz	megfelelően DIN EN558-1R1
Anyagok	Ház Szürkeöntvény EN-JL1040, Harmonika tömlő Rozsdamentes acél, Ülék, Kúposszelep és Orsó Rozsdamentes acél 1.4021, Kézikerek Acél, Csomagolás Grafit
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+300°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a nyomás-hőmérséklet táblázat szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	TA-levegővizsgálat (ATEX kérésre)
Különleges kivitelek	Szabályozó kúp, Lágytömítésű kúpos szelepszáró elem, nyomáskiegyenlített kúpos szeleplülék, Löketerheléskorlátozás

Nyomás-hőmérséklet táblázat bar-ban

-10...+120°C	150°C	200°C	250°C	300°C
16	14,4	12,8	11,2	9,6

A maximális üzemi nyomások közbelső értékei a legközelebbi alacsonyabb és magasabb hőmérsékleti értékek közötti lineáris interpolációval számíthatók ki..



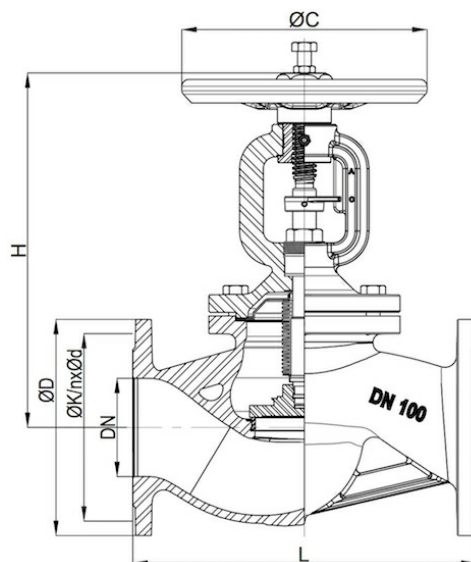

Névleges átmérő DN[mm]	Nyomástartomány [bar]	C	D	H	K	L	nx d	Kv-érték [m ³ /h]	Tömeg [kg]	Típus
15	0-16	125	95	226	65	130	4 x Ø14	4,6	3,8	GL122-15-W
20	0-16	125	105	226	75	150	4 x Ø14	7,3	4,5	GL122-20-W
25	0-16	125	115	232	85	160	4 x Ø14	11,7	5,2	GL122-25-W
32	0-16	125	140	233	100	180	4 x Ø18	16,8	6,8	GL122-32-W
40	0-16	150	150	270	110	200	4 x Ø18	26,7	10,1	GL122-40-W
50	0-16	150	165	273	125	230	4 x Ø18	42,6	12,2	GL122-50-W
65	0-16	200	185	356	145	290	8 x Ø18	77,9	20,5	GL122-65-W
80	0-16	200	200	360	160	310	8 x Ø18	111	23,5	GL122-80-W
100	0-16	250	220	405	180	350	8 x Ø18	177	34,5	GL122-100-W
125	0-16	300	250	450	210	400	8 x Ø18	262	46	GL122-125-W
150	0-16	350	285	510	240	480	8 x Ø22	368	66,5	GL122-150-W
200	0-14*	400	340	680	295	600	12 x Ø22	664	117,5	GL122-200-W

* magasabb üzemi nyomásokhoz nyomáskiegyenlített kúppal rendelkező speciális kivitel alkalmazása szükséges

KV-érték a szelepnitástól függően ehhez: Szabályozó kúp [m³/h]

Névleges átmérő DN [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20%	0,33	0,84	1,3	2,2	3,72	8,26	8,91	16,1	21,1	35,9	51,1	72
40%	0,99	1,77	2,81	4,53	7,24	14,2	18	30,9	40,4	60,9	109	143
60%	2,17	3,52	4,91	8,3	13,5	22,2	34,2	55,2	74,6	103	190	258
80%	3,27	5,47	7,64	12,5	19,8	30,8	53,8	80,4	117	154	252	377
100%	4,19	6,77	9,22	15,4	24,5	36,5	64,1	91,7	138	182	286	446

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / szelepek, pillangószelepek és tolózárak - kézi működtetéssel / További témaválaszték - A04 / elzárószelep sorozat GL122

Verzió 1.0

260767 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

