


Zasun sa ručnim točkom Serija T1V2

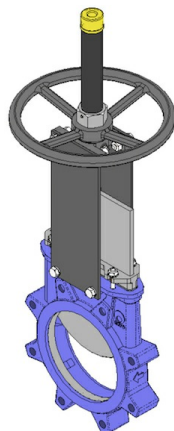


Konstrukcija	Pločasti zasun sa ručnim točkom, Prirubnička izvedba, jednostrano zaptiveno, rastuće vreteno, Ručna regulacija pakovanja
Priključak	Prirubnice DN50...DN350 prema EN1092 PN10
Radni pritisak	do nominalnog pritiska prema tabeli PAŽNJA: Klizač može biti pod pritiskom suprotno smeru protoka sa 30% maksimalnog radnog pritiska. Može doći do blagog curenja u zatvorenom položaju.
Temperatura medijuma	Kućište Čelični livak -10...120°C, Kućište Nerđajući čelik 1.4408 -30...120°C, dodatno još u zavisnosti od materijala pakovanja i zaptivnog materijala - vidi tabelu, više temperature na upit
Aktiviranje	pomoću ručnog točka
Materijal	vidi tabelu materijala
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	vertikalno nagore, druga ugradna pozicija na upit
Smer protoka	Označeno strelicom. Kod suvih medija preporučujemo protok suprotno smeru strelice. PAŽNJA: Klizač može biti pod pritiskom suprotno smeru protoka sa 30% maksimalnog radnog pritiska. Može doći do blagog curenja u zatvorenom položaju.
Pribor	montiran mehanički granični prekidači odnosno induktivni senzori blizine
ATEX	može se koristiti u eksplozivno ugroženom području Zona 2 i 22
druge izvedbe	Nazivni prečnici do 1200mm, nepodizno vreteno, jednostruko delujući ili dvostruko delujući pneumatski pogon, Električni pogon, Klizne pločice klizna ploča ventila PTFE, Ispirni otvori, drugi nazivni pritisci na zahtev



Tabela materijala:

Tip	T1V2A2-5-...	T1V2I2-5-...
Kučište	Čelični livak epoksidno premazano	Nerđajući čelik 1.4408
Klizna ploča	Nerđajući čelik 1.4301	Nerđajući čelik 1.4401
Priključne ploče	Čelik obložen	Čelik obložen
Pakovanje (standardno)	PTFE-sintetički/EPDM	PTFE-sintetički/EPDM
Zaptivka sedišta (standard)	EPDM	EPDM
Vreteno	Nerđajući čelik 1.4305	Nerđajući čelik 1.4305
Klizne pločice klizna ploča ventila	RCH-1000(Polietilen)	RCH-1000(Polietilen)
Ručni točak	Nodularni liv EN-GJS-500-7	Nodularni liv EN-GJS-500-7

Varijante sedišta jednostrano zaptivno:

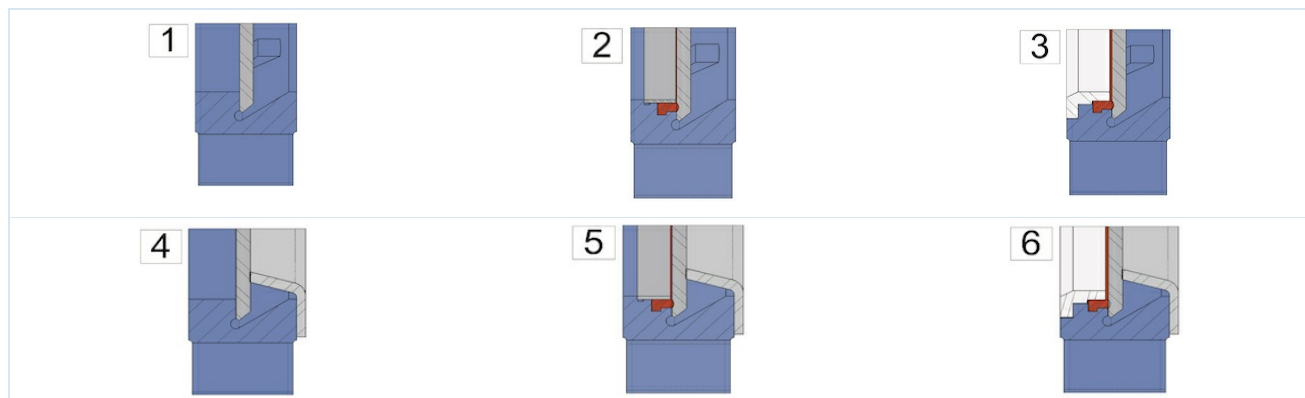

1 ...metalno zaptivanje	2 ...meko zaptivanje sa fiksirajućim prstenom (Standardno)	3 ...meko zaptivno sa ojačanim Fixi prstenom odnosno Brisač za kliznu ploču
4 ...metalno zaptivanje sa zaštitom od abrazije	5 ...meko zaptivanje sa fiksirajućim prstenom i zaštitom od abrazije	6 ...meko zaptivno sa ojačanim Fixi prstenom odnosno Brisač za kliznu ploču i zaštita od abrazije

Moguća pakovanja:


Pakovanje	Temperatura medijuma [°C]	Primeri primene
PTFE-sintetički/EPDM	-15 ...+90	neutralne tečnosti, Tečnosti sa 5% udela čvrstih materija, Granulat, Mulj
PTFE-sintetički/FKM	-15 ...+180	Tečnosti, Tečnosti sa 5% udela čvrstih materija, Granulat, Mulj
PTFE	-30 ...+200	za gotovo sve tečnosti

Moguće zaptivke sedišta:

Zaptivka	Temperatura medijuma [°C]	Curenje [u % od protoka]	Primeri primene
EPDM	-5...+90	0	neutralne tečnosti, Tečnosti sa 5% udela čvrstih materija, Granulat, Mulj
metalni	-20...+650	1,5	suvi mediji i tečnosti sa 5% udela čvrstih čestica, Granulat, Mulj
PTFE	-20 ...+180	0,5	Lužine i kiseline
FKM	0...+180	0	Kiseline, Goriva i tečnosti koje sadrže ulje
NBR	-20...+90	0	Ulja i tečnosti koje sadrže ulje
Silikon	-25...+200	0	Prehrambeni i farmaceutski proizvodi



Dimenzije:

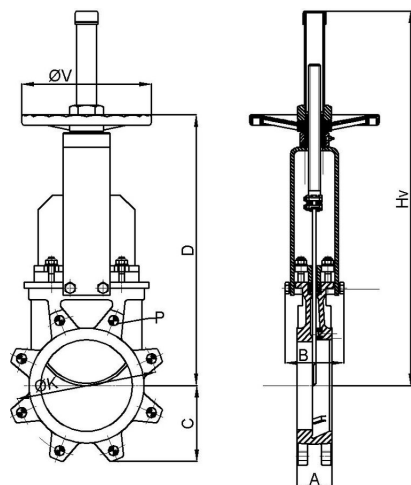

Nazivni prečnik DN[mm]	maks. radni pritisak [bar]	A	B	C	D	Hv	ØK	Dubina P	ØV	Kv vrednost [m ³ /h]	Težina [kg]
50	10	47,6	91	61	280	410	125	8	225	206	
65	10	47,6	91	68	308	437	145	8	225	305	
80	10	50,8	91	91	333	463	160	9	225	485	
100	10	50,8	91	104	373	503	180	9	225	895	
125	10	57,2	101	118	407	586	210	9	225	1550	
150	10	57,2	101	130	458	638	240	10	225	2095	
200	10	69,9	118	159	578	816	295	10	325	3834	
250	10	69,9	118	196	679	1017	350	12	325	5375	
300	10	76,2	118	231	779	1117	400	12	380	8083	
350	10	76,2	290	257	906	1337	460	14	450	10700	

Krajnji prekidač

Tip	MSU01A	MSU02	MSU03	MS04
				
Proizvođač/tip	Siemens 3SE5122	Telemecanique XS618B1MAL2	IFM IGS208	IFM NG501A
Opis	Otvarač/zatvarač	M18, 24-240VAC/DC, NO, 2-žični, Kabl 2m	M18, 10-30VDC, NO, 2-žični ili 3-žični, Kabl 2m	M18, ATEX EEx i, Kabl 2m
Temperatura okoline	-25 ...+85°C	-25 ...+70°C	-25 ...+70°C	-20 ...+70°C
Stepen zaštite	IP66	IP67	IP67	IP67
maksimalna prekidna snaga	230VAC/6A 24VDC/0,27A	AC 300mA, DC 200mA	DC 100mA	-

Verzija 2

260775 / Generisano 2026/34 SR


PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 3 / 4



Informacije o prirubnici:



- 1
- 2



1...Slepi navoj, 2...Prolazni navoj

Nazivni prečnik DN[mm]	Broj slepih navojnih rupa	Broj prolaznih navoja	ØK	M	Dubina Slepi navoj P
50	2	2	125	M16	8
65	2	2	145	M16	8
80	2	6	160	M16	9
100	2	6	180	M16	9
125	2	6	210	M16	9
150	2	6	240	M20	10
200	2	6	295	M20	10
250	4	8	350	M20	12
300	4	8	400	M20	12
350	6	10	460	M20	14

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / ventili, leptir ventili i zasuni - ručni / Drugi materijali - A04 / nožasti zasun sa ručnim točkom serije T1V

Verzija 2

260775 / Generisano 2026/34 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 4 / 4

