


Ruostumattomasta teräksestä valmistetut korkeapaineekuulaventtiilit Sarja BA668, BA670




Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo eroosiosuojarenkaalla kaasuille
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	G1/8" ... G11/2" ISO228/1:n mukaan tai vastaavasti 6L...42L ja 8S...38S jälkeen I EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Materiaalit	Runko, Pallo 1.4571/1.4404, Käsivipu sinkkivalua Tiivisteet BA668: POM/FKM Tiivisteet BA670: POM/NBR
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	BA668 -20...+100°C, BA670 -30...+100°C
Käyttöpaine	Nimellispaine taulukon mukaan enintään 80°C, yli 80°C 11% Paineenalennus
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Erikoismallit	Tiivisteet PTFE:stä, PEEK:stä, ATEX pyynnöstä
Lisävarusteet	Sulkuventtiili ja Rajakytkin päälle Kysely

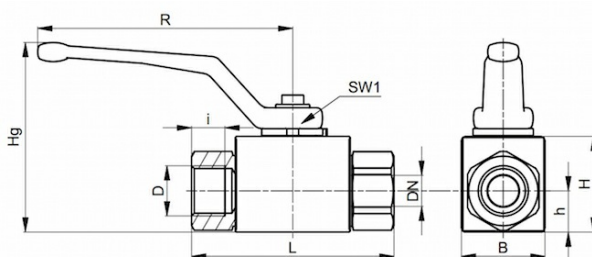

D	DN[mm]	PN[bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA6...-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA6...-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA6...-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA6...-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	95	200	14	1,50	BA6...-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA6...-10-L
G11/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA6...-114-L
G11/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA6...-112-L



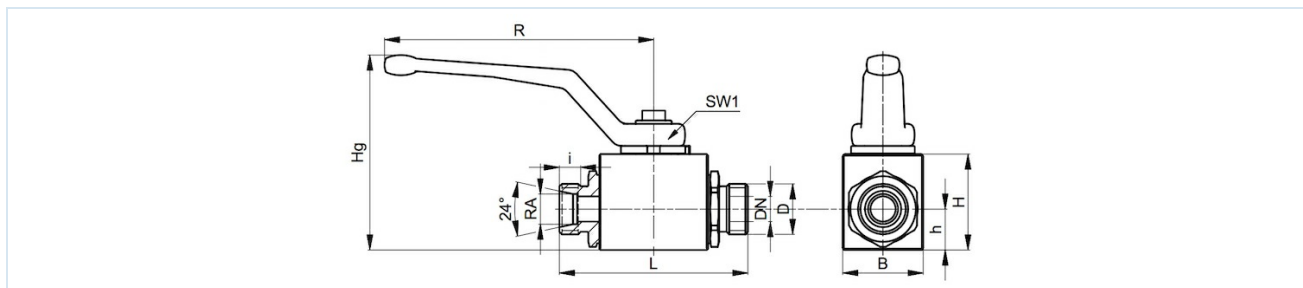

D	DN [mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Paino [noin kg]	Tyyppi
M12x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	67	115	6	9	0,36	BA6...6L-L
M14x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7	67	115	8	9	0,38	BA6...8L-L
M16x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7	74	115	10	9	0,38	BA6...10L-L
M18x1,5	10	500	32	38	17,5	86	7	74	115	12	9	0,51	BA6...12L-L
M22x1,5	13	500	35	40	19	89	7	82	115	15	9	0,61	BA6...15L-L
M26x1,5	13	500	35	40	19	89	7,5	82	115	18	9	0,60	BA6...18L-L
M26x1,5	15	420	38	46	19	106	7,5	82	160	18	12	0,75	BA6...18L-L-01
M30x2	20	420	49	57	24,5	79	7,5	101	200	22	14	1,41	BA6...22L-L
M36x2	25	350	58	65	29,5	87	7,5	108	200	28	14	2,0	BA6...28L-L
M45x2	25	350	58	65	29,5	87	10,5	112	200	35	14	2,12	BA6...35L-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	11	112	200	42	14	2,27	BA6...42L-L

D	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Paino [noin kg]	Tyyppi
M16x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	73	115	8	9	0,39	BA6...8S-L
M18x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7,5	73	115	10	9	0,39	BA6...10S-L
M20x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7,5	76	115	12	9	0,39	BA6...12S-L
M22x1,5	10	500	32	38	17,5	86	8	80	115	14	9	0,50	BA6...14S-L
M24x1,5	13	500	35	40	19	89	8,5	86	115	16	9	0,63	BA6...16S-L
M30x2	13	500	35	40	19	89	10,5	90	115	20	9	0,60	BA6...20S-L
M30x2	15	420	39	46	19	106	10,5	90	160	20	12	0,80	BA6...20S-L-01
M36x2	20	420	49	57	24,5	79	12	109	200	25	14	1,59	BA6...25S-L
M42x2	25	350	58	65	29,5	87	13,5	120	200	30	14	2,22	BA6...30S-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	16	124	200	38	14	2,30	BA6...38S-L

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Korkeapainekuulaventtiili Sarja BA668-L

Versio 1.0

260472 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

