


Paineensäädin, FDA Sarja PR22




Rakenne	Paineensäädin ilman toisiopuolen poistoilmanpoistoa, ilman painemittariliitäntää
Toiminto	Sekundääripaineen säätö kiertonupilla
Liitäntä	G1/8" ... G1/4" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko asetaaliharts (POM), Kierrelitännät Ruostumaton teräs 1.4401, Venttiilin sisäosa Ruostumaton teräs 1.4401, Istukkatiiviste TPC-ET, Kalvo EPDM, kaikki muut tiivisteet NBR kaikki väliaineen kanssa kosketuksissa olevat osat FDA-hyväksytty
Aineväliaine	Talousvesi, demineralisoitu vesi kaasumaiset ja nestemäiset aineet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	+5...+23°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 16bar
Säätöalueet	katso "Tyyppikoodi"
Virtaus	Vesi 6,75l/min 4 bar:ssa ($\Delta p=1\text{bar}$) Ilma 450NI/min 6,3 bar:ssa ($\Delta p=1\text{bar}$)
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai vastaavasti Kaulusmutter
Asennusasento	mielivaltainen
Lukitus	paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Toimitussisältö	sisältäen Kaulusmutter

Tyyppikoodi

PR22 - 14 - 0,5/8			
	1/8"	18	
Liitäntä	1/4"	14	
Painealue	0,1...1bar	0,1/1	
	0,2...2bar	0,2/2	
	0,2...4bar	0,2/4	
	0,5...8bar	0,5/8	
	0,5...12bar	0,5/12	



Mitat

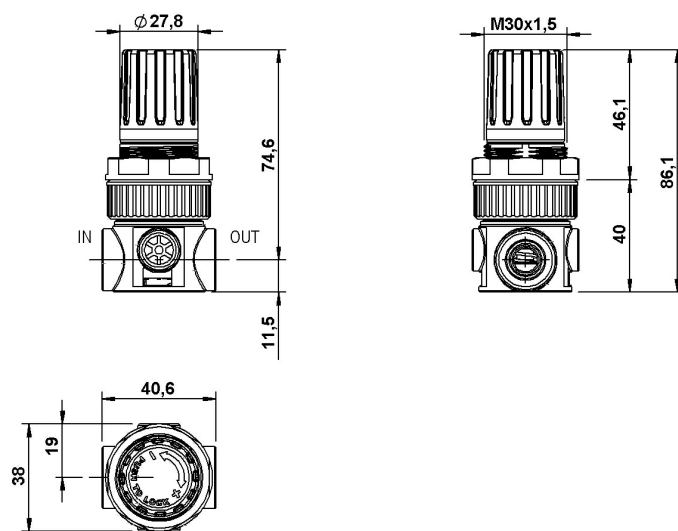

Paino 0,10 kg

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Muu valikoima - A07 / Paineensäädin Sarja PR22

Versio 1.0

260329 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

