


Nyomásszabályozó, FDA Sorozat PR22




Kivitel	Nyomásszabályozó szekunder légtelenítés nélkül, manométercsatlakozás nélkül
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása forgatógombbal
Csatlakozás	G1/8" ... G1/4" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Acetálglyanta (POM), Menetes csatlakozások Rozsdamentes acél 1.4401, szelepbetét Rozsdamentes acél 1.4401, Üléktömítés TPC-ET, Membrán EPDM, minden egyéb tömítés NBR minden közeggel érintkező alkatrész FDA-jóváhagyott
Közeg	ivóvíz, demineralizált víz gáz halmazállapotú és folyékony közegek, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	+5...+23°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 16bar
Szabályozási tartományok	lásd "Típuskulcs"
Átfolyás	Víz 6,75l/min 4 bar-nál ($\Delta p=1\text{bar}$) Levegő 450Nl/min 6,3 bar-nál ($\Delta p=1\text{bar}$)
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe illetve Nyakanya
Beépítési helyzet	tetszőleges
Reteszelés	a nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszeltető
Szállítási terjedelem	tartalmazza Nyakanya

Típuskulcs

PR22 - 14 - 0,5/8		
	1/8"	18
Csatlakozás	1/4"	14
Nyomástartomány	0,1...1bar	0,1/1
	0,2...2bar	0,2/2
	0,2...4bar	0,2/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12



Méretetek

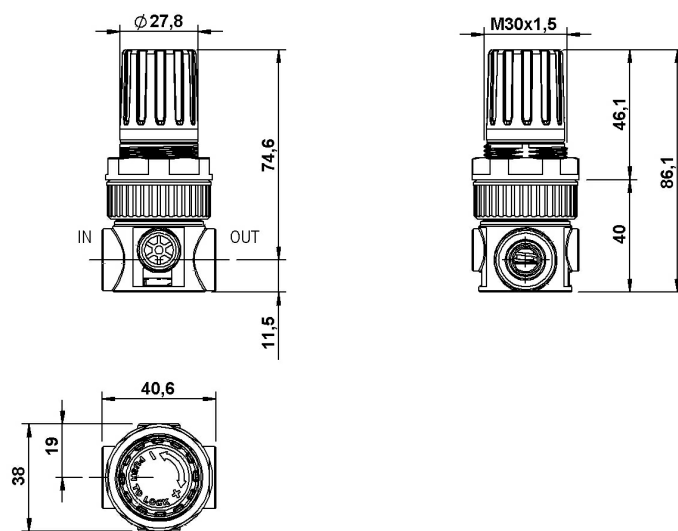

Tömeg 0,10 kg

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / További témekválaszték - A07 / nyomásszabályozó sorozat PR22

Verzió 1.0

260329 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

