


Drukregelaar, FDA Serie PR22




Constructie	Drukregelaar zonder secundaire ontluchting, zonder manometeraansluiting
Functie	Regeling van de secundaire druk via een draaiknop
Aansluiting	G1/8" ... G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhart (POM), Schroefdraadaansluitingen Roestvast staal 1.4401, Ventielinzet Roestvast staal 1.4401, Zittingafdichting TPC-ET, Membraan EPDM, alle andere afdichtingen NBR alle mediumcontactdelen FDA-goedgekeurd
Medium	Drinkwater, gedemineraliseerd water gasvormige en vloeibare media die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	+5...+23°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 16bar
Regelbereiken	zie "Typecode"
Doorstroming	Water 6,75l/min bij 4 bar ($\Delta p=1\text{bar}$) Lucht 450Nl/min bij 6,3bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem resp. Halsmoer
Inbouwpositie	willekeurig
Vergrendeling	de drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Leveringsomvang	inclusief Halsmoer

Typecode

PR22 - 14 - 0,5/8		
	1/8"	18
Aansluiting	1/4"	14
Drukbereik	0,1...1bar	0,1/1
	0,2...2bar	0,2/2
	0,2...4bar	0,2/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12



Afmetingen

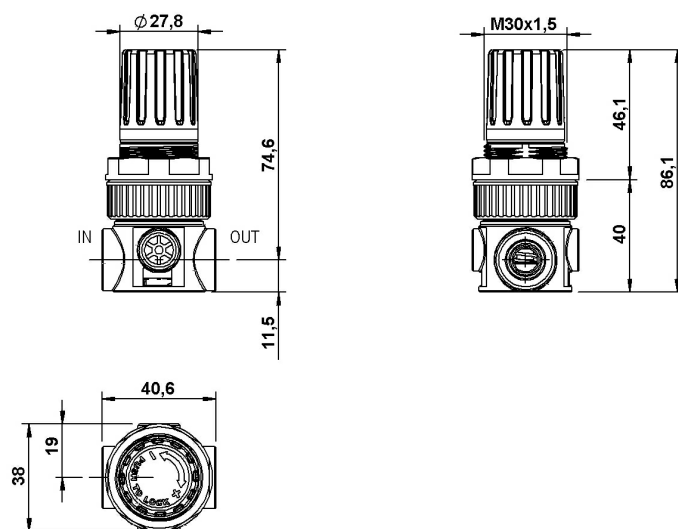

Gewicht 0,10 kg

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren / Overig assortiment - A07 / Drukregelaar Serie PR22

Versie 1.0

260329 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

