




Konstanttrykregulator G3/8" ... G1/2" Serie PR39



Konstruktionstype	Membrantrykregulator uden sekundær udluftning, øget nøjagtighed
Tilslutning	G3/8" ... G1/2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus og fjederhætte Trykstøbt zink, Tætninger NBR
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft andre medier på forespørgsel
Medietemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -20...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+80°C
Indgangstryk	maksimal 25bar
Reguleringsområder	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Leveringsomfang	uden manometer

Måltegning

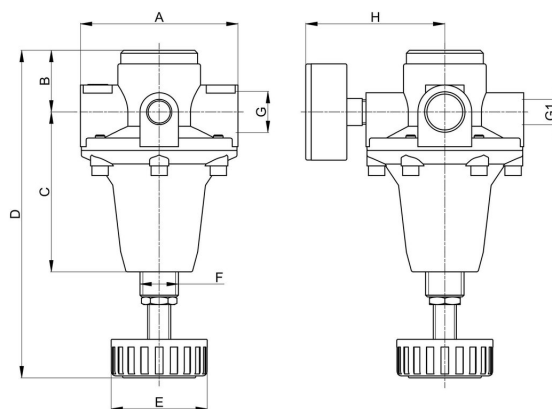


Tilslutning G	Nominal diameter DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Vægt [ca. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5



Tilslutning	Nominal diameter DN[mm]	Gennemstrømning ved 6 bar* [NI/min]	Trykområde [bar]	Type
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16

Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar trykfald

Flowdiagrammer

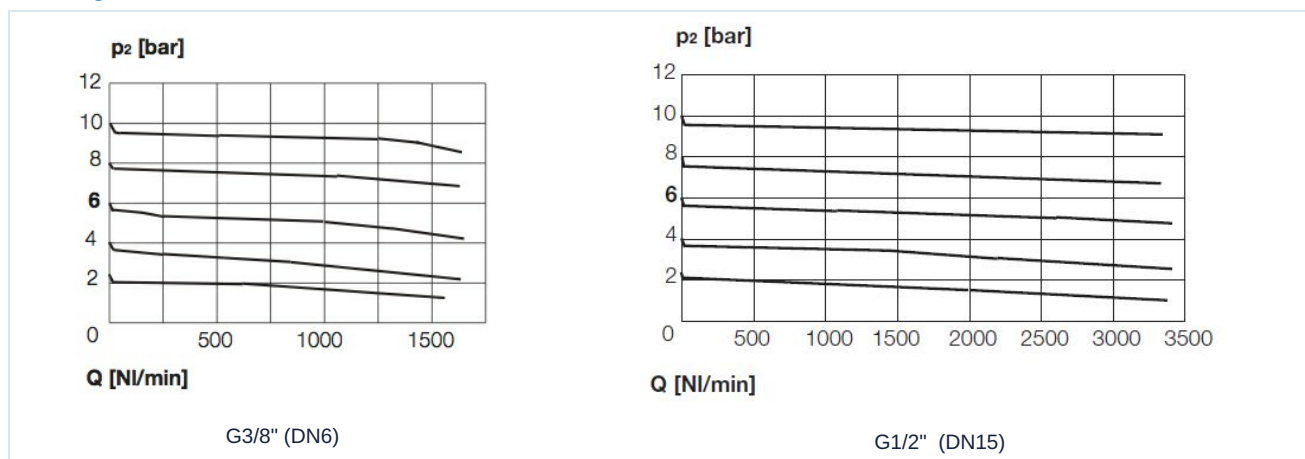

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykløstvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Øvrigt sortiment - P07 / Konstanttryksregulator Serie Gold PR39

Version 2

260503 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

