




Regulador de presión constante G3/8"...G1/2" Serie PR39



Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana sin ventilación secundaria, mayor precisión
Conexión	G3/8"...G1/2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa y caperuza de muelle Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Regulación de la presión secundaria
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado otros medios bajo solicitud
Temperatura del medio	0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -20...+60°C)
Temperatura ambiente	-20...+80°C
Presión de entrada	máximo 25bar
Rangos de regulación	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Dirección de flujo	está marcado por una flecha
Contenido del suministro	sin manómetro

Plano acotado

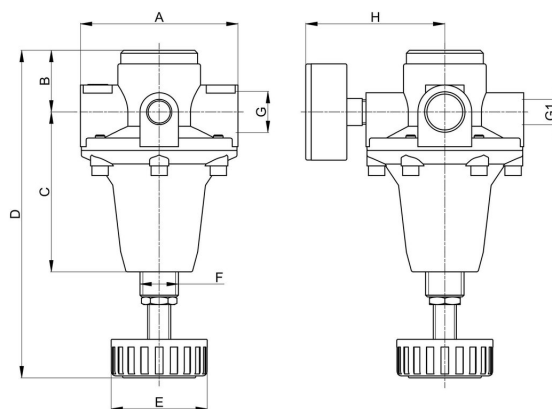


Conexión G	Diámetro nominal DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Peso [aprox. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5



Conexión	Diámetro nominal DN[mm]	Caudal a 6 bar* [NI/min]	Rango de presión [bar]	Tipo
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16

Valores de caudal con una presión de entrada de 8bar, una presión de salida de 6bar y una caída de presión de 1bar

Diagramas de caudal

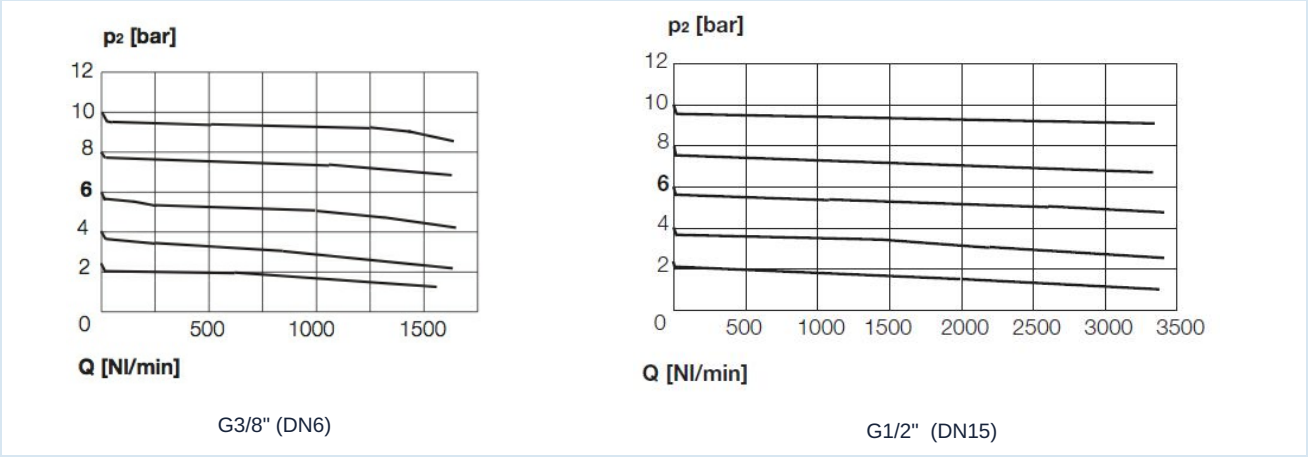

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales