




Régulateur de pression constante G3/8"...G1/2" Série PR39



Type de construction	Régulateur de pression à membrane sans purge secondaire, précision accrue
Raccordement	G3/8"...G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps et chapeau de ressort Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré autres fluides sur demande
Température du fluide	0...+60°C, (avec de l'air comprimé correctement préparé -20...+60°C)
Température ambiante	-20...+80°C
Pression d'entrée	maximal 25bar
Plages de réglage	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche
Contenu de la livraison	sans manomètre

Dessin coté

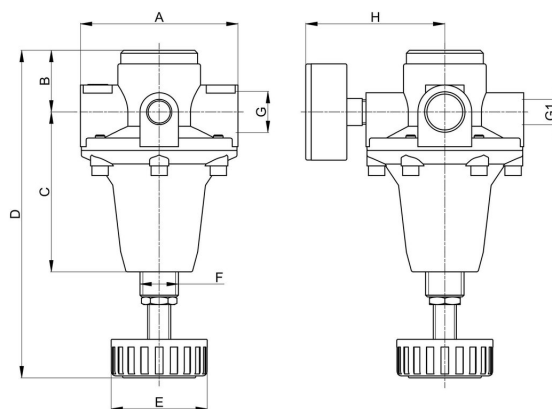


Raccordement G	Diamètre nominal DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Poids [env. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5



Raccordement	Diamètre nominal DN[mm]	Débit à 6 bar* [NI/min]	Plage de pression [bar]	Type
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16

Valeurs de débit pour une pression d'entrée de 8bar, une pression de sortie de 6bar et une chute de pression de 1bar

Diagrammes de débit

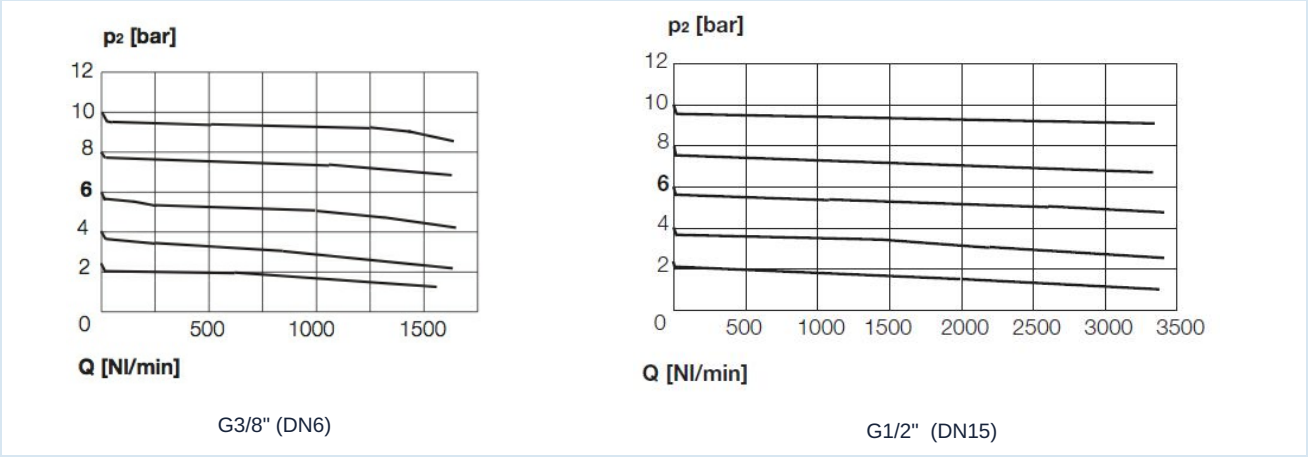

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux