




Regulator konstantnog tlaka G3/8"...G1/2" Serija PR39



Izvedba	Membranski regulator tlaka bez sekundarnog odzračivanja, povećana točnost
Priključak	G3/8"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i opružna kapa Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak ostali mediji na upit
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -20...+60°C)
Temperatura okoline	-20...+80°C
Ulazni tlak	maksimalno 25bar
Rasponi regulacije	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Smjer protoka	označeno je strelicom
Sadržaj isporuke	bez manometra

Dimenzijski crtež

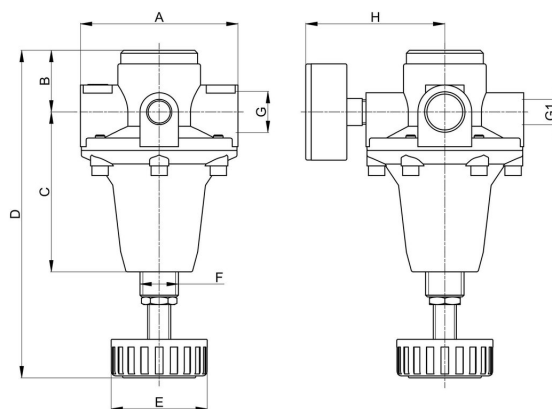


Priključak G	Nazivni promjer DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Težina [cca. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5



Priključak	Nazivni promjer DN[mm]	Protok pri 6 bar* [Nl/min]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16

Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar

Dijagrami protoka

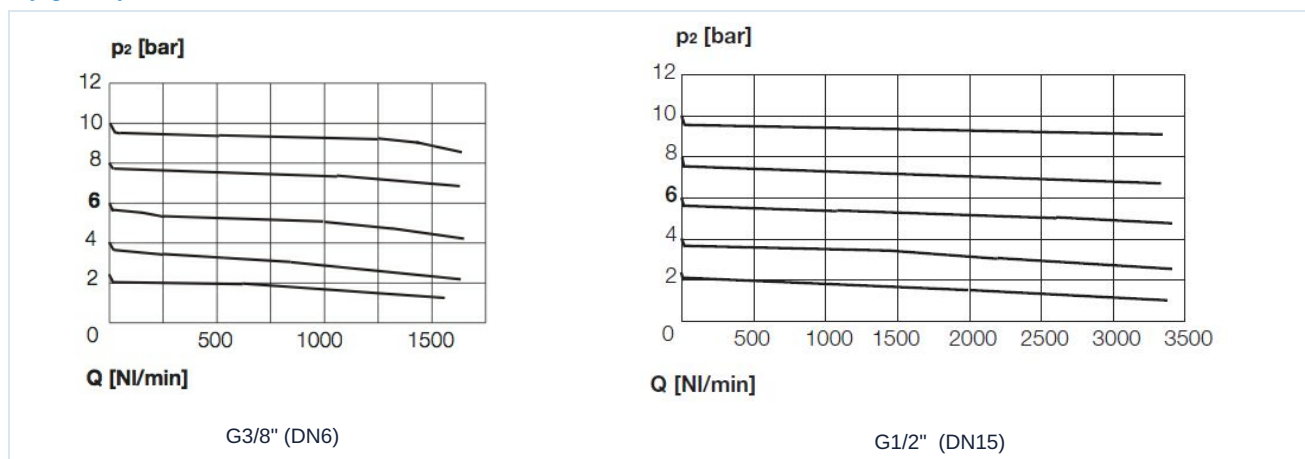

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Ostali asortiman - P07 / Regulator stalnog tlaka Serija Gold PR39

Verzija 2

260503 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

