




Állandó nyomásszabályozó G3/8"...G1/2" Sorozat PR39



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítés nélkül, növelt pontosság
Csatlakozás	G3/8"...G1/2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház és rugóházfedél Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő egyéb közegek kérésre
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-20...+80°C
Bemeneti nyomás	maximális 25bar
Szabályozási tartományok	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Szállítási terjedelem	manométer nélkül

Méretrajz

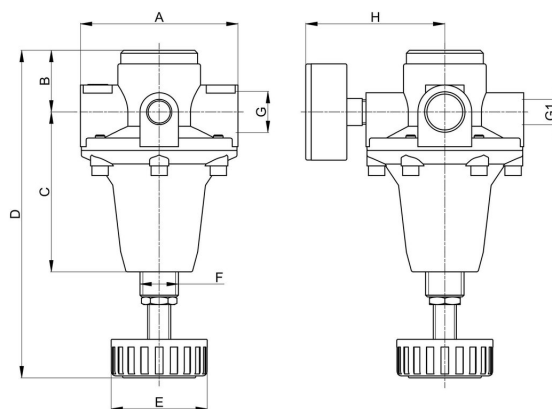


Csatlakozás G	Névleges átmérő DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Tömeg [kb. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5



Csatlakozás	Névleges átmérő DN[mm]	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16

Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomásnál, 6bar kimeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

Átfolyási diagramok

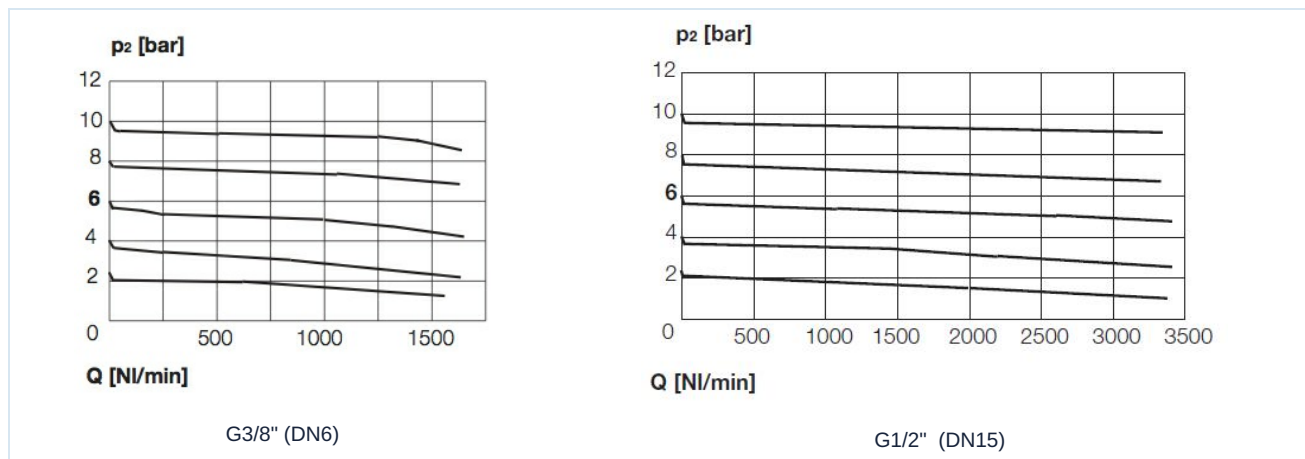

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / További termékvalaszték - P07 / nyomásszabályozó sorozat Gold PR39

Verzió 2

260503 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

