


## Διακόπτης ροής Σειρά FM01-W



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Ροοστάτης με επαφή μεταγωγής Reed, Ολομεταλλική εκτέλεση, Αρχή μέτρησης με αιωρούμενο σώμα (ροόμετρο), ανεξάρτητο από την πίεση, Κλίμακα νερού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Σύνδεση                   | G1/4"...G1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Υλικά κατασκευής          | Περίβλημα, εσωτερικά μέρη και ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571, Μαγνήτης σκληρού φερρίτη, Στεγανοποιήσεις NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Πεδίο εφαρμογής           | Νερό χωρίς στερεά ή μαγνητικά σωματίδια, άλλα υγρά κατόπιν αιτήματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Θερμοκρασία μέσου         | -20...+100°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20...+100°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Επαφή μεταγωγής           | Κανονικά κλειστό (NC) (Αλλαγής επαφή ως ειδική εκτέλεση)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | Η ρύθμιση του σημείου μεταγωγής πραγματοποιείται μέσω μετατόπισης της επαφής μεταγωγής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ακρίβεια                  | ±10% από την τελική τιμή της κλίμακας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| μέγ. πίεση λειτουργίας    | 300 ή αντίστοιχα 350bar βλέπε πίνακα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Πτώση πίεσης              | βλέπε πίνακα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| μέγ. τάση                 | βλέπε πίνακα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| μέγ. ρεύμα                | βλέπε πίνακα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ισχύς                     | βλέπε πίνακα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Βαθμός προστασίας IP      | IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά εγκατεστημένο στυπιοθλίπτη καλωδίου (προστασία έναντι εισόδου σκόνης και πιπιλίσματος νερού)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Στερέωση                  | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Θέση εγκατάστασης         | οποιοδήποτε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Περιεχόμενα παράδοσης     | περιλαμβάνει υποδοχή σύνδεσης συσκευής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ειδική εκτέλεση           | Στεγανοποιήσεις FKM ή EPDM, Ηλεκτρική επαφή για θερμοκρασίες μέσου έως 160°C, περισσότερες επαφές, Αλλαγής επαφή (SPDT), Διακόπτης σε έκδοση ATEX, Διακόπτης με έγκριση UL, IP67 με καλώδιο 1 m χυτευμένο (overmolded) ή αντίστοιχα Μαγνητικός διακόπτης reed με σύνδεση M12                                                                                                                                                                                                 |
| Σημείωση εφαρμογής        | Πριν από τη συσκευή πρέπει να προβλεφθεί ευθύγραμμο τμήμα ηρεμίας 10xDN και μετά τη συσκευή 5xDN. Ποτέ μην μειώνετε τη διάμετρο του σωλήνα πριν από τη συσκευή. Οι μαγνητικοί διακόπτες reed που χρησιμοποιούνται στις επαφές μεταγωγής είναι, λόγω κατασκευής, πολύ ευαίσθητοι σε υπερφόρτωση. Καμία από τις τιμές τάσης, ρεύματος και ισχύος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνεται. Τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας επαφών πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογα με το ηλεκτρικό φορτίο. |



## Διαστάσεις - Διακόπτης reed 15x50, Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με EN175301-803-Μορφή C

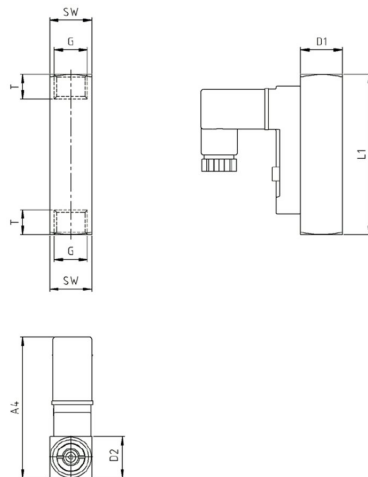

| Σύνδεση<br>G | Ονομαστική διάμετρος<br>DN[mm] | A4 | D1 | D2 | L1 | T    | SW | Βάρος<br>[περ. g] |
|--------------|--------------------------------|----|----|----|----|------|----|-------------------|
| G1/4"        | 8                              | 58 | 18 | 18 | 70 | 12,5 | 18 | 140               |


| Σύνδεση | Περιοχή μεταγωγής<br>[l/min]* | Πτώση πίεσης<br>[bar] | μέγ. πίεση λειτουργίας<br>[bar] | μέγ. τάση<br>[V]** | μέγ. ρεύμα<br>[A]** | μέγ. ισχύς<br>[VA]** | Τύπος          |
|---------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| G1/4"   | 0,005...0,06                  | 0,02...0,2            | 350                             | AC140 / DC200      | AC0,7 / DC1         | 20                   | FM01-14-W-0,06 |
| G1/4"   | 0,04...0,13                   | 0,02...0,2            | 350                             | AC140 / DC200      | AC0,7 / DC1         | 20                   | FM01-14-W-0,13 |
| G1/4"   | 0,1...0,6                     | 0,02...0,2            | 350                             | AC140 / DC200      | AC0,7 / DC1         | 20                   | FM01-14-W-0,06 |
| G1/4"   | 0,2...1,2                     | 0,02...0,2            | 350                             | AC140 / DC200      | AC0,7 / DC1         | 20                   | FM01-14-W-1,2  |
| G1/4"   | 0,4...2                       | 0,02...0,2            | 350                             | AC140 / DC200      | AC0,7 / DC1         | 20                   | FM01-14-W-2    |
| G1/4"   | 0,5...3                       | 0,02...0,2            | 350                             | AC140 / DC200      | AC0,7 / DC1         | 20                   | FM01-14-W-3    |
| G1/4"   | 1...5                         | 0,02...0,2            | 350                             | AC140 / DC200      | AC0,7 / DC1         | 20                   | FM01-14-W-5    |

\* Οι αναφερόμενες τιμές μεταγωγής ισχύουν για μειούμενη παροχή, για νερό με πυκνότητα 1kg/dm<sup>3</sup> και με ροή από κάτω προς τα πάνω. Άλλες πυκνότητες ή άλλες συνθήκες εγκατάστασης μειώνουν την ακρίβεια. Κατόπιν αιτήματος διατίθενται ειδικές κλίμακες για αποκλίνοντα μέσα, συνθήκες λειτουργίας και καταστάσεις εγκατάστασης..

\*\* Ικανότητα μεταγωγής Αλλαγής επαφής (SPDT): AC/DC 150V, 1A, 3...20VA



## Διαστάσεις - Διακόπτης reed 15x50, Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με EN175301-803-Μορφή C

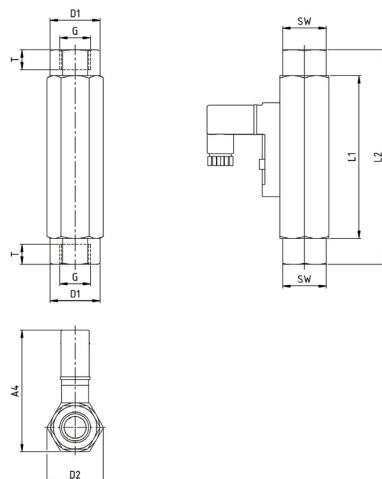

| Σύνδεση<br>G | Ονομαστική διάμετρος<br>DN[mm] | A4 | D1   | D2   | L1 | L2    | T  | SW | Βάρος<br>[περ. g] |
|--------------|--------------------------------|----|------|------|----|-------|----|----|-------------------|
| G1/4"        | 8                              | 67 | 27,7 | 31,2 | 90 | 98    | 10 | 24 | 350               |
| G3/8"        | 10                             | 67 | 27,7 | 31,2 | 90 | 118,6 | 11 | 24 | 350               |
| G1/2"        | 15                             | 67 | -    | 31,2 | 90 | -     | 14 | 27 | 350               |


| Σύνδεση | Περιοχή μεταγωγής<br>[l/min]* | Πτώση πίεσης<br>[bar] | μέγ. πίεση λειτουργίας<br>[bar] | μέγ. τάση<br>[V]** | μέγ. ρεύμα<br>[A]** | μέγ. ισχύς<br>[VA]** | Τύπος         |
|---------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| G1/4"   | 0,02...0,2                    | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-14-W-0,2 |
| G1/4"   | 0,2...0,6                     | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-14-W-0,6 |
| G1/4"   | 0,4...1,8                     | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-14-W-1,8 |
| G1/4"   | 0,8...3,2                     | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-14-W-3,2 |
| G1/4"   | 2...7                         | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-14-W-7   |
| G1/4"   | 3...13                        | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-14-W-13  |
| G3/8"   | 0,02...0,2                    | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-38-W-0,2 |
| G3/8"   | 0,2...0,6                     | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-38-W-0,6 |
| G3/8"   | 0,4...1,8                     | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-38-W-1,8 |
| G3/8"   | 0,8...3,2                     | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-38-W-3,2 |
| G3/8"   | 2...7                         | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-38-W-7   |
| G3/8"   | 3...13                        | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-38-W-13  |
| G1/2"   | 0,02...0,2                    | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-12-W-0,2 |
| G1/2"   | 0,2...0,6                     | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-12-W-0,6 |
| G1/2"   | 0,4...1,8                     | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-12-W-1,8 |
| G1/2"   | 0,8...3,2                     | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-12-W-3,2 |
| G1/2"   | 2...7                         | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-12-W-7   |
| G1/2"   | 3...13                        | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-12-W-13  |
| G1/2"   | 4...20                        | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-12-W-20  |
| G1/2"   | 8...30                        | 0,02...0,3            | 350                             | 230                | 3                   | 60                   | FM01-12-W-30  |

\* Οι αναφερόμενες τιμές μεταγωγής ισχύουν για μειούμενη παροχή, για νερό με πυκνότητα 1kg/dm<sup>3</sup> και με ροή από κάτω προς τα πάνω. Άλλες πυκνότητες ή άλλες συνθήκες εγκατάστασης μειώνουν την ακρίβεια. Κατόπιν αιτήματος διατίθενται ειδικές κλίμακες για αποκλίνοντα μέσα, συνθήκες λειτουργίας και καταστάσεις εγκατάστασης..

\*\* Ικανότητα μεταγωγής Αλλαγής επαφής (SPDT): 250V, 1,5A, 3...50VA



## Διαστάσεις - Διακόπτης reed 30x70, Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με EN175301-803-Μορφή A

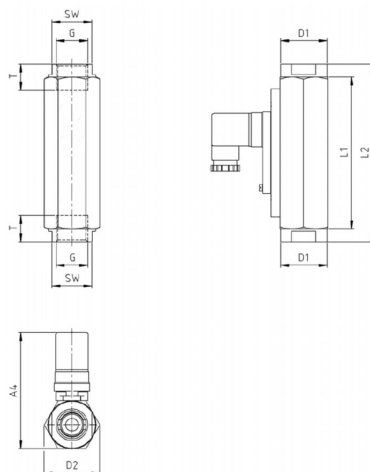

| Σύνδεση<br>G | Ονομαστική διάμετρος<br>DN[mm] | A4 | D1 | D2 | L1  | L2  | T  | SW | Βάρος<br>[περ. g] |
|--------------|--------------------------------|----|----|----|-----|-----|----|----|-------------------|
| G3/4"        | 20                             | 99 | 40 | 47 | 130 | 152 | 15 | 34 | 1240              |
| G1"          | 25                             | 99 | -  | 47 | 130 | -   | 17 | 41 | 1030              |

| Σύνδεση | Περιοχή μεταγωγής<br>[l/min]* | Πτώση πίεσης<br>[bar] | μέγ. πίεση λειτουργίας<br>[bar] | μέγ. τάση<br>[V]** | μέγ. ρεύμα<br>[A]** | μέγ. ισχύς<br>[VA]** | Τύπος         |
|---------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| G3/4"   | 10...30                       | 0,02...0,4            | 300                             | 250                | 3                   | 100                  | FM01-34-W-30  |
| G3/4"   | 15...45                       | 0,02...0,4            | 300                             | 250                | 3                   | 100                  | FM01-34-W-45  |
| G3/4"   | 20...60                       | 0,02...0,4            | 300                             | 250                | 3                   | 100                  | FM01-34-W-60  |
| G3/4"   | 30...90                       | 0,02...0,4            | 300                             | 250                | 3                   | 100                  | FM01-34-W-90  |
| G1"     | 10...30                       | 0,02...0,4            | 300                             | 250                | 3                   | 100                  | FM01-10-W-30  |
| G1"     | 15...45                       | 0,02...0,4            | 300                             | 250                | 3                   | 100                  | FM01-10-W-45  |
| G1"     | 20...60                       | 0,02...0,4            | 300                             | 250                | 3                   | 100                  | FM01-10-W-60  |
| G1"     | 30...90                       | 0,02...0,4            | 300                             | 250                | 3                   | 100                  | FM01-10-W-90  |
| G1"     | 60...150                      | 0,02...0,4            | 300                             | 250                | 3                   | 100                  | FM01-10-W-150 |

\* Οι αναφερόμενες τιμές μεταγωγής ισχύουν για μειούμενη παροχή, για νερό με πυκνότητα 1kg/dm<sup>3</sup> και με ροή από κάτω προς τα πάνω. Άλλες πυκνότητες ή άλλες συνθήκες εγκατάστασης μειώνουν την ακρίβεια. Κατόπιν αιτήματος διατίθενται ειδικές κλίμακες για αποκλίνοντα μέσα, συνθήκες λειτουργίας και καταστάσεις εγκατάστασης..

\*\* Ικανότητα μεταγωγής Αλλαγής επαφή (SPDT): 250V, 1,5A, 3...50VA

### Ηλεκτρική σύνδεση

| Κανονικά κλειστό (NC) | Αλλαγής επαφή (SPDT) |
|-----------------------|----------------------|
|                       |                      |

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές  
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Διακόπτες πίεσης, όργανα μέτρησης και επιτηρητές ροής / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A06 / Επιτηρητής ροής Σειρά FM01-W

Έκδοση 1.0

260441 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 4 / 4

