



Robinets à boisseau sphérique à brides en fonte grise Série BA126



Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale, Orifice de compensation
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	Brides DN25...DN200 selon EN1092-2, PN16
Longueur de construction	DN25...DN150 conforme à EN558-1R14, DN200 conforme à EN558-1R27
Matériaux	Corps en fonte grise EN-GJL-250, Bille inox 1.4301, Joint à bille PTFE, Joint de tige PTFE, Joints toriques FKM, Levier manuel en acier plastifié
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés. Pour les applications vapeur, nous recommandons d'utiliser des robinets vapeur spéciaux.
Température du fluide	-10...+160°C
Pression de service	Vide max. 10 ⁻³ Torr jusqu'à Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologations	Air TA
Versions spéciales	version sans huile et sans graisse pour oxygène, Rallonge de tige filetée, version antistatique ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db sur demande



Dimensions

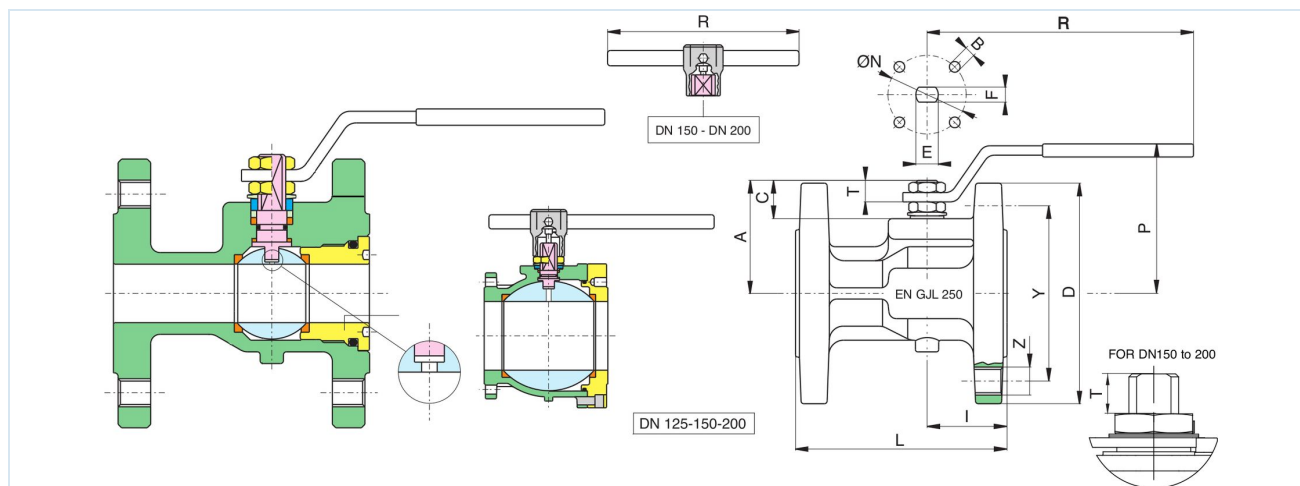


Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	I	L	N	P	R	T	Y	Z	Valeur Kv [m ³ /h]	Poids [env. kg]	Type
25	16	59	(M5*)	19,5	115	12	8	44,5	125	(42*)	79	174	11,5	85	4 x M12	64,5	3,10	BA126-25-L
32	16	64	(M5*)	18	140	12	8	51,5	130	(42*)	85	174	10	100	4 x M16	103,8	4,80	BA126-32-L
40	16	78	(M6*)	24	150	16	10	49	140	(50*)	103	250	13	110	4 x M16	174,0	6,10	BA126-40-L
50	16	85	(M6*)	24	165	16	10	52	150	(50*)	110	250	13	125	4 x M16	301,3	8,90	BA126-50-L
65	16	103	(M8*)	28	185	20	14	65	170	(70*)	126	321	18	145	4 x M16	545,7	12,10	BA126-65-L
80	16	114	M8	28	200	20	14	66	180	70	137	321	18	160	8 x M16	872,5	14,90	BA126-80-L
100	16	137	M10	32,5	220	24	18	89	190	102	158	381	20,5	180	8 x M16	1363,3	23,36	BA126-100-L
125	16	159	M10	32	250	24	18	100	200	102	180	381	20,5	210	8 x M16	2360,3	39,30	BA126-125-L
150	16	201,5	M12	51,5	285	42	30	105	210	125	265	700	30	240	8 x M20	3671,1	57,30	BA126-150-L
200	16	244	M12	52	340	42	30	200	400	125	308	700	30	295	12 x Ø22	6816,6	103,00	BA126-200-L

*Version spéciale sur demande

Pour les versions ATEX, le type est complété à la fin par -A.

Diagramme pression-température

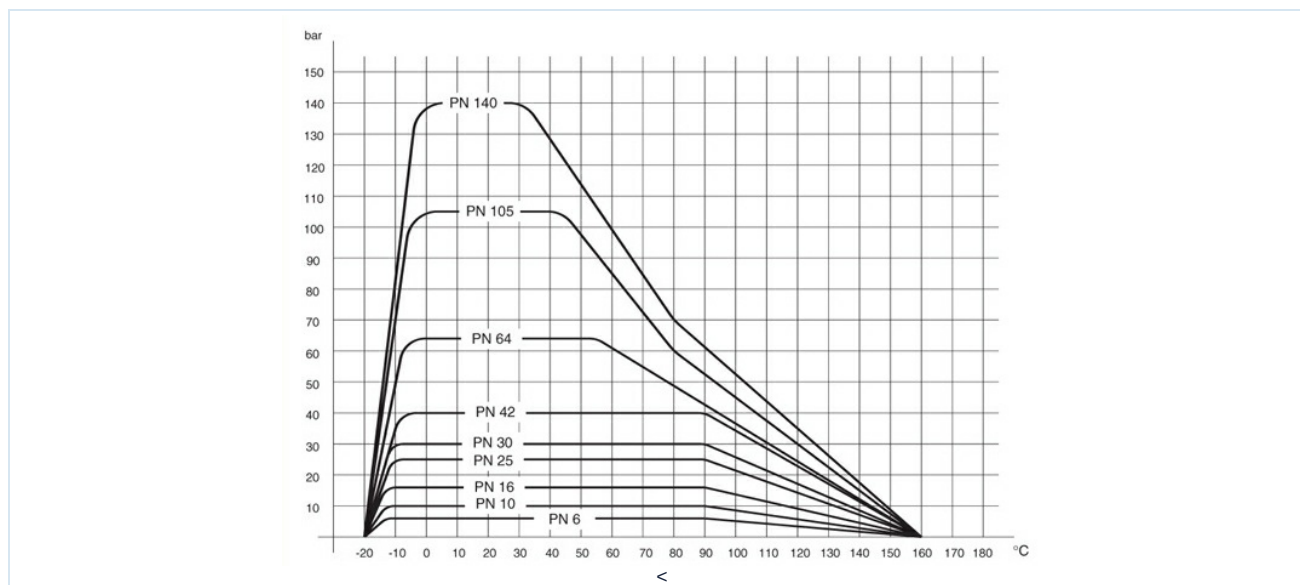

Illustrations non contractuelles

Version 1.0

260451 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 3



