



Valvole a sfera flangiate in ghisa grigia Serie BA126



Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale, Foro di compensazione
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Connessione	Flange DN25...DN200 secondo EN1092-2, PN16
Lunghezza di montaggio	DN25...DN150 secondo EN558-1R14, DN200 conforme a EN558-1R27
Materiali	Corpo in ghisa grigia EN-GJL-250, Sfera in acciaio inox 1.4301, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo PTFE, O-ring FKM, Leva manuale in acciaio plastificato
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggreddiscono i materiali utilizzati. Per applicazioni con vapore consigliamo di utilizzare rubinetti per vapore speciali.
Temperatura del fluido	-10...+160°C
Pressione di esercizio	Vuoto max. 10 ⁻³ Torr fino a Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Omologazioni	Aria TA
Esecuzioni speciali	esecuzione priva di olio e grasso per ossigeno, Prolunga mandrino, versione antistatica ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db su richiesta




Dimensioni

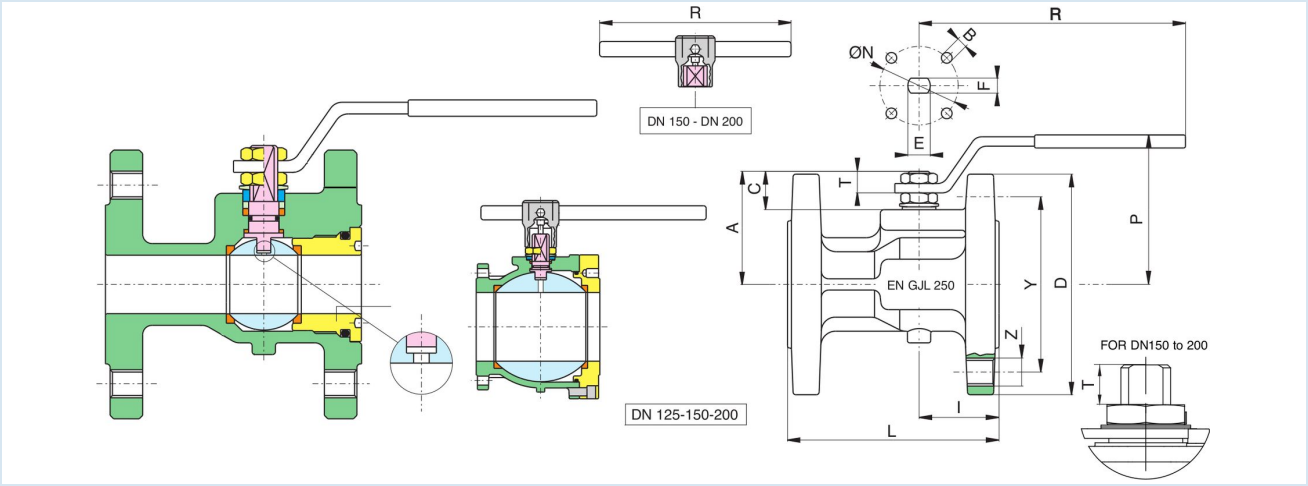

Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	I	L	N	P	R	T	Y	Z	Valore Kv [m ³ /h]	Peso [circa kg]	Tipo
25	16	59	(M5*)	19,5	115	12	8	44,5	125	(42*)	79	174	11,5	85	4 x M12	64,5	3,10	BA126-25-L
32	16	64	(M5*)	18	140	12	8	51,5	130	(42*)	85	174	10	100	4 x M16	103,8	4,80	BA126-32-L
40	16	78	(M6*)	24	150	16	10	49	140	(50*)	103	250	13	110	4 x M16	174,0	6,10	BA126-40-L
50	16	85	(M6*)	24	165	16	10	52	150	(50*)	110	250	13	125	4 x M16	301,3	8,90	BA126-50-L
65	16	103	(M8*)	28	185	20	14	65	170	(70*)	126	321	18	145	4 x M16	545,7	12,10	BA126-65-L
80	16	114	M8	28	200	20	14	66	180	70	137	321	18	160	8 x M16	872,5	14,90	BA126-80-L
100	16	137	M10	32,5	220	24	18	89	190	102	158	381	20,5	180	8 x M16	1363,3	23,36	BA126-100-L
125	16	159	M10	32	250	24	18	100	200	102	180	381	20,5	210	8 x M16	2360,3	39,30	BA126-125-L
150	16	201,5	M12	51,5	285	42	30	105	210	125	265	700	30	240	8 x M20	3671,1	57,30	BA126-150-L
200	16	244	M12	52	340	42	30	200	400	125	308	700	30	295	12 x Ø22	6816,6	103,00	BA126-200-L

*Versione speciale su richiesta
Per le versioni ATEX, il tipo viene completato alla fine con -A.

Diagramma pressione-temperatura

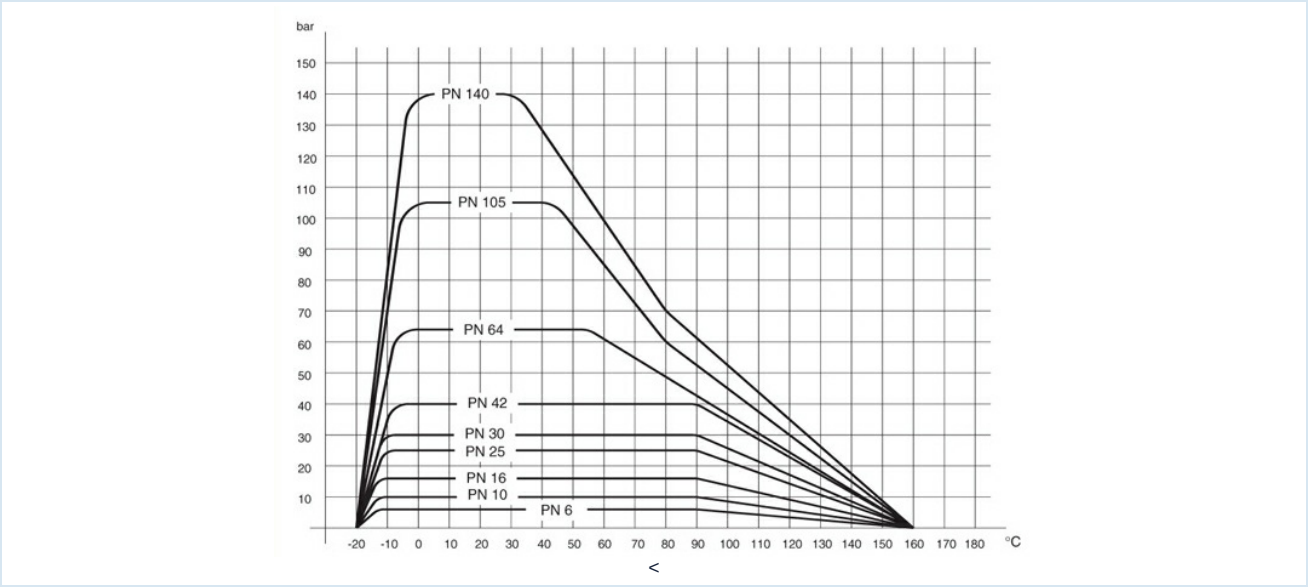

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

[Valvole industriali](#) / [Valvole a sfera - manuali](#) / [Altra gamma di prodotti - A02](#) / [Valvola a sfera flangiata Serie BA126-L](#)

Versione 1.0

260451 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 3 / 3

