

Filter nečistoća od nodularnog lijeva Serija ST006



Izvedba	Hvatač nečistoća s ugrađenim sitom, Veličina oka mreže vidi tablicu
Priključak	Prirubnice DN15...DN300 prema EN1092-2, PN25
Ugradbena duljina	EN558-1R1
Materijali	Kućište Nodularni lijev EN-GJS-400-15, Filtarski uložak Nehrđajući čelik 1.4301, Brtva poklopca Grafit
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-10...+350°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	vodoravno
Specijalna izvedba	Fino sito s Veličina oka mreže 0,25mm


Tablica tlak-temperatura u barima

-10...+120°C	200°C	225°C	250°C	300°C	350°C
25	23	22,4	21,8	20	17,5

Međuvrijednosti maksimalnih radnih tlakova smiju se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrijednosti.



Dimenzije

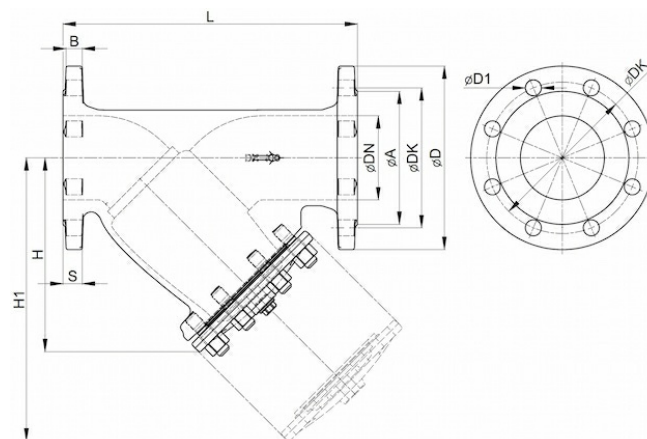

DN [mm]	A	B	D	DK	D1	H	H1	L	N	S	Veličina oka mreže [mm]	Težina [cca. kg]	Tip
15	45	12	95	65	14	75	115	130	4	14	0,6	2,4	ST006-15
20	58	14	105	75	14	75	115	150	4	16	0,6	3,3	ST006-20
25	68	14	115	85	14	90	135	160	4	16	0,8	3,8	ST006-25
32	78	14	140	100	18	90	135	180	4	16	0,8	5,0	ST006-32
40	88	15	150	110	18	110	170	200	4	18	0,8	6,5	ST006-40
50	102	17	165	125	18	140	210	230	4	20	0,8	9,6	ST006-50
65	122	17	185	145	18	160	240	290	4	20	0,8	12,5	ST006-65
80	138	19	200	160	18	190	320	310	8	22	1,2	18,0	ST006-80
100	158	21	220	180	22	240	360	350	8	24	1,2	25,0	ST006-100
125	188	23	250	210	26	275	425	400	8	26	1,2	39,0	ST006-125
150	212	23	285	240	26	310	485	480	8	26	1,2	61,0	ST006-150
200	274	27	360	310	26	360	580	600	12	30	1,2	109,0	ST006-200
250	331	29	425	370	30	470	680	730	12	32	1,2	162,0	ST006-250
300	389	30	485	430	30	560	820	850	16	34	1,2	280,0	ST006-300

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Ostali asortiman - A07 / Filtar za nečistoće Serija ST006

Verzija 1.0

260336 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

