



Válvulas de bola con brida de acero inoxidable Serie BA262



Tipo de construcción	Válvula de paso con bola flotante, paso total, versión antiestática, Orificio de compensación, con dispositivo de cierre
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Conexión	Bridas DN15...DN150 ANSI150, API Estándar 608
Longitud de montaje	según ANSI B16.10
Materiales	Cuerpo y bola acero inoxidable 1.4408, PTFE reforzado, Junta del husillo PTFE reforzado/Grafito/FKM Palanca manual: Acero plastificado
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	-20...+180°C
Presión de funcionamiento	Vacío máx. 10^{-3} Torr hasta Presión nominal según tabla y diagrama presión-temperatura (Vapor máx. 10bar)
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Homologaciones	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3
Versiones especiales	sin aceite, grasa ni silicona para oxígeno, Versión para bajas temperaturas bajo pedido




Dimensiones

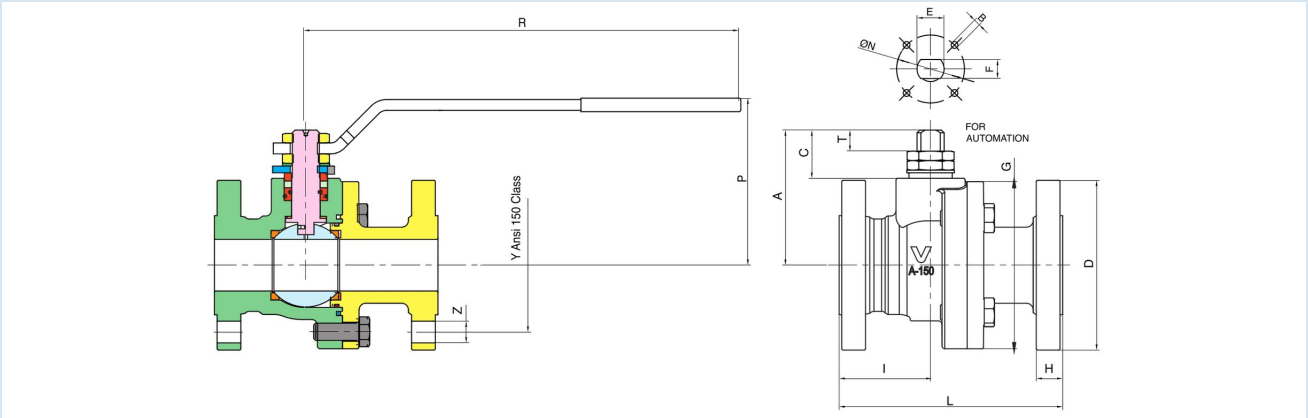

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	R	ØN	P	Y	Z	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
15	20	174	M5	21,5	90	M12	8	82	11,6	45,5	108	174	42-F04	95	60,3	4 x Ø16	19,2	2,4	BA262-15-LLD-A
20	20	174	M5	21	100	M12	8	90	13,5	48,5	117	174	42-F04	99	69,9	4 x Ø16	35	3,2	BA262-20-LLD-A
25	20	250	M6	29	110	M16	10	105	14,7	53	127	250	50-F05	100	79,4	4 x Ø16	64,5	4,81	BA262-25-LLD-A
40	20	321	M6	35,5	125	M20	14	123	18	94,5	165	321	50-F05	123	98,4	4 x Ø16	174,0	8,70	BA262-40-LLD-A
50	20	321	M6	36,5	150	M20	14	133	19,5	76	178	321	50-F05	133	120,5	4 x Ø19	301,3	11,90	BA262-50-LLD-A
80	20	381	M8	44,5	190	M24	18	167	24,3	82	203	381	70-F07	167	152,4	4 x Ø16	872,5	24,10	BA262-80-LLD-A
100	20	381	M10	42,5	230	M24	18	186	24,3	90	229	381	102-F10	188	190,5	8 x Ø19	1363,3	38,5	BA262-100-LLD-A
150	20		M12	68	280	M42	30	-	26	241	394	-	102-F10	-	241,3	8 x Ø22	3671,1	85,80	BA262-150-LLD-A

Diagrama presión-temperatura

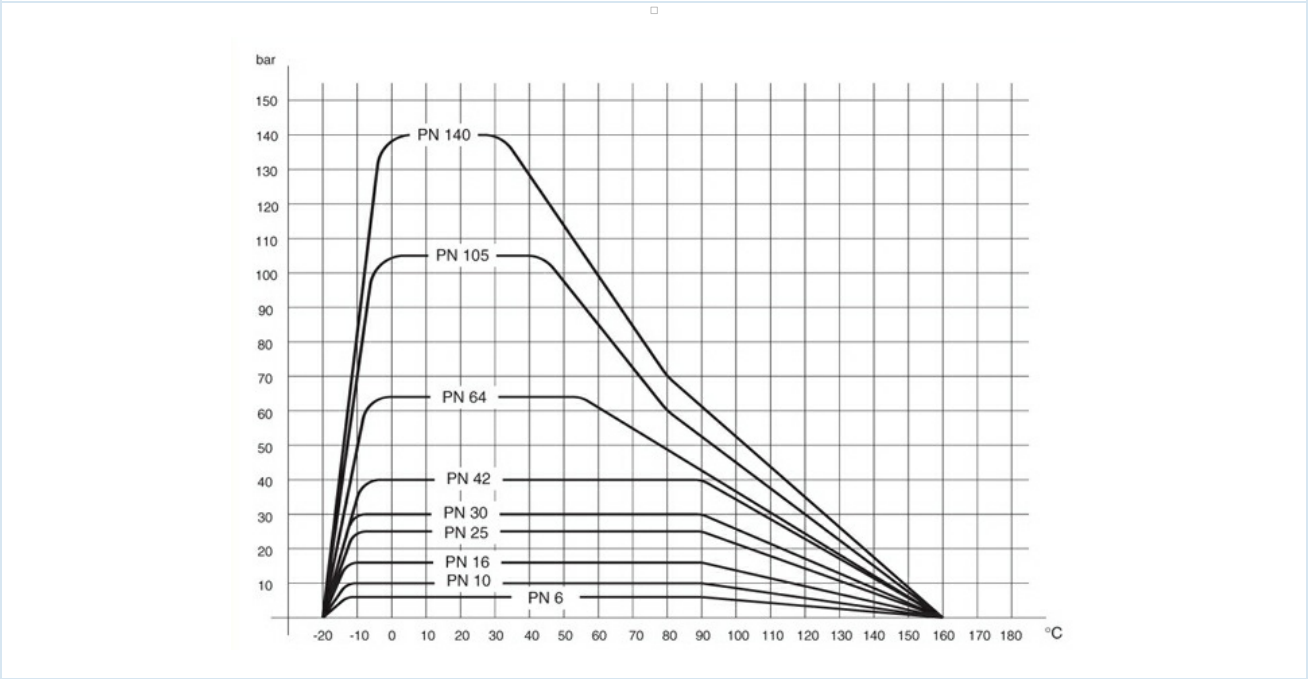

Las ilustraciones no son vinculantes Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Surtido diverso - A02 / Válvula de bola con bridas Serie BA262