



Robinets à boisseau sphérique à bride en acier inoxydable Série BA262



Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale, version antistatique, Orifice de compensation, avec dispositif d'arrêt
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	Brides DN15...DN150 ANSI150, API Standard 608
Longueur de construction	conforme à ANSI B16.10
Matériaux	Corps et bille acier inoxydable 1.4408, PTFE renforcé, Joint d'étanchéité de tige fileté PTFE renforcé/Graphite/FKM Lever manuel: Acier plastifié
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-20...+180°C
Pression de service	Vide max. 10 ⁻³ Torr jusqu'à Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température (Vapeur max. 10bar)
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologations	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3
Versions spéciales	sans huile, graisse et silicone pour oxygène, Version basse température sur demande




Dimensions

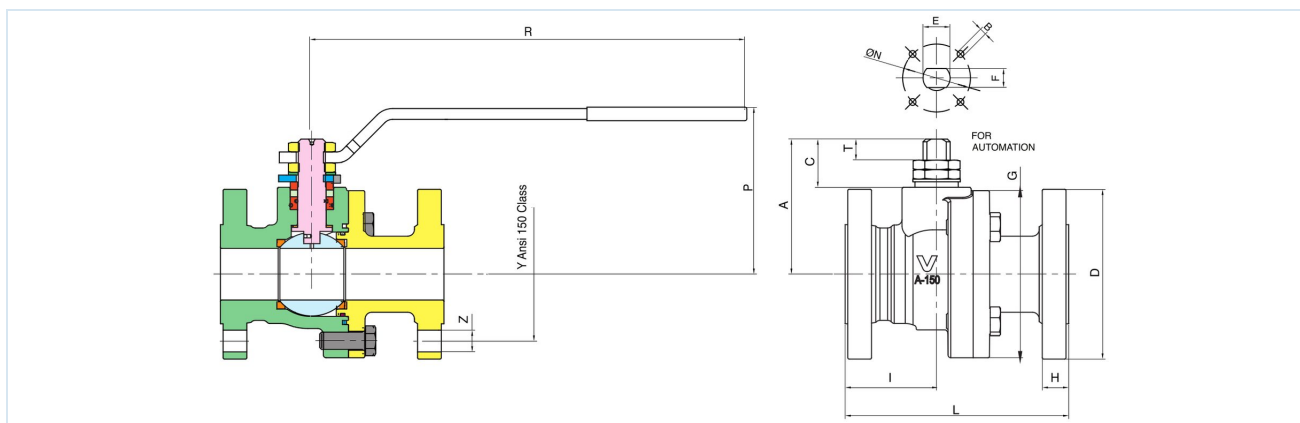

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	R	ØN	P	Y	Z	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
15	20	174	M5	21,5	90	M12	8	82	11,6	45,5	108	174	42-F04	95	60,3	4 x Ø16	19,2	2,4	BA262-15-LLD-A
20	20	174	M5	21	100	M12	8	90	13,5	48,5	117	174	42-F04	99	69,9	4 x Ø16	35	3,2	BA262-20-LLD-A
25	20	250	M6	29	110	M16	10	105	14,7	53	127	250	50-F05	100	79,4	4 x Ø16	64,5	4,81	BA262-25-LLD-A
40	20	321	M6	35,5	125	M20	14	123	18	94,5	165	321	50-F05	123	98,4	4 x Ø16	174,0	8,70	BA262-40-LLD-A
50	20	321	M6	36,5	150	M20	14	133	19,5	76	178	321	50-F05	133	120,5	4 x Ø19	301,3	11,90	BA262-50-LLD-A
80	20	381	M8	44,5	190	M24	18	167	24,3	82	203	381	70-F07	167	152,4	4 x Ø16	872,5	24,10	BA262-80-LLD-A
100	20	381	M10	42,5	230	M24	18	186	24,3	90	229	381	102-F10	188	190,5	8 x Ø19	1363,3	38,5	BA262-100-LLD-A
150	20		M12	68	280	M42	30	-	26	241	394	-	102-F10	-	241,3	8 x Ø22	3671,1	85,80	BA262-150-LLD-A

Diagramme pression-température

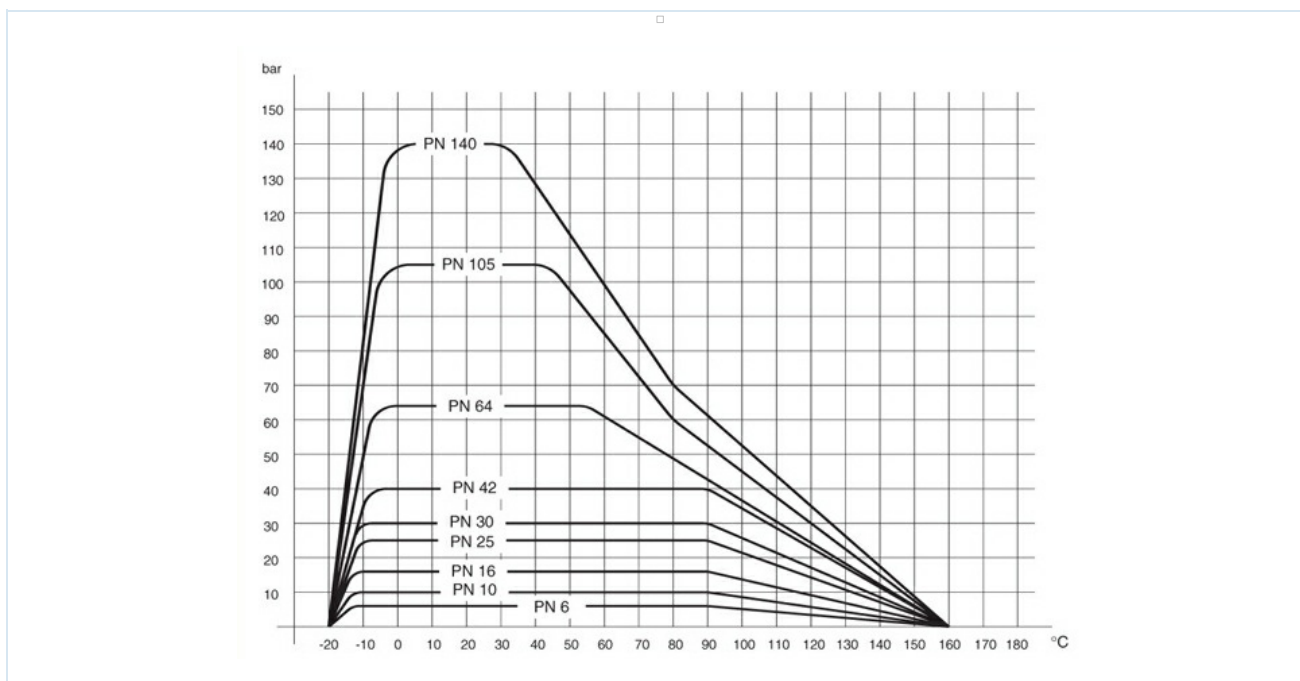

Illustrations non contractuelles Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Autre assortiment - A02 / Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA262

Version 1.0

260627 / Généré 2026/34 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

